



上海置恒电气有限公司

SHANGHAI JOINECT ELECTRIC CO.,LTD

上海市普陀区同普路299弄3号楼1501



网址: www.zndlj-china.com

邮箱: sales@zndlj-china.com

服务热线: 400-803-2001

上海置恒电气有限公司版权所有

采用环保纸印刷

▲ 本广告资料由上海置恒电气有限公司企业印刷, 仅用于说明本企业系列产品的相关信息资料, 本手册只汇编了置恒电气部分代表性产品信息。部分资料正在变更、升级中或采用更新的生产工艺改进本手册有关内容, 或对本手册的印刷错误及相关资料信息进行必要的改进或更改时, 恕不另行通知。若造成您查阅不便, 敬请来电咨询!



卓能选型手册 JT-072

TERMINAL BLOCK
轨道式接线端子





【卓能】作为置恒电气企业自主品牌，专注于电连接产品的研发、生产与销售，致力于为中国企业创造世界领先产品提供专业电气联接方案。凭借其深厚的专业技术底蕴，其PCB接线端子系列、轨道式接线端子系列、重载连接器系列、欧式连接器系列产品，已广泛应用于为电力设备、光伏风力发电设备、轨道交通、工业控制、储能等领域。

【卓能】视产品品质为生命线，拥有专业管理团队，构建涵盖研发、生产、品控等环节的全流程综合质量管理体系并取得相关认证证书，致力于研发生产更安全、更高效、更稳定电连接产品，已拥有八十余项国家专利。目前产品已通过UL、TUV、CE、CQC等国内外认证，满足REACH法规和ROHS指令。随着2017自建生产研发基地投入使用，全资子公司置恒卓能电气科技（滁州）有限公司获批为“国家高新技术企业”、安徽省“专精特新”企业、“安徽省企业研发中心”、“滁州市级工业设计中心”、“滁州市数字化车间”、南谯区工业企业“创新十强”等荣誉称号。

【卓能】始终坚守“客户第一、合作、创新、激情、诚信、敬业”的核心价值观，全心全意为客户服务，建立以上海为中心覆盖全国的销售办事处和售后服务体系，从而快速响应客户需求。目前卓能已与包括南瑞科技、思源电气等数百家上市公司建立长期深度合作。

【卓能】随着二期生产基地正式启用，工厂智能化、数字化管理升级改造，卓能进入快速发展阶段。在研发领域，卓能品牌更是不断突破，积极参与国家重大项目标准制定和开发。我们肩负时代重任，遵循绿色可持续发展理念，不忘初心，构建和谐共生的生态环境，携手迈向绿色、健康、和谐的未来。

电连接解决方案专家



目录 | CONTENTS

卓能轨道式接线端子

通用型接线端子 JK系列	
JK 1.5N	03
JK 2.5B	03
JK 3N	04
JK 5N	04
JK 6N	04
JK 10N	05
JK 16N	05
JK 35	06
JKH 50	06
通用型接地端子 JSLKG系列	
JSLKG 1.5N	07
JSLKG 2.5	07
JSLKG 3	08
JSLKG 5	08
JSLKG 6N	08
JSLKG 10N	09
JSLKG 16N	09
通用实验端子 JRTK/S	
双进双出端子 JDK 2.5 、 JDK 4	11
双层端子 JKK系列	
JKK 3	12
JKK 5	12
分断旋臂式保险丝端子 JK 5-HESI系列	
JK 5-HESI	13
JK 5-HESI-FUSE	13
JK 5-HESI-FUSE-30	14
JK 5-HESI-FUSE-250	14
螺帽式保险丝端子JK 10-DREHSI	15
刀闸分断端子MTK系列	
JDK4-MTK-P-P	16
JK5-MTK-P-P	16
回拉式直通弹簧端子JKS系列	
JKS 1.5	17
JKS 2.5	17
JKS 4	18
JKS 6	18
JKS 10	18
JKS 16	19
JKS 35	19
双层回拉式弹簧端子系列	
JDKS 2.5	20
JKKS 2.5	20
PT直插式系列	
PT 1.5/S	21
PT 1.5/S-PE	21
PTIO 1.5/S/3	22
PTIO 1.5/S/3-PE	22

PT 2.5	22
PT 2.5-PE	23
PT 2.5-TWIN	23
PT 2.5-TWIN-PE	24
PT 2.5-QUATTRO	24
PT 2.5-QUATTRO-PE	24
PTTB 2.5	25
PTTB 2.5-PE	25
PT 2.5-3L	26
PT 2.5-3PE	26
PT 4	26
PT 4-PE	27
PT 4-TWIN	27
PT 4-TWIN-PE	28
PT 4-QUATTRO	28
PT 4-QUATTRO-PE	28
PT 4-HESI(5×20)	29
PT 6	29
PT 6-PE	30
PT 6-TWIN	30
PT 6-TWIN-PE	30
PT 6-QUATTRO	31
PT 6-QUATTRO-PE	31
PT 10	32
PT 10-PE	32
PT 16N	32
PT 16N-PE	33
PTFIX 2X1.5	33
PTC 4-HESI(5X20)	34
PTU 6-T	34
JPT 2.5	34
快速标记条JZB系列	
JZB 4	35
JZB 5	35
JZB 6	36
JZB 8	36
JZB 10	36
固定式桥接件	
JFBRN 10-4N	37
JFBRI 10-5N	37
JFBRNI 10-5N	37
JFBI 10-6	37
JFBI 10-8	37
JFBI 10-10	37
JFBI 10-12	37
JFBI 3-15	37
JFBI 3-20	37
JFB 10-JRTK/S	37
边插式桥接件	
JEBL 10-5	37
JEB 10-6	37
JEB 10-8	37
JEB 10-10	37
JEB 10-12	37
JEB 10-15	37
JEBS 10-8	38

JFBS 10-4	38
JFBS 10-5	38
JFBS 10-6	38
JFBS 10-8	38
JFBS 2-10	38
JFBS 2-12	38
JFBS 2-16	38
JP 2.5-5-10P	38
JFBS 10-3.5	38
JFBS 10-5	38
JFBS 10-6	38
JFBS 10-8	38
JFBS 10-10	38
JFBS 10-12	38
JEB 10-8	38
终端隔片	
JK 2.5C	39
JK 3-10C	39
JK 16C	39
JDK 4C	39
JRTK	39
JKK 3/5C	39
JKS 2.5C	39
JKS 4C	39
JKS 6C	39
JKS 10C	39
JKS 16C	39
JDKS 2.5C	39
JKKS 2.5C	39
JDST 2.5	39
分组隔片	
ATP-JK	40
TP-JK 35	40
ATS-JRTK	40
ATP-JKK 3/5	40
ATP-JKS 4	40
ATP-JKS 6	40
JDKSS-01	40
ATP-JKKS 4	40
ATP-ST 4	40
ATP-ST TWIN	40
ATP-ST QUATTRO	40
ATP-PTTB 4	40
ATP-ST 6	40
ATP-URTK/SP	40
隔片	
TS-JKK 3	41
TS-JK	41
TS-JRTK	41
补偿板	
DP-JKK3-5	41
DG-JKK3-5	41
D-PT 1.5/S	41
D-PTIO 1.5/S/3	41
D-PT 2.5	41
D-PT 2.5	41
D-ST 2.5-TWIN	41
D-ST 2.5-QUATTRO	41
D-PTTB 2.5	41
D-PT 2.5-3L	41
D-ST 4	41
D-PT 4-TWIN	41

D-PT 4-QUATTRO	42
D-PT 6	42
D-PT 6-TWIN	42
D-PT 6-QUATTRO	42
D-PT 10	42
D-PT 16N	42
D-PTC 4-HEST	42
D-UK 6-T	42
导轨	
TS 32	42
TS 35:15	42
TS 35:7.5	42
标记端子及终端固定件	
JBE/D	43
JKLM-A	43
E/JK	43
E/JK1	43
压板系列	
JY1-2	44
JY1-3	44
JL1-2/35	45
JL1-2B/28	45
JL2-2	46
JPG/DST-7-6P4	46
JPG/ST-7-3P	46
欧式端子	
工具	
压线钳	47
导轨切断器	47
螺丝刀	48

相关技术参数



尼龙 66

是国际上普遍采用的制作接线端子和连接器辅件的最佳绝缘材料之一，由于它有着卓越的抗泄露电流击穿的能力，按IEC112标准达到CT1600，因此可减少空气和泄漏电流爬行距离，另外它还具有高达600KV/CM的抗电强度。

PA材料可从周围空气中吸收2.8%的水分，这份水分变成了其化学结构的一部分。所以使它不仅具有较高的硬度，且有很好的弹性。卓能轨道式接线端子使用的改性尼龙不含卤素，燃烧时不会产生引起腐蚀性酸雨的气化物，PA抗不利气候条件的能力是很好的。它对大部分油类和脂类、常用的洗涤济如酒精、四氯化碳有卓越的抵抗性。根据UL94。纤维增强尼龙阻燃等级可达V0。

卓能产品所使用的材料可以通过960℃，严苛度灼热丝实验（按照IEC60695-2-11的标准）

金属导体材料

卓能轨道式接线端子与连接器所使用的导体是由电解铜作为基本材料。铜有很好的金属加工特性和很高的抗腐蚀特性；铜的导电性能极好，仅次于银。由于与端子连接的导线均为铜质材料，即使在温度波动较大时，端子仍旧能良好的连接，因为相同的材质、相同的膨胀系数，不会产生不同的热膨胀，所以就能避免端子中产生机械应力使连接松动的问题，卓能轨道式接线端子所使用的金属部件，表面均经过镀锡或镀镍处理而加以保护，镀层的厚度经过特别优化，能够耐受严苛的使用环境，能够耐受盐雾72h的测试。

一、设计特点

接线系统的功能是对导线进行机械和电气的可靠连接。电气压线框能有效实现此功能。该压线框是用铜质材料制造的，能避免端子在温度波动时因膨胀系数的差异而产生不同程度的热膨胀，因而能避免在端子中产生机械应力，能确保与导线保持气密、低阻、永久性连接。该接线系统的以下优点深受用户喜爱，而被广泛采用：

1. 平直的夹线底面确保极细的导线也能被夹，连接可靠；
2. 夹线体结构稳定，制造时允许公差小，端子接触压力大，接线可靠；
3. 无需检查和维护；
4. 接触点锡层绝对气密、耐腐蚀；
5. 软导线允许不压接端头，可以直接连接；
6. 电流条上的横纹能够切开导线上可能存在的氧化层，以实现良好的抗拉能力。

二、自锁功能原理

在拧紧螺钉的过程中通过升降筒上部的缝隙实现螺钉自锁。拧紧螺钉，升降筒发生弹性形变、在压线框与螺钉之间形成自锁。由此实现的自动步进自锁使得螺纹摩擦力逐步增大。由此产生一个螺钉的反作用力，因此导线一旦压紧，在振动条件下也不会松动脱落，在长时间可靠使用过程中具有免维护的功能。

三、产品概述

轨道螺钉式组合端子排采用框式螺钉接线结构，设计符合IEC60947-1、GB/T14048.1和JB/T9659.1等标准。该产品用于交流50HZ（60HZ）、最大额定电压1000V、直流630V及以下电路，额定截面为0.14-240mm²，未经过特殊加工或压接管状端头的圆铜线连接之用。

特点

1. 安装结构设计合理，不需附加弹簧卡板，仅利用合理的设计结构与尼龙材料的弹性，便可方便的安装在C形或U形导轨上。通用性强，50mm²以上采用加固附件安装。
2. JK系列组合式端子体积小、规格品种全、可连接导线截面大的特点。
3. 该系列端子排导电性能好，50mm²及以上是采用钢制压线框与钢螺钉，拧紧力矩大。

四、安全使用指南

1. 正常使用条件

- 1.1 周围空气温度上限+65℃，下限-40℃；
- 1.2 安装地点的海拔高度不超过2000m；
- 1.3 大气条件在最高温度为40℃时，相对湿度不得超过50%，在较低温度下，允许有较大的相对湿度，如在20℃时，相对湿度为90%，但应考虑到由于温度的变化发生在产品上的凝露，必须采取措施

螺 纹	用螺丝刀拧紧试验力矩（Nm）	推荐力矩（Nm）	用六角扳手拧紧试验力矩（Nm）	推荐力矩（Nm）
M3	0.5	0.75		
M4	1.2	1.8		
M5	2	3		
M6	2.5	4		
M8	3.5	5	6	20
M10	4	6	10	30

- 1.4 污染等级为3级；
 - 1.5 安装类别Ⅲ类；
- 注：以上正常使用条件用户如有超出，必须与厂家协商解决，做特殊定货。

2. 安全可靠的接线

- 2.1 平直的压线框底面确保极细的导线也能被压紧；
- 2.2 导电片上的压痕能够切开导线上可能存在的氧化层实现良好的电连接，并增加拉拔力
- 2.3 端子设计有自锁功能，防止螺钉自我松脱，保证了端子的抗震性；

3. 优质的绝缘材料，合理的设计，既保证了环境又保证人身安全。

- 3.1 绝缘材料选用优质尼龙，各项指标如抗非正常热，漏电起痕指数，耐交变湿热性能，耐热性均达到或超过IEC60947-7-1/EN60947-7-1标准要求，且阻燃剂中不含卤素，燃烧时不会产生引起腐蚀性酸雨的气化物；
- 3.2 产品装配好后，防护等级可达到IP20，保证人身安全。

4. 安装使用与维修

- 4.1 成排安装后，可加装警示牌，提醒操作人员“带电危险！”

4.2 安装与拆卸

4.2.1 单片接线端子在配用 TS 32 安装轨安装时，如图1所示，先将右边安装脚卡到轨上，然后沿箭头方向向下推，推到位即安装完毕；




图1

4.2.2 单片接线端子在配用 TS 35:7.5 安装轨安装时，如图2所示，先将右边安装脚顶入安装轨的低边内，然后再向安装轨的高边推，推到位即安装完毕；




图2

4.2.3 拆卸时如图3所示，用螺丝刀插入左边安装脚的拆卸孔中，稍用力如图方向轻轻抬起，即可卸下，不可用猛力拆卸，否则会损坏绝缘件；




图3

4.3 调整维修保养时

- 4.3.1 切断电源，如不允许切断电源，操作人员必须使用安全的工具与采取必要的安全防护措施方可带电操作。




五、注意事项

- 5.1 禁止使用铝导线
- 5.2 特殊环境订货时要注明（例：湿热地区或高海拔地区）
- 5.3 推荐使用的拧紧力矩（表1）
- 5.4 我公司可提供专业化的定制服务

表1

通用型接线端子

JK系列

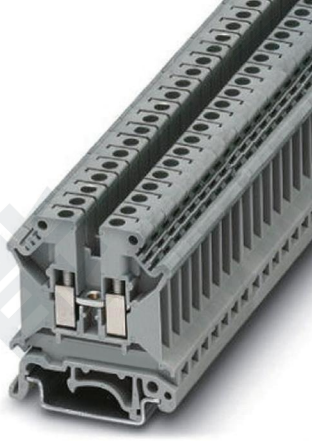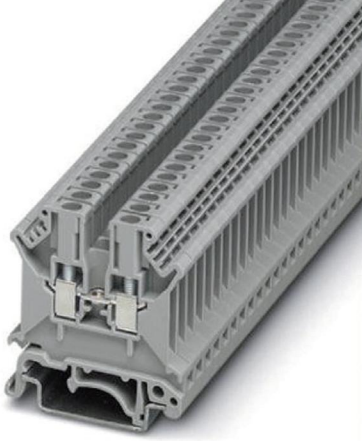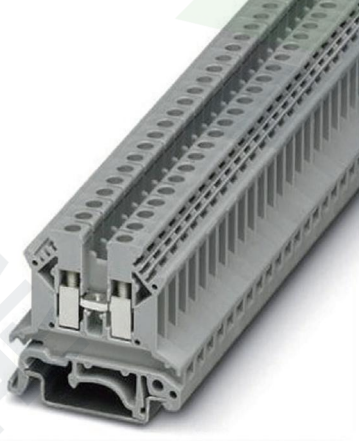

JK 1.5N

JK 2.5B

JK 3N

JK 5N

JK 6N

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32)	[mm]
技术数据，符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
使用边插式桥接件时可接导线最大截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容纳量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	[mm²]
带管状裸端头的柔性导线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	
塞规 (IEC 60 947-1)	
螺钉类型	
扭矩	[Nm]
绝缘材料	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号 UL:[V] / [A] / AWG	
CSA / CUL:[V] / [A] / AWG	




4.2 / 42.5 / 1.5
42 / 49.5 / 47
17.5 / 500
0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5
- / -
6 / 3
III / I
0.25 - 1.5 / 0.25 - 1.5
0.14 - 0.75 / 0.14 - 0.75
0.25 - 0.34
0.5
7
A1
M2
0.22 - 0.25
PA
V0
300 / 15 / 30 - 14
300 / 15 / 30 - 14

6.2 / 42.5 / 1.5
42 / 49.5 / 47
24 / 690
0.2 - 4 / 0.2 - 2.5
4 / 2.5
8 / 3
III / I
0.25 - 2.5 / 0.25 - 2.5
0.2 - 1.5 / 0.25 - 1.5
0.25 - 1.5
0.5 - 1.5
7
A3
M3
0.6 - 0.8
PA
V0
600 / 20 / 30 - 12
600 / 20 / 28 - 12

5.2 / 42.5 / 1.8
47 / 54.5 / 52
24 / 800
0.2 - 4 / 0.2 - 2.5
4 / 2.5
8 / 3
III / I
0.25 - 2.5 / 0.25 - 2.5
0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5
0.25 - 1.5
0.5 - 1
8
A3
M3
0.6 - 0.8
PA
V0
600 / 20 / 28 - 12
600 / 20 / 28 - 12

6.2 / 42.5 / 1.8
47 / 54.5 / 52
41 / 800
0.2 - 6 / 0.2 - 4
4 / 4
8 / 3
III / I
0.25 - 4 / 0.25 - 4
0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5
0.25 - 1.5
0.5 - 2.5
8
A4
M3
0.6 - 0.8
PA
V0
600 / 30 / 30 - 10
600 / 40 / 28 - 10

8.2 / 42.5 / 1.8
47 / 54.5 / 52
57 / 800
0.2 - 10 / 0.2 - 6
4 / 4
8 / 3
III / I
0.25 - 6 / 0.25 - 6
0.2 - 2.5 / 0.2 - 2.5
0.25 - 1.5
0.5 - 4
10
A5
M4
1.5 - 1.8
PA
V0
600 / 50 / 26 - 8
600 / 50 / 26 - 8

配件	
1. 端板 用于端子组终端，实现电气隔离 	
2. 固定式桥接件 用于端子中央实现横向桥接，可分	2位 3位 10位 
3. 边插式桥接件 用于端子压线处，实现横向连接可分	2位 3位 10位 
4. 带绝缘垫块桥接件 10位；可分，带10枚螺钉；为形成跳过某些端子的跨件，需垫入	
5. 绝缘垫块IS-JK4 桥接件与端子间的间隔块	
6. 隔片 用于相邻桥接件间的电气间隔离，可事后插入，不占用导轨的任何空间	
7. 分组隔板 用于端子组的视觉及电气隔离	
8. 开关式桥接件 用于相邻两端子间可分断的连接全套，为提高绝缘耐压强度，需在两端子之间加入一端板	
9. 测试插孔座 与测试插头或转换插头形成测试连接	
10. 标记条 白色	10位
11. 螺丝刀	

型号	包装数	
JK 2.5C	50	
JFBRN 10-4N	10	
ATP-JK	50	
JZB 4	100	
J2.5×75	10	
颜色	型号	包装数
	JK 1.5N	75
	JK 1.5N BU	75

型号	包装数	
JK 2.5C	50	
JFBI 2-6	100	
JFBI 3-6	100	
JFBI 10-6	10	
JEB 2-6	100	
JEB 3-6	100	
JEB 10-6	10	
JISSBI 10-6	10	
IS-JK 4	100	
TS-JKK 3	1000	
ATP-JK	50	
JUSBR 2-7	1	
JPSB 3/10/4	100	
JZB 6	100	
J3.5×100	10	
颜色	型号	包装数
	JK 2.5B	50
	JK 2.5B BU	50

型号	包装数	
JK 3-10C	50	
JFBIR 2-5N	100	
JFBIR 3-5N	100	
JFBIR 10-5N	10	
JEBL 2-5	100	
JEBL 3-5	100	
JEBL 10-5	10	
TS-JK	1000	
ATP-JK	50	
JPSB 3/10/4	100	
JZB 5	100	
J3.5×100	10	
颜色	型号	包装数
	JK 3N	100
	JK 3N BU	100
	JK 3N RD	100




型号	包装数	
JK 3-10C	50	
JFBI 2-6	100	
JFBI 3-6	100	
JFBI 10-6	10	
JEB 2-6	100	
JEB 3-6	100	
JEB 10-6	10	
JISSBI 10-6	10	
IS-JK 4	100	
TS-JK	1000	
ATP-JK	50	
JUSBR 2-7	1	
JPSB 3/10/4	100	
JZB 6	100	
J3.5×100	10	
颜色	型号	包装数
	JK 5N	50
	JK 5N BU	50
	JK 5N RD	50

型号	包装数	
JK 3-10C	50	
JFBI 2-8	100	
JFBI 3-8	100	
JFBI 10-8	10	
JEB 2-8	100	
JEB 3-8	100	
JEB 10-8		
JISSBI 10-8	10	
IS-JK 10	100	
TS-JK	1000	
ATP-JK	50	
JSB 2-8 /13N	1	
JPSB 4/7/6	100	
JZB 8	100	
J4.0×100	10	
颜色	型号	包装数
	JK 6N	35
	JK 6N BU	35

通用型接线端子

JK系列

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
使用边插式桥接件时可接导线最大截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容纳量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	[mm²]
带管状裸端头的柔性导线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	
[mm]	
塞规 (IEC 60 947-1)	
螺钉类型	
扭矩	[Nm]
绝缘材料	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号 UL:[V] / [A] / AWG	
CSA / CUL:[V] / [A] / AWG	

配件	
1. 端板 用于端子组终端, 实现电气隔离 	
2. 固定式桥接件 用于端子中央实现横向桥接, 可分	2位 3位 10位 
3. 边插式桥接件 用于端子压线处, 实现横向连接 可分	2位 3位 10位 
4. 带绝缘垫块桥接件 10位; 可分, 带10枚螺钉; 为形成跳过某些端子的跨件, 需垫入	
5. 绝缘垫块IS-JK10 桥接件与端子间的间隔块	
6. 隔片 用于相邻桥接件间的电气间隔离, 可事后插入, 不占用导轨的任何空间	
7. 分组隔板 用于端子组的视觉及电气隔离	
8. 开关式桥接件 用于相邻两端子间可分断的连接 全套, 为提高绝缘耐压强度, 需在两端子之间加入一端板	
9. 测试插孔座 与测试插头或转换插头形成测试连接	
10. 标记条 白色	10位
11. 螺丝刀	

JK 10N		
10.2 / 42.5 / 1.8		
47 / 54.5 / 52		
76 / 800		
0.5 - 16 / 0.5 - 10		
16 / 10		
8 / 3		
III / I		
0.5 - 10 / 0.5 - 6		
0.5 - 4 / 0.5 - 4		
0.5 - 2.5		
0.5 - 6		
剥线长度		
10		
塞规 (IEC 60 947-1)		
B6		
螺钉类型		
M4		
1.5 - 1.8		
绝缘材料		
PA		
V0		
600 / 65 / 24 - 6		
600 / 65 / 24 - 6		

型号	包装数	
JK 3-10C	50	
JFBI 2-10	100	
JFBI 3-10	100	
JFBI 10-10	10	
JEB 2-10		
JEB 3-10		
JEB 10-10	10	
JISSBI 10-10	10	
IS-JK 10	100	
TS-JK	1000	
ATP-JK	50	
JPSB 4/7/6	100	
JZB 10	100	
J4.0×100	10	
颜色	型号	包装数
	JK 10N	30
	JK 10N BU	30

JK 16N		
12.2 / 42.5 / 1.5		
54 / 61.5 / 59		
101 / 800		
2.5 - 25 / 4 - 16		
16 / 16		
8 / 3		
III / I		
1.5 - 16 / 1.5 - 16		
1.5 - 6 / 1.5 - 4		
1.5 - 6		
0.75 - 10		
剥线长度		
11		
塞规 (IEC 60 947-1)		
B7		
螺钉类型		
M4		
1.5 - 1.8		
绝缘材料		
PA		
V0		
600 / 85 / 22 - 4		
600 / 85 / 22 - 4		

型号	包装数	
JK 16C	50	
JFBI 10-12	10	
JEB 10-12	10	
TS-JK	1000	
ATP-JK	50	
JPSB 4/7/6	100	
JZB 10	100	
J4.0×100	10	
颜色	型号	包装数
	JK 16N	50
	JK 16N BU	50

JK 35		
15.2 / 50 / -		
62 / 69.5 / 67		
125 / 1000		
0.75 - 50 / 0.75 - 35		
35 / 35		
8 / 3		
III / I		
0.75 - 35 / 0.75 - 35		
0.75 - 16 / 0.75 - 10		
0.75 - 10		
0.75 - 6		
剥线长度		
16		
塞规 (IEC 60 947-1)		
B9		
螺钉类型		
M6		
3.2 - 3.7		
绝缘材料		
PA		
V0		
1000 / 150 / 18 - 1/0		
600 / 140 / 18 - 2		





型号	包装数	
封闭式外壳，无需端板		
JFBI 2-15	10	
JFBI 3-15	10	
JEB 10-15	10	
TS-JK	1000	
TP-JK 35	10	
JSBH 2-15 (只带短搭接钩片)	1	
JPSB 6/5/6	100	
JZB 10	100	
JL6.5×125	10	
颜色	型号	包装数
	JK 35	25
	JK 35 BU	25

JKH 50		
20 / 70.5		
83.5 / 81.5		
150 / 1000		
16 - 50 / 25 - 50		
-		
8 / 3		
III / I		
25 - 50 / 25 - 50		
10 - 16 / 10 - 16		
10 - 16		
剥线长度		
24		
塞规 (IEC 60 947-1)		
B10		
螺钉类型		
M6		
6 - 8		
绝缘材料		
PA		
V0		
600 / 150 / 6 - 1/0		
600 / 125 / 6 - 1/0		

型号	包装数	
封闭式外壳，无需端板		
JFBI 2-20	10	
JFBI 3-20	10	
JZB 10	100	
JL8.0×150	10	
颜色	型号	包装数
	JKH 50	10
	JKH 50 BU	10

通用型接地端子

JSLKG系列

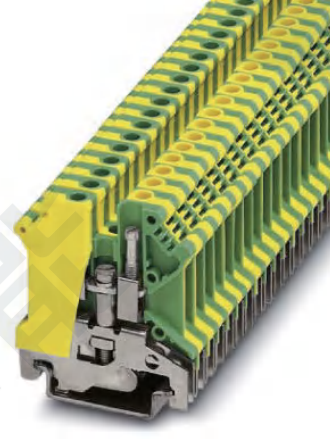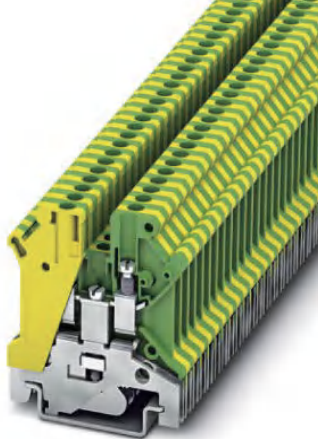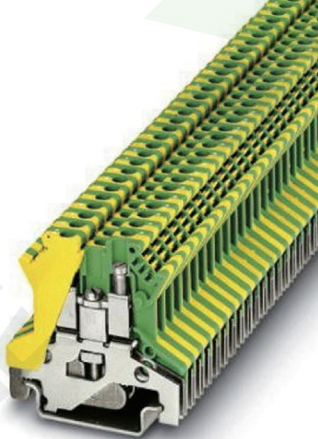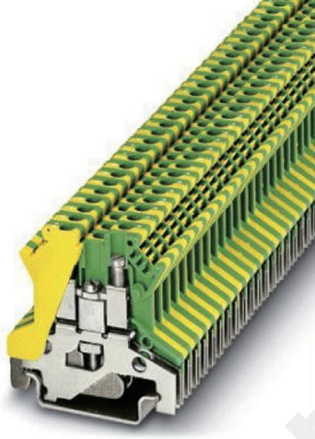

JSLKG 1.5N

JSLKG 2.5

JSLKG 3

JSLKG 5

JSLKG 6N

端子尺寸	
厚度 / 宽度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	[mm²]
带管状裸端头的柔性导线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	[mm]
塞规 (IEC 60 947-1)	
接线位螺钉: 螺钉类型 / 扭矩	- / [Nm]
中央紧固螺钉: 螺钉类型 / 扭矩	- / [Nm]
绝缘材料	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
导线线号	UL:AWG
	CSA / CUL:AWG

4.2 / 42.5
42 / 49.5 / 47
0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5
6 / 3
III / I
0.25 - 0.75 / 0.25 - 0.75
0.14 - 0.75 / 0.14 - 0.75
0.25 - 0.34
0.5
7
A1
M2 / 0.22 - 0.25
M2 / 0.22 - 0.25
PA
V0
30 - 14
30 - 14

6.2 / 42.5
42 / 49.5 / 47
0.2 - 4 / 0.2 - 2.5
8 / 3
III / I
0.25 - 2.5 / 0.25 - 2.5
0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5
0.25 - 1.5
0.5 - 1.5
7
A3
M3 / 0.6 - 0.8
M3 / 0.6 - 0.8
PA
V0
30 - 12
28 - 12

5.2 / 42.5
47 / 54.5 / 52
0.2 - 4 / 0.2 - 2.5
8 / 3
III / I
0.25 - 2.5 / 0.25 - 1.5
0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5
0.25 - 1.5
0.5 - 1.5
8
A3
M3 / 0.6 - 0.8
M2.5 / 0.5 - 0.6
PA
V0
28 - 12
28 - 12

6.2 / 42.5
47 / 54.5 / 52
0.2 - 6 / 0.2 - 4
8 / 3
III / I
0.25 - 4 / 0.25 - 2.5
0.2 - 1 / 0.2 - 1.5
0.25 - 1.5
0.5 - 2.5
8
A4
M3 / 0.6 - 0.8
M3 / 0.6 - 0.8
PA
V0
26 - 10
28 - 10

8.2 / 42.5
47 / 54.5 / 52
0.2 - 10 / 0.2 - 6
8 / 3
III / I
0.25 - 6 / 0.25 - 6
0.2 - 2.5 / 0.2 - 2.5
0.25 - 1.5
0.5 - 4
10
A5
M4 / 1.5 - 1.8
M4 / 1.5 - 1.8
PA
V0
26 - 8
26 - 8

配件	
1. 标记条	
白色	10位
2. 螺丝刀	

型号	包装数
JZB 4	100
J2.5×75	10

型号	包装数
JZB 6	100
J3.5×100	10

型号	包装数
JZB 5	100
J3.5×100	10

型号	包装数
JZB 6	100
J3.5×100	10

型号	包装数
JZB 8	100
J4.0×100	10

颜色	型号	包装数
	JSLKG 1.5N	50

颜色	型号	包装数
	JSLKG 2.5	50


颜色	型号	包装数
	JSLKG 3	50

颜色	型号	包装数
	JSLKG 5	50

颜色	型号	包装数
	JSLKG 6N	50

通用型接地端子

JSLKG系列

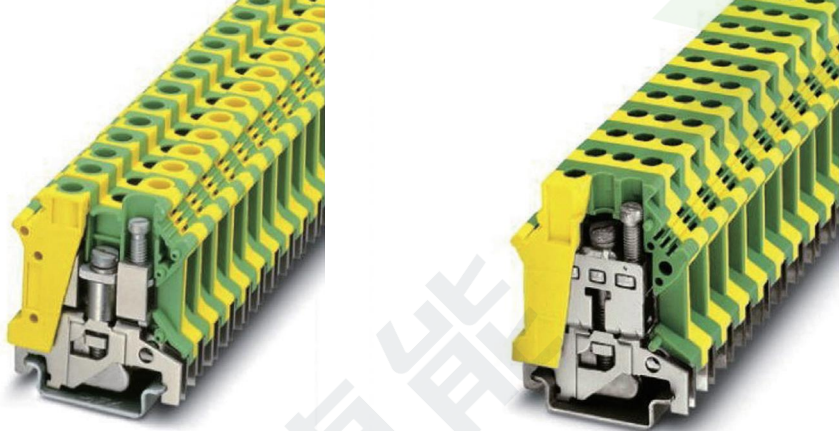

JSLKG 10N

JSLKG 16N

端子尺寸	
厚度 / 宽度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32)	[mm]
技术数据, 符合IEC / DIN VDE标准	
最大额定工作电流	[A]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容纳量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	[mm²]
带管状裸端头的柔性导线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	
塞规 (IEC 60 947-1)	
接线位螺钉: 螺钉类型 / 扭矩	- / [Nm]
中央紧固螺钉: 螺钉类型 / 扭矩	- / [Nm]
绝缘材料	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
导线线号	UL:AWG
	CSA / CUL:AWG

10.2 / 42.5
47 / 54.5 / 52
76
0.5 - 16 / 0.5 - 10
8 / 3
III / I
0.5 - 10 / 0.5 - 6
0.5 - 4 / 0.5 - 4
0.5 - 2.5
0.5 - 6
10
B6
M4 / 1.5 - 1.8
M4 / 1.5 - 1.8
PA
V0
24 - 6
24 - 6

12.2 / 42.5
54 / 61.5 / 59
101
2.5 - 25 / 4 - 16
8 / 3
III / I
1.5 - 16 / 1.5 - 16
1.5 - 6 / 1.5 - 4
1.5 - 6
0.75 - 10
11
B7
M4 / 1.5 - 1.8
M4 / 1.5 - 1.8
PA
V0
22 - 4
22 - 4

配件
1. 标记条 白色
2. 螺丝刀

型号	包装数
JZB 10	100
J4.0×100	10

颜色	型号	包装数
	JSLKG 10N	50

型号	包装数
JZB 10	100
J4.0×100	10

颜色	型号	包装数
	JSLKG 16N	50

通用试验端子

JRTK/S系列



JRTK/S

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容纳量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	[mm²]
带管状裸端头的柔性导线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	
塞规 (IEC 60 947-1)	
接线位螺钉: 螺钉类型/扭矩	- / [Nm]
分断滑块螺钉: 螺钉类型/扭矩	- / [Nm]
绝缘材料	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	UL:[V] / [A] / AWG
	CSA / CUL:[V] / [A] / AWG


8.2 / 72 / 2.2
51.5 / 59 / 56
57 / 400
0.5 - 10 / 0.5 - 6
6 / 3
III / I
0.5 - 10 / 0.5 - 4
0.5 - 2.5 / 0.5 - 6
0.5 - 4
0.5 - 4
13
A5
M4 / 1.2 - 1.5
M3 / 0.6 - 0.8
PA
V0
300 / 50 / 26 - 8
300 / 40 / 26 - 10

配件
1. 端板 用于端子组终端, 实现电气隔离
2. 固定式桥接件 用于在分断滑块两侧进行横向桥接 可分
3. 隔片 用于端子中央相邻桥接件间的电气间隔离,
4. 分组隔板 用于端子组的视觉及电气隔离
5. 开关式桥接件 用于两个端子; 可在分断滑块两侧使用; 朝内推桥接件钩片使之分断; 带2枚螺钉
6. 开关式桥接件 用于两个端子; 可在分断滑块两侧使用; 朝外推桥接件钩片使之分断; 带2枚螺钉
7. 开关式桥接件 用于两个端子; 只可在端子右侧使用; 带2枚螺钉
8. 开关式桥接件 用于三相互联式电流互感器短路; 只可在端子右侧使用; 带4枚螺钉
9. 开关锁定块 使对分断滑块的开关操作变得不可能; 不能从上而取下; 由塑料制成
10. 标记条 白色
11. 螺丝刀

型号	包装数	
JRTK	100	
JFB 2-JRTK/S	100	
JFB 3-JRTK/S	100	
JFB 10-JRTK/S	10	
TS-JRTK	50	
ATS-JRTK	100	
USB 2-JRTK/S	10	
ASB 2-JRTK/S	10	
SB 2-JRTK/S	10	
SB 4-JRTK/S	10	
JS	100	
JZB 8	100	
J4.0×100	10	
颜色	型号	包装数
	JRTK/S	100
	JRTK/S RD	100





双进双出端子 JDK系列

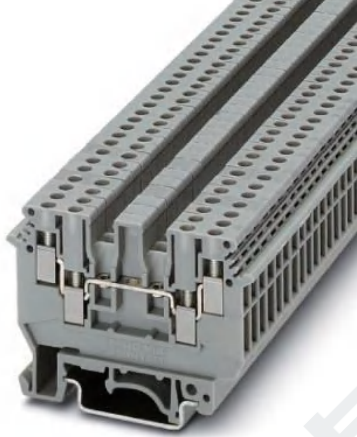

JDK 2.5

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
使用边插式桥接件时可接导线最大截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容纳量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	[mm²]
带管状裸端头的柔性导线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	
[mm]	
塞规 (IEC 60 947-1)	
A3	
螺钉类型	
M3	
扭矩	
[Nm]	
绝缘材料	
PA	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
V0	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	UL:[V] / [A] / AWG
CSA / CUL:[V] / [A] / AWG	
[V] / [A] / AWG	


配件	
1. 端板	
用于端子组终端, 实现电气隔离	
2. 固定式桥接件	
用于端子中央实现横向桥接,	
可分	10位
3. 边插式桥接件	
用于端子压线处, 实现横向连接	2位 / 3位 / 10位
可分	
4. 带绝缘垫块桥接件	
10位; 可分, 带10枚螺钉; 为形成跳过某些端子的跨件, 需垫入	
5. 绝缘垫块IS-K4	
桥接件与端子间的间隔块	
6. 隔片	
用于相邻桥接件间的电气间隔离, 可事后插入, 不占用导轨的任何空间	
7. 开关式桥接件	
用于相邻两端子间可分断的连接 成套, 为提高绝缘耐压强度, 需在两端子之间加入一端板	
8. 标记条	
白色	10位
9. 螺丝刀	

注: *所有连接导线的电流总和不得超过最大额定工作电流

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
使用边插式桥接件时可接导线最大截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容纳量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	[mm²]
带管状裸端头的柔性导线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	
[mm]	
塞规 (IEC 60 947-1)	
A3	
螺钉类型	
M3	
扭矩	
[Nm]	
绝缘材料	
PA	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
V0	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	UL:[V] / [A] / AWG
CSA / CUL:[V] / [A] / AWG	
[V] / [A] / AWG	

型号	包装数
JDK 4C	100
JFBIR 2-5N	100
JFBIR 3-5N	100
JFBIR 10-5N	10
JEBL 2-5	100
JEBL 3-5	100
JEBL 10-5	10
TS-JKK 3	50
JZB 5	100
J3.5×100	10

颜色	型号	包装数
●	JDK 2.5	35

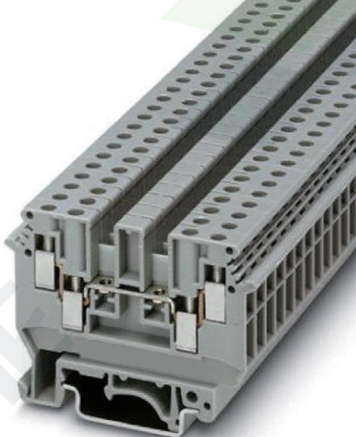

JDK 4

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
使用边插式桥接件时可接导线最大截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容纳量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	[mm²]
带管状裸端头的柔性导线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	
[mm]	
塞规 (IEC 60 947-1)	
A4	
螺钉类型	
M3	
扭矩	
[Nm]	
绝缘材料	
PA	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
V0	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	UL:[V] / [A] / AWG
CSA / CUL:[V] / [A] / AWG	
[V] / [A] / AWG	

型号	包装数
JDK 4C	100
JFBIR 10-6	10
JEB 2-6	100
JEB 3-6	100
JEB 10-6	10
JISSBI 10-6	10
IS-JK 4	100
TS-JKK 3	50
JSBR 2-7	1
JZB 6	100
J3.5×100	10

颜色	型号	包装数
●	JDK 4	35
●	JDK 4 BU	35
●	JDK 4 RD	35




双层端子 JKK系列



JKK 3

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
使用边插式桥接件时可接导线最大截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容纳量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	[mm²]
带管状裸端头的柔性导线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	
[mm]	
塞规 (IEC 60 947-1)	
A3	
螺钉类型	
M3	
扭矩	
[Nm]	
绝缘材料	
PA	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
V0	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	UL:[V] / [A] / AWG
CSA / CUL:[V] / [A] / AWG	
[V] / [A] / AWG	


配件	
1. 端板	
用于端子组终端, 实现电气隔离	
2. 固定式桥接件	
用于端子中央实现横向桥接,	
可分	10位
3. 边插式桥接件	
用于端子压线处, 实现横向连接	2位 / 3位 / 10位
可分	
4. 带绝缘垫块桥接件	
10位; 可分, 带10枚螺钉; 为形成跳过某些端子的跨件, 需垫入	
5. 绝缘垫块IS-K4	
桥接件与端子间的间隔块	
6. 隔片	
用于相邻桥接件间的电气间隔离, 可事后插入, 不占用导轨的任何空间	
7. 分组隔板	
用于端子组间的视觉及电气隔离; 厚2.5mm	
8. 标记条	
白色	10位
9. 螺丝刀	

注: *所有连接导线的电流总和不得超过最大额定工作电流

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
使用边插式桥接件时可接导线最大截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容纳量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	[mm²]
带管状裸端头的柔性导线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	
[mm]	
塞规 (IEC 60 947-1)	
A3	
螺钉类型	
M3	
扭矩	
[Nm]	
绝缘材料	
PA	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
V0	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	UL:[V] / [A] / AWG
CSA / CUL:[V] / [A] / AWG	
[V] / [A] / AWG	

型号	包装数
JKK 3/5C	100
JFBRNI 10-5N	50
JEBL 10-5	100
TS-JKK3	100
ATP-JKK 3/5	50
JZB 5	100
J3.5 X 100	10

颜色	型号	包装数
●	JKK 3	60
●	JKK 3 BU	60

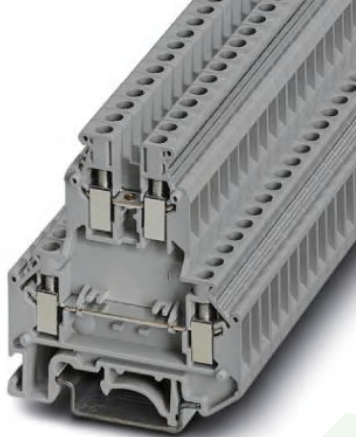


JKK 5

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
使用边插式桥接件时可接导线最大截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容纳量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	[mm²]
带管状裸端头的柔性导线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	
[mm]	
塞规 (IEC 60 947-1)	
A4	
螺钉类型	
M3	
扭矩	
[Nm]	
绝缘材料	
PA	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
V0	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	UL:[V] / [A] / AWG
CSA / CUL:[V] / [A] / AWG	
[V] / [A] / AWG	

型号	包装数
JKK 3/5C	100
JFBIR 10-6	10
JEB 2-6	100
JEB 3-6	100
JEB 10-6	10
JISSBI 10-6	10
IS-JK 4	100
TS-JKK 3	50
ATP-JKK 3/5	50
JZB 6	100
J3.5×100	10

颜色	型号	包装数
●	JKK 5	60
●	JKK 5 BU	60

分断旋臂式保险丝端子
JK 5-HESI系列

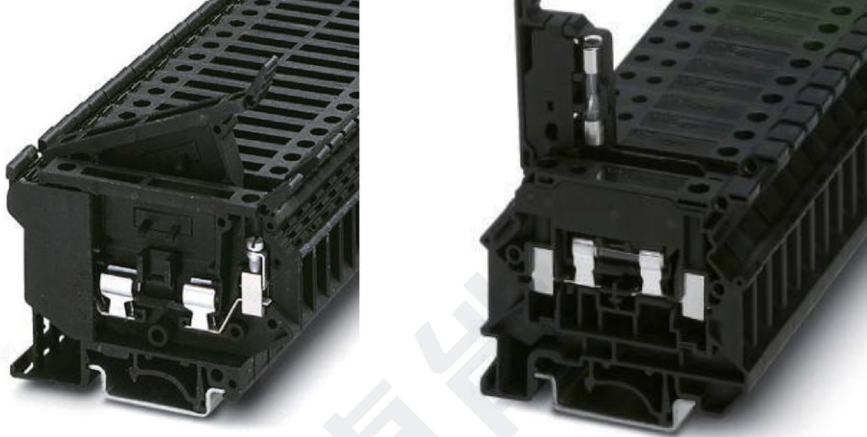

JK 5-HESI

JK 5-HESI-FUSE

端子尺寸	
厚度 / 宽度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
保险丝类型/尺寸规格	- / [mm]
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
使用边插式桥接件时可接导线最大截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	[mm²]
带管状裸端头的柔性导线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	
塞规 (IEC947-1:1988)	
螺钉类型	
扭矩	[Nm]
绝缘材料	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
导线线号	UL:[V] / [A] / AWG
	CSA / CUL:[V] / [A] / AWG

配件	型号	包装数
1. 边插式桥接件 用于端子压线处, 实现横向连接 可分	2位	100
	3位	100
	10位	10
2. 连接销 用于连接保险丝端子的分断悬臂 由塑料制成; 供应长度: 1m	JVS	1
3. 标记条 白色	JZB 8	100
4. 螺丝刀	J3.5×100	10


注: 电流由所安装的保险丝决定。电压由所选择的发光显示决定
用于规格为5×20, 5×25, 5×30 mm的保险丝
带和不带发光显示的型号 (电流: 1A、2A、4A、6.3A)
保险丝显示装置详情请见第23页

端子尺寸	
厚度 / 宽度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
额定工作电压范围	[V]
LED工作电压范围	[V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
使用边插式桥接件时可接导线最大截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	[mm²]
带管状裸端头的柔性导线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	
塞规 (IEC947-1:1988)	
螺钉类型	
扭矩	[Nm]
绝缘材料	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
导线线号	UL:[V] / [A] / AWG
	CSA / CUL:[V] / [A] / AWG

配件	型号	包装数
1. 边插式桥接件 用于端子压线处, 实现横向连接 可分	2位	100
	3位	100
	10位	10
2. 连接销 用于连接保险丝端子的分断悬臂 由塑料制成; 供应长度: 1m	JVS	1
3. 标记条 白色	JZB 8	100
4. 螺丝刀	J3.5×100	10

颜色	型号	包装数
●	JK 5-HESI	30

保险丝数量	型号	包装数
1个	JK 5-HESI-FUSE-01	30
2个	JK 5-HESI-FUSE-02	30



分断旋臂式保险丝端子
JK 5-HESI带发光显示



JK 5-HESI-FUSE-30

JK 5-HESI-FUSE-250

端子尺寸	
厚度 / 宽度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
额定工作电压范围	[V]
LED工作电压范围	[V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
使用边插式桥接件时可接导线最大截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	[mm²]
带管状裸端头的柔性导线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	
塞规 (IEC947-1:1988)	
螺钉类型	
扭矩	[Nm]
绝缘材料	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
导线线号	UL:[V] / [A] / AWG
	CSA / CUL:[V] / [A] / AWG

配件	型号	包装数
1. 边插式桥接件 用于端子压线处, 实现横向连接 可分	2位	100
	3位	100
	10位	10
2. 连接销 用于连接保险丝端子的分断悬臂 由塑料制成; 供应长度: 1m	JVS	1
3. 标记条 白色	JZB 8	100
4. 螺丝刀	J3.5×100	10

5.显示装置


颜色	型号	包装数
●	JK 5-HESI-FUSE-30	30

端子尺寸	
厚度 / 宽度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
额定工作电压范围	[V]
LED工作电压范围	[V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
使用边插式桥接件时可接导线最大截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	[mm²]
带管状裸端头的柔性导线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	
塞规 (IEC947-1:1988)	
螺钉类型	
扭矩	[Nm]
绝缘材料	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
导线线号	UL:[V] / [A] / AWG
	CSA / CUL:[V] / [A] / AWG

配件	型号	包装数
1. 边插式桥接件 用于端子压线处, 实现横向连接 可分	2位	100
	3位	100
	10位	10
2. 连接销 用于连接保险丝端子的分断悬臂 由塑料制成; 供应长度: 1m	JVS	1
3. 标记条 白色	JZB 8	100
4. 螺丝刀	J3.5×100	10

(15 - 30V)

颜色	型号	包装数
●	JK 5-HESI-FUSE-30	30




端子尺寸	
厚度 / 宽度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
额定工作电压范围	[V]
LED工作电压范围	[V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
使用边插式桥接件时可接导线最大截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	[mm²]
带管状裸端头的柔性导线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	
塞规 (IEC947-1:1988)	
螺钉类型	
扭矩	[Nm]
绝缘材料	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
导线线号	UL:[V] / [A] / AWG
	CSA / CUL:[V] / [A] / AWG

配件	型号	包装数
1. 边插式桥接件 用于端子压线处, 实现横向连接 可分	2位	100
	3位	100
	10位	10
2. 连接销 用于连接保险丝端子的分断悬臂 由塑料制成; 供应长度: 1m	JVS	1
3. 标记条 白色	JZB 8	100
4. 螺丝刀	J3.5×100	10

(110 - 250V)

颜色	型号	包装数
●	JK 5-HESI-FUSE-250	30





螺帽式保险丝端子 JK 10-DREHSI




JK 10-DREHSI

端子尺寸		
厚度 / 宽度	[mm]	12 / 62
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32)	[mm]	59 / 66.5 / 64
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准		
保险丝类型/尺寸规格	- / [mm]	G / 5X20 / 500
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]	10 / 800
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]	0.5 - 16 / 0.5 - 16
使用边插式桥接件时可接导线最大截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]	10 / 10
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -	4 / 3
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -	III / I
连接容量		
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]	0.5 - 10 / 0.5 - 10
多导线连接 (截面积相同的两导线)		
刚性导线 / 柔性导线	[mm²]	0.5 - 4 / 0.5 - 4
带管状裸端头的柔性导线	[mm²]	0.5 - 4
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]	0.5 - 10
剥线长度		
	[mm]	11
塞规 (IEC947-1:1988)		
		B6
螺钉类型		
		M4
扭矩		
	[Nm]	1.5 - 1.8
绝缘材料		
根据UL94所确定的材料阻燃等级		PA
认证数据 (UL和CSA/CUL)		
导线线号	UL:[V] / [A] / AWG	300 / 20 / 24 - 6
	CSA / CUL:[V] / [A] / AWG	300 / 20 / 22 - 6

配件	型号	包装数
1. 固定式桥接件 用于端子中央实现横向连接	JFBI 10-12	10
2. 边插式桥接件 用于端子压线处, 实现横向连接	JEB 10-12	10
3. 测试插孔座 适用于测试插头	JPSB 4/7/6	100
4. 标记条 白色	JZB 6	100
5. 螺丝刀	J4.0×100	10
注: 电流由所安装的保险丝决定, 电压由所选择的发光显示决定 适用于G型保险丝 (电流: 8A、10A)		
颜色	型号	包装数
●	JK 10-DREHSI	50




刀闸分断端子 MTK系列

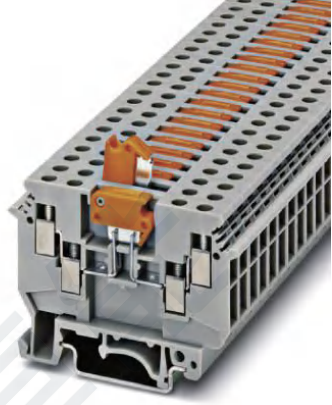

JDK4-MTK-P-P

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
使用边插式桥接件时可接导线最大截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容量	
带管状裸端头 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
多导线连接 (截面积相同的两导线)	
刚性导线 / 柔性导线	[mm²]
带管状裸端头的柔性导线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	
	[mm]
塞规 (IEC 60 947-1)	
螺钉类型	
扭矩	[Nm]
绝缘材料	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	UL:[V] / [A] / AWG
	CSA / CUL:[V] / [A] / AWG
	[V] / [A] / AWG

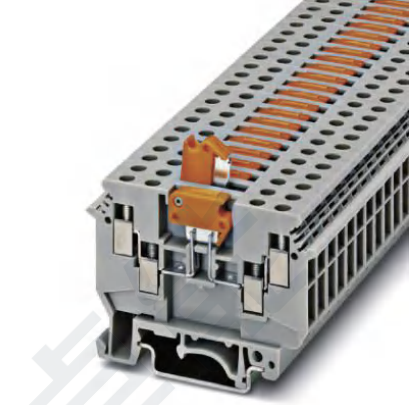

6.2 / 63.5 / 1.5
47 / 54.5 / 52
16 / 600
0.2 - 6 / 0.2 - 4
2.5 / 2.5
8 / 3
III / I
0.25 - 4 / 0.25 - 2.5
0.2 - 1 / 0.2 - 1.5
0.25 - 1.5
0.5 - 1.5
8
A4
M3
0.6 - 0.8
PA
V0
600 / 15 / 30 - 10
600 / 10 / 22 - 10
300 / 15 / 22 - 10






JK5-MTK-P-P

6.2 / 51 / 57
58.5 / 66 / 63.5
16 / 600
0.2 - 4 / 0.2 - 4
4 / 4
6 / 3
III / I
0.25 - 4 / 0.25 - 2.5
0.2 - 1.5 / 0.2 - 1.5
0.25 - 1.5
0.5 - 2.5
8
A4
M3
0.5 - 0.6
PA
V0
600 / 15 / 22 - 12
600 / 15 / 18 - 10

回拉式直通弹簧端子

JKS系列

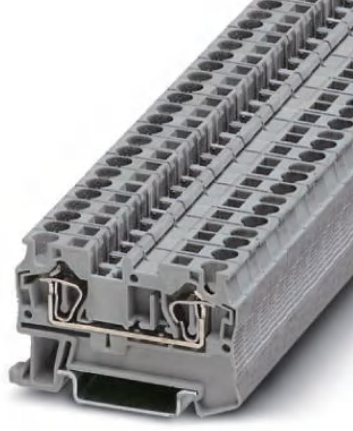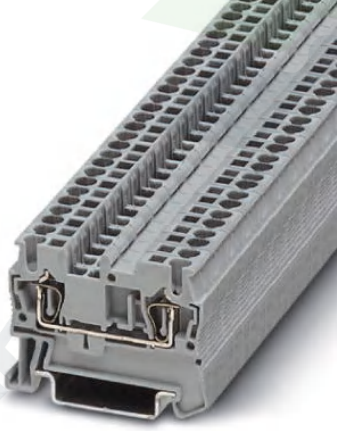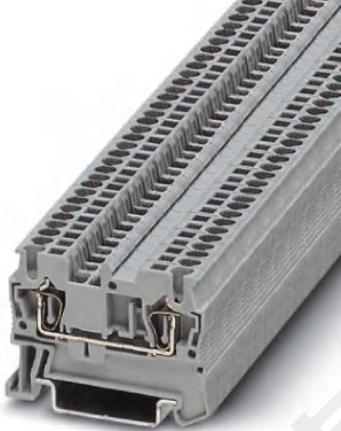

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容纳量	
管状预绝缘端头的多芯线	[mm²]
带管状裸端头的多芯线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的多芯线	[mm²]
剥线长度	[mm]
塞规 (IEC 60 947-1)	
绝缘材料	
按 UL 94分级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	UL:[V] / [A] / AWG
CSA / CUL:[V] / [A] / AWG	

配件	
1. 端板	灰
2. 插拔式桥接件	2位 3位 4位 10位
3. 分组隔板	用于端子组的显示和电气分离, 厚度2mm
4. 螺丝刀	
用于回拉式弹簧操作	
5. 标记条	白色 10位

JKS 1.5	
4.2 / 48.5 / 2.2	
36.5 / 44	
17.5 / 500	
0.14 - 1.5 / 0.14 - 1.5	
6 / 3	
III / I	
0.25 - 1.5	
0.25 - 1.5	
0.5	
10	
A1	
PA	
V0	
300 / 15 / 30 - 14	
300 / 15 / 30 - 14	

型号		包装数
JKS 2.5C		50
JFBS 2-4		50
JFBS 3-4		50
JFBS 4-4		50
JFBS 10-4		10
ATP - JKS4		50
J2.5X100		10
JZB 4		100
颜色	型号	包装数
●	JKS 1.5	50
●	JKS 1.5 BU	50

JKS 2.5	
5.2 / 48.5 / 2.2	
36.5 / 44	
24 / 800	
0.2 - 4 / 0.2 - 2.5	
8 / 3	
III / I	
0.25 - 2.5	
0.25 - 2.5	
0.5	
10	
A3	
PA	
V0	
600 / 20 / 26 - 12	
600 / 20 / 26 - 12	

型号		包装数
JKS 2.5C		50
JFBS 2-5		50
JFBS 3-5		50
JFBS 4-5		50
JFBS 10-5		10
ATP - JKS4		50
J3.5X100		10
JZB 5		100
颜色	型号	包装数
●	JKS 2.5	50
●	JKS 2.5 BU	50

JKS 4	
6.2 / 56 / 2.2	
36.5 / 44	
32 / 800	
0.2 - 6 / 0.2 - 4	
8 / 3	
III / I	
0.25 - 4	
0.25 - 4	
0.5-1	
10	
A4	
PA	
V0	
600 / 30 / 20 - 10	
600 / 30 / 20 - 10	

型号		包装数
JKS 4C		50
JFBS 2-6		50
JFBS 3-6		50
JFBS 4-6		50
JFBS 10-6		10
ATP - JKS4		50
J3.5X100		10
JZB 6		100
颜色	型号	包装数
●	JKS 4	50
●	JKS 4 BU	50

JKS 6	
8.2 / 69.5 / 2.2	
43.5 / 51	
41 / 1000	
0.5 - 10 / 0.5 - 6	
8 / 3	
III / I	
0.5 - 6	
0.5 - 6	
0.5 - 1.5	
12	
A5	
PA	
V0	
600 / 50 / 20 - 8	
600 / 50 / 20 - 8	


型号		包装数
JKS 6C		50
JFBS 2-8		50
JFBS 3-8		50
JFBS 4-8		50
JFBS 10-8		10
ATP - JKS6		50
J4.0X100		10
JZB 8		100
颜色	型号	包装数
●	JKS 6	50
●	JKS 6 BU	50

JKS 10	
10 / 71.5 / 2.2	
50.5 / 58	
57 / 1000	
1.5 - 16 / 1.5 - 10	
8 / 3	
III / I	
1.5 - 10	
1.5 - 10	
1.5 - 2.5	
18	
A6	
PA	
V0	
600 / 65 / 24 - 6	
600 / 65 / 24 - 6	

型号		包装数
JKS 10C		50
JFBS 2-10		10
J5.5X100		10
JZB 10		100
颜色	型号	包装数
●	JKS 10	50
●	JKS 10 BU	50

回拉式直通弹簧端子

JKS系列

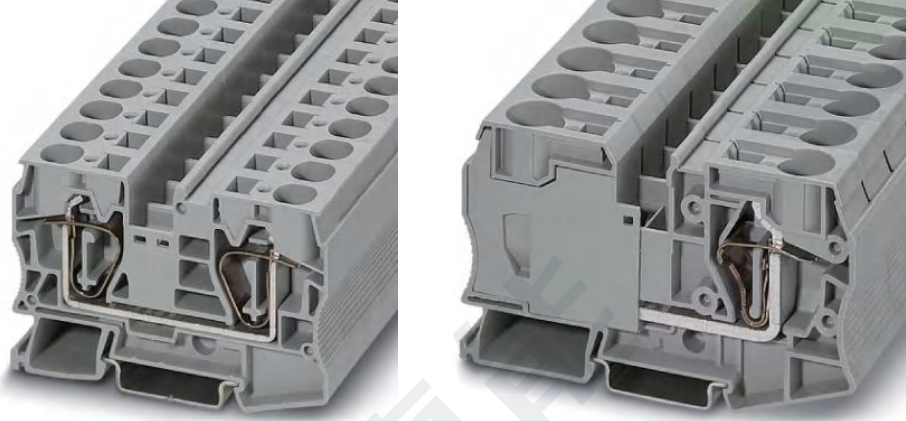

JKS 16

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容纳量	
管状预绝缘端头的多芯线	[mm²]
带管状裸端头的多芯线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的多芯线	[mm²]
剥线长度	[mm]
塞规 (IEC 60 947-1)	
绝缘材料	
按 UL 94分级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	UL:[V] / [A] / AWG
	CSA / CUL:[V] / [A] / AWG

配件	型号	包装数
1. 端板	灰	JKS 16C 50
2. 插拔式桥接件	2位 3位 4位 10位	JFBS 2-12 10
3. 分组隔板	用于端子组的显示和电气分离, 厚度2mm	
4. 螺丝刀	用于回拉式弹簧操作	J5.5X100 10
5. 标记条	白色 10位	JZB 10 100
颜色	型号	包装数
●	JKS 16	50
●	JKS 16 BU	50


JKS 35

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容纳量	
管状预绝缘端头的多芯线	[mm²]
带管状裸端头的多芯线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的多芯线	[mm²]
剥线长度	[mm]
塞规 (IEC 60 947-1)	
绝缘材料	
按 UL 94分级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	UL:[V] / [A] / AWG
	CSA / CUL:[V] / [A] / AWG

配件	型号	包装数
封闭式, 无端盖		
JFBS 2-16	10	
J5.5X100	10	
JZB 10	100	
颜色	型号	包装数
●	JKS 35	50
●	JKS 35 BU	50

双层回拉式弹簧

端子系列

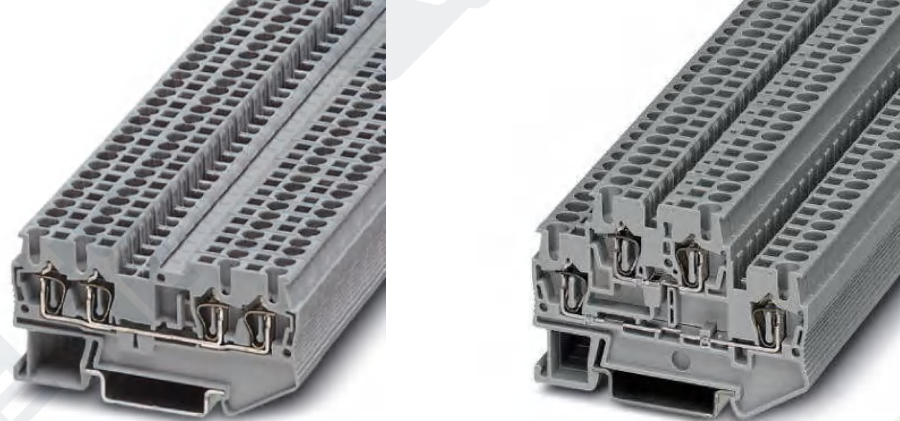

JDKS 2.5

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容纳量	
管状预绝缘端头的多芯线	[mm²]
带管状裸端头的多芯线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的多芯线	[mm²]
剥线长度	[mm]
塞规 (IEC 60 947-1)	
绝缘材料	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	UL:[V] / [A] / AWG
	CSA / CUL:[V] / [A] / AWG

配件	型号	包装数
1. 端板	灰	JDKS 2.5C 50
2. 插拔式桥接件	2位 3位 4位 10位	JP2.5-5-02P 100 JP2.5-5-03P 100 JP2.5-5-04P 100 JP2.5-5-10P 10
3. 分组隔板	用于端子组的视觉及电气隔离	JDKSS-01 50
4. 标记条	白色 10位	JDB 5 100
5. 螺丝刀	用于回拉式弹簧操作	J3.5×100 10
颜色	型号	包装数
●	JDKS 2.5	80
●	JDKS 2.5 BU	80

注: *所有连接导线的电流总和不得超过最大额定工作电流




JKKS 2.5

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容纳量	
管状预绝缘端头的多芯线	[mm²]
带管状裸端头的多芯线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的多芯线	[mm²]
剥线长度	[mm]
塞规 (IEC 60 947-1)	
绝缘材料	
按 UL 94分级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	UL:[V] / [A] / AWG
	CSA / CUL:[V] / [A] / AWG

配件	型号	包装数
1. 端板	灰	JKKS 2.5C 50
2. 插拔式桥接件	2位 3位 4位 10位	JFBS 2 - 5 50 JFBS 3 - 5 50 JFBS 4 - 5 50 JFBS 10 - 5 10
3. 分组隔板	用于端子组的视觉及电气隔离	ATP-JKKS 4 50
4. 标记条	白色 10位	JDB 5 100
5. 螺丝刀	用于回拉式弹簧操作	J3.5×100 10
颜色	型号	包装数
●	JKKS 2.5	50
●	JKKS 2.5 BU	50

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS 35:7.5 / TS 35:15)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容纳量	
管状预绝缘端头的多芯线	[mm²]
带管状裸端头的多芯线	[mm²]
带TWIN管状预绝缘端头的多芯线	[mm²]
剥线长度	[mm]
塞规 (IEC 60 947-1)	
绝缘材料	
按 UL 94分级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	UL:[V] / [A] / AWG
	CSA / CUL:[V] / [A] / AWG

配件	型号	包装数
1. 端板	灰	JKKS 2.5C 50
2. 插拔式桥接件	2位 3位 4位 10位	JFBS 2 - 5 50 JFBS 3 - 5 50 JFBS 4 - 5 50 JFBS 10 - 5 10
3. 分组隔板	用于端子组的视觉及电气隔离	ATP-JKKS 4 50
4. 标记条	白色 10位	JDB 5 100
5. 螺丝刀	用于回拉式弹簧操作	J3.5×100 10
颜色	型号	包装数
●	JKKS 2.5	50
●	JKKS 2.5 BU	50

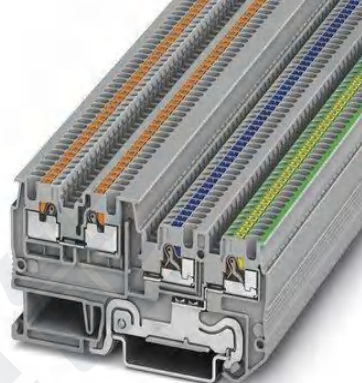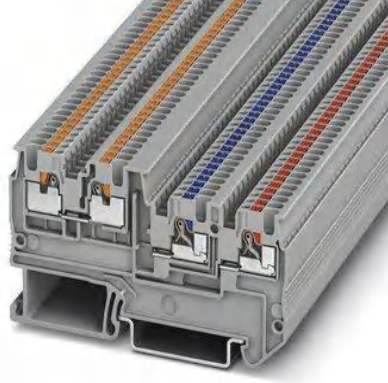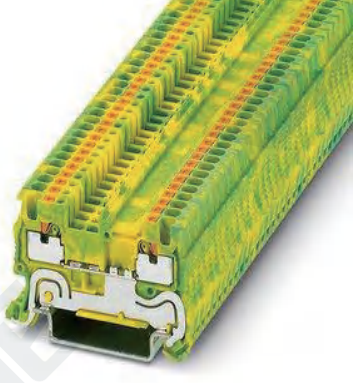

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS35: 7.5/TS32:15/TS32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容量	
带管状裸端子头/管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	
[mm]	
塞规 (IEC 60 947-1)	
绝缘材料	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	IEC:[V] / [A] / AWG
	UL / CUL:[V] / [A] / AWG
	CSA:[V] / [A] / AWG

配件	
1. 端板	灰
2. 固定桥接件	2位 3位 4位 10位
3. 分组隔板	用于端子组的显示和电气分离, 厚度2mm
4. 螺丝刀	用于回拉式弹簧操作
5. 标记条	白色 10位

PT 1.5/S		
厚度 / 宽度 / 端板厚度	3.5 / 45 / 2.2	
高度	32 / - / -	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	17.5 / 500	
导线截面积 (刚性 / 柔性)	0.14 - 1.5	
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	6 / 3	
过电压等级 / 绝缘材料组别	III / I	
带管状裸端子头/管状预绝缘端头的柔性导线	0.2 - 1.0	
剥线长度	8	
塞规 (IEC 60 947-1)	A1 / B1	
绝缘材料	PA	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	V0	
认证数据 (UL和CSA/CUL)		
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	500 / 17.5 / 1.5	
	300 / 15 / --	
	300 / 15 / --	

型号		包装数
D-PT 1.5/S		50
JFBS 10-3.5		10
ATP-ST 4		50
JZB 3.5		100
颜色	型号	包装数
●	PT 1,5/S	50
●	PT 1,5/S BU	50

PT 1.5/S-PE		
厚度 / 宽度 / 端板厚度	3.5 / 45 / 2.2	
高度	32 / - / -	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	- / -	
导线截面积 (刚性 / 柔性)	0.14 - 1.5	
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	6 / 3	
过电压等级 / 绝缘材料组别	III / I	
带管状裸端子头/管状预绝缘端头的柔性导线	0.2 - 1.0	
剥线长度	8	
塞规 (IEC 60 947-1)	A1 / B1	
绝缘材料	PA	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	V0	
认证数据 (UL和CSA/CUL)		
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	- / - / -	
	- / - / --	
	- / - / --	

型号		包装数
D-PT 1.5/S		50
JFBS 10-3.5		10
ATP-ST 4		
JZB 3.5		100
颜色	型号	包装数
●	PT 1.5/S-PE	50
●	PT 1.5/S-PE BU	50

PTIO 1.5/S/3		
厚度 / 宽度 / 端板厚度	3.5 / 74.4 / 2.2	
高度	41.5 / - / -	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	13.5 / 250	
导线截面积 (刚性 / 柔性)	0.14 - 1.5	
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	4 / 3	
过电压等级 / 绝缘材料组别	III / I	
带管状裸端子头/管状预绝缘端头的柔性导线	0.2 - 1.0	
剥线长度	8	
塞规 (IEC 60 947-1)	A1 / B1	
绝缘材料	PA	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	V0	
认证数据 (UL和CSA/CUL)		
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	250 / 13.5 / 1.5	
	300 / 15 / --	
	300 / 10 / --	

型号		包装数
D-PTIO 1.5/S/3		50
JFBS 10-3.5		10
JZB 3.5		100
颜色	型号	包装数
●	PTIO 1.5/S/3	50
●	PTIO 1.5/S/3 BU	50

PTIO 1.5/S/3-PE		
厚度 / 宽度 / 端板厚度	3.5 / 74.4 / 2.2	
高度	41.5 / - / -	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	13.5 / 250	
导线截面积 (刚性 / 柔性)	0.14 - 1.5	
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	4 / 3	
过电压等级 / 绝缘材料组别	III / I	
带管状裸端子头/管状预绝缘端头的柔性导线	0.2 - 1.0	
剥线长度	8	
塞规 (IEC 60 947-1)	A1 / B1	
绝缘材料	PA	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	V0	
认证数据 (UL和CSA/CUL)		
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	250 / 13.5 / 1.5	
	300 / 15 / --	
	300 / 10 / --	




型号		包装数
D-PTIO 1.5/S/3		50
JFBS 10-3.5		10
JZB 3.5		100
颜色	型号	包装数
●	PTIO 1.5/S/3-PE	50
●	PTIO 1.5/S/3-PE BU	50

PT 2.5		
厚度 / 宽度 / 端板厚度	5.2 / 48.5 / 2.2	
高度	36.5 / - / -	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	24 / 800	
导线截面积 (刚性 / 柔性)	0.14 - 4	
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	8 / 3	
过电压等级 / 绝缘材料组别	III / I	
带管状裸端子头/管状预绝缘端头的柔性导线	0.2 - 2.5	
剥线长度	8	
塞规 (IEC 60 947-1)	A3	
绝缘材料	PA	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	V0	
认证数据 (UL和CSA/CUL)		
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	800 / 24 / 2.5	
	600 / 20 / --	
	600 / 20 / --	

型号		包装数
D-PT 2.5		50
JFBS 10-5		10
ATP-ST 4		50
JZB 5		100
颜色	型号	包装数
●	PT 2.5	50
●	PT 2.5 BU	50

卓能

PT直插式系列

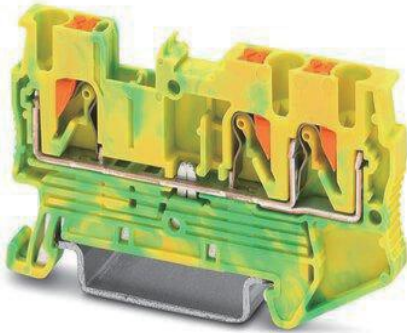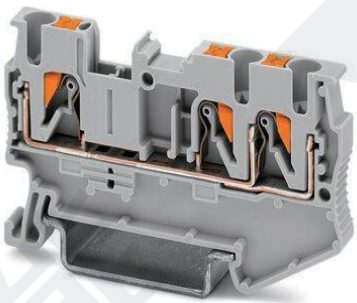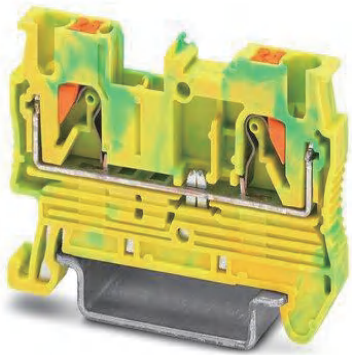

PT 2.5-PE


PT 2.5-TWIN

PT 2.5-TWIN-PE

PT 2.5-QUATTRO

PT 2.5-QUATTRO-PE

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS35: 7.5/TS32:15/TS32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容量	
带管状裸端子头/管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	[mm]
塞规 (IEC 60 947-1)	
绝缘材料	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	IEC:[V] / [A] / AWG
	UL / CUL:[V] / [A] / AWG
	CSA:[V] / [A] / AWG

配件		
1. 端板	灰	
2. 固定桥接件	2位 3位 4位 10位	
用于端子中央的横向连接		
3. 分组隔板		
用于端子组的显示和电气分离，厚度2mm		
		
4. 螺丝刀		
用于回拉式弹簧操作		
5. 标记条		
白色	10位	

5.2 / 48.5 / 2.2
36.5 / - / -
- / -
0.14 - 4
8 / 3
III / I
0.2 - 2.5
8
A3
PA
V0
- / - / -
- / - / -
- / - / -

5.2 / 60.5 / 2.2
36.5 / - / -
24 / 800
0.14 - 4
8 / 3
III / I
0.2 - 2.5
8
A3
PA
V0
800 / 24 / 2.5
600 / 20 / --
600 / 20 / --

5.2 / 60.5 / 2.2
36.5 / - / -
- / -
0.14 - 4
8 / 3
III / I
0.2 - 2.5
8
A3
PA
V0
- / - / -
- / - / -
- / - / -

5.2 / 72.2 / 2.2
36.8 / - / -
24 / 800
0.14 - 4
8 / 3
III / I
0.2 - 2.5
8
A3
PA
V0
800 / 24 / 2.5
600 / 20 / --
600 / 20 / --

5.2 / 72.2 / 2.2
36.8 / - / -
- / -
0.14 - 4
8 / 3
III / I
0.2 - 2.5
8
A3
PA
V0
- / - / -
- / - / -
- / - / -


型号		包装数
D-PT 2.5		50
JFBS 10-5		10
ATP-ST 4		50
JZB 5		100
颜色	型号	包装数
	PT 2.5-PE	50
	PT 2.5-PE BU	50

型号		包装数
D-ST 2.5-TWIN		50
JFBS 10-5		10
ATP-ST TWIN		50
JZB 5		100
颜色	型号	包装数
●	PT 2.5-TWIN	50
●	PT 2.5-TWIN BU	50

型号		包装数
D-ST 2.5-TWIN		50
JFBS 10-5		10
ATP-ST TWIN		50
JZB 5		100
颜色	型号	包装数
	PT 2.5-TWIN-PE	50
	PT 2.5-TWIN-PE BU	50

型号		包装数
D-ST 2.5-QUATTRO		50
JFBS 10-5		10
ATP-ST QUATTRO		50
JZB 5		100
颜色	型号	包装数
●	PT 2.5-QUATTRO	50
●	PT 2.5-QUATTRO BU	50

型号		包装数
D-ST 2.5-QUATTRO		50
JFBS 10-5		10
ATP-ST QUATTRO		50
JZB 5		100
颜色	型号	包装数
●	PT 2.5-QUATTRO-PE	50
●	PT 2.5-QUATTRO-PE BU	50

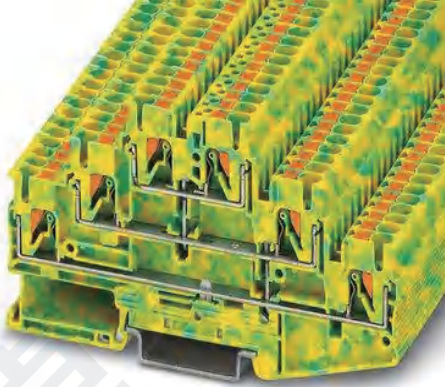

PTTB 2.5


PTTB 2.5-PE

PT 2.5-3L

PT 2.5-3PE

PT 4

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS35: 7.5/TS32:15/TS32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容量	
带管状裸端子 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	[mm]
塞规 (IEC 60 947-1)	
绝缘材料	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	IEC:[V] / [A] / AWG
UL / CUL:[V] / [A] / AWG	
CSA:[V] / [A] / AWG	

配件		
1. 端板	灰	
2. 固定桥接件	2位 3位 4位 10位	
用于端子中央的横向连接		
3. 分组隔板		
用于端子组的显示和电气分离，厚度2mm		
4. 螺丝刀		
用于回拉式弹簧操作		
5. 标记条		
白色	10位	

5.2 / 68 / 2.2
47 / - / -
22 / 500
0.14 - 4
6 / 3
III / I
0.2 - 2.5
8
A4
PA
V0
500 / 22 / 2.5
300 / 20 / --
300 / 20 / --

5.2 / 68 / 2.2
47 / - / -
- / -
0.14 - 4
6 / 3
III / I
0.2 - 2.5
8
A4
PA
V0
- / - / -
- / - / -
- / - / -

5.2 / 102 / 2.2
58 / - / -
20 / 500
0.14 - 4
6 / 3
III / I
0.2 - 2.5
8
A3
PA
V0
500 / 20 / 2.5
300 / 20 / --
300 / 20 / --

5.2 / 102 / 2.2
58 / - / -
- / -
0.14 - 4
6 / 3
III / I
0.2 - 2.5
8
A3
PA
V0
- / - / -
- / - / -
- / - / -

6.2 / 56 / 2.2
36.5 / - / -
32 / 800
0.2 - 6
8 / 3
III / I
0.2 - 4
10
A4
PA
V0
800 / 32 / 4
600 / 30 / --
600 / 30 / --






型号		包装数
D-PTTB 2.5		50
JFBS 10-5		10
ATP-PTTB 4		50
JZB 5		100
颜色	型号	包装数
●	PTTB 2.5	50
●	PTTB 2.5 BU	50

型号		包装数
D-PTTB 2.5		50
JFBS 10-5		10
ATP-PTTB 4		50
JZB 5		100
颜色	型号	包装数
●	PTTB 2.5-PE	50
●	PTTB 2.5-PE BU	50

型号		包装数
D-PT 2.5-3L		50
JFBS 10-5		10
JZB 5		100
颜色	型号	包装数
●	PT 2.5-3L	50
●	PT 2.5-3L BU	50

型号		包装数
D-PT 2.5-3L		50
JFBS 10-5		10
JZB 5		100
颜色	型号	包装数
●	PT 2.5-3PE	50
●	PT 2.5-3PE BU	50

型号		包装数
D-ST 4		50
JFBS 10-6		10
ATP-ST 4		50
JZB 6		100
颜色	型号	包装数
	PT 4	50
	PT 4 BU	50

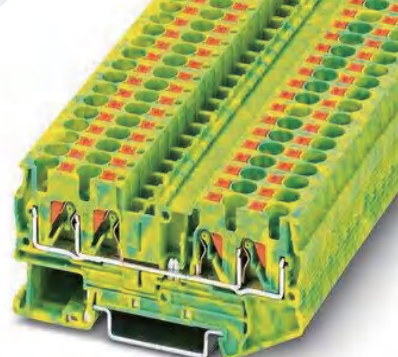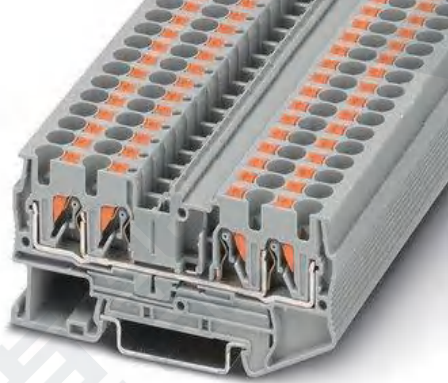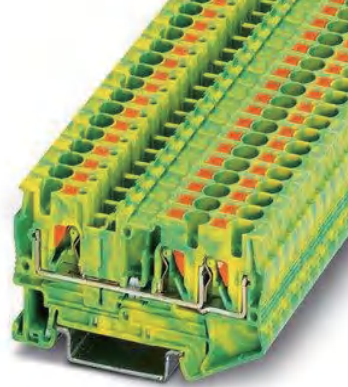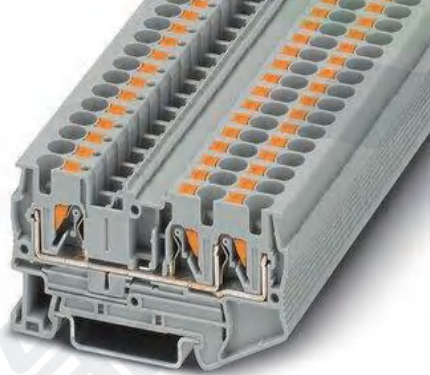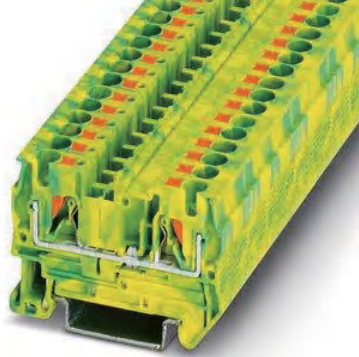

PT 4-PE


PT 4-TWIN

PT 4-TWIN-PE

PT 4-QUATTRO

PT 4-QUATTRO-PE

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS35: 7.5/TS32:15/TS32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容量	
带管状裸端子 / 管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	[mm]
塞规 (IEC 60 947-1)	
绝缘材料	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	IEC:[V] / [A] / AWG
	UL / CUL:[V] / [A] / AWG
	CSA:[V] / [A] / AWG

配件		
1. 端板	灰	
2. 固定桥接件	2位 3位 4位 10位	
用于端子中央的横向连接		
3. 分组隔板		
用于端子组的显示和电气分离，厚度2mm		
4. 螺丝刀		
用于回拉式弹簧操作		
5. 标记条		
白色	10位	

6.2 / 56 / 2.2
36.5 / - / -
- / -
0.2 - 6
8 / 3
III / I
0.2 - 4
10
A4
PA
V0
- / - / -
- / - / --
- / - / --

6.2 / 66.5 / 2.2
36.5 / - / -
32 / 800
0.2 - 6
8 / 3
III / I
0.2 - 4
10
A4
PA
V0
800 / 32 / 4
600 / 30 / --
600 / 30 / --

6.2 / 66.5 / 2.2
36.5 / - / -
- / -
0.2 - 6
8 / 3
III / I
0.2 - 4
10
A4
PA
V0
- / - / -
- / - / --
- / - / --

6.2 / 77 / 2.2
36.5 / - / -
32 / 800
0.2 - 6
8 / 3
III / I
0.2 - 4
10
A4
PA
V0
800 / 32 / 4
600 / 30 / --
600 / 30 / --

6.2 / 77 / 2.2
36.5 / - / -
- / -
0.2 - 6
8 / 3
III / I
0.2 - 4
10
A4
PA
V0
- / - / -
- / - / --
- / - / --

型号		包装数
D-ST 4		50
JFBS 10-6		10
ATP-ST 4		50
JZB 6		100
颜色	型号	包装数
●	PT 4-PE	50
●	PT 4-PE BU	50

型号		包装数
D-PT 4-TWIN		50
JFBS 10-6		10
ATP-ST-TWIN		50
JZB 6		100
颜色	型号	包装数
●	PT 4-TWIN	50
●	PT 4-TWIN BU	50





型号		包装数
D-PT 4-TWIN		50
JFBS 10-6		10
ATP-ST-TWIN		50
JZB 6		100
颜色	型号	包装数
●	PT 4-TWIN-PE	50
●	PT 4-TWIN-PE BU	50

型号		包装数
D-PT 4-QUATTRO		50
JFBS 10-6		10
ATP-ST-QUATTRO		50
JZB 6		100
颜色	型号	包装数
●	PT 4-QUATTRO	50
●	PT 4-QUATTRO BU	50

型号		包装数
D-PT 4-QUATTRO		50
JFBS 10-6		10
ATP-ST-QUATTRO		50
JZB 6		100
颜色	型号	包装数
●	PT 4-QUATTRO-PE	50
●	PT 4-QUATTRO-PE BU	50

卓能

PT直插式系列

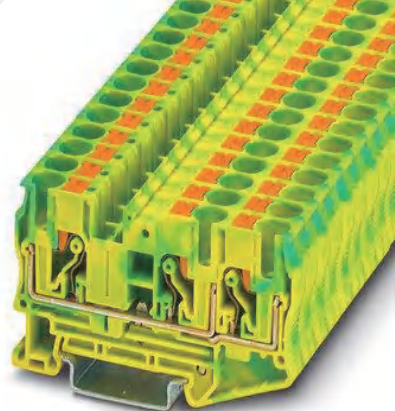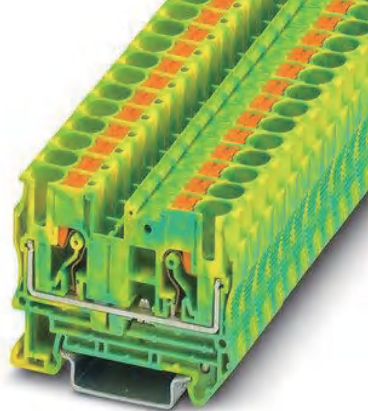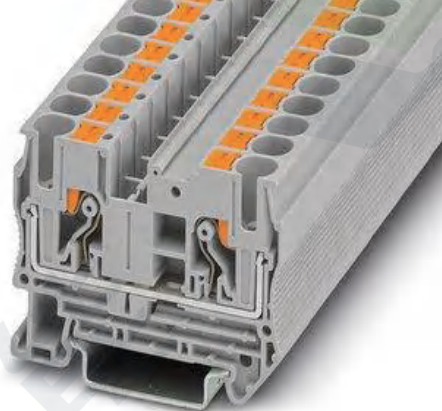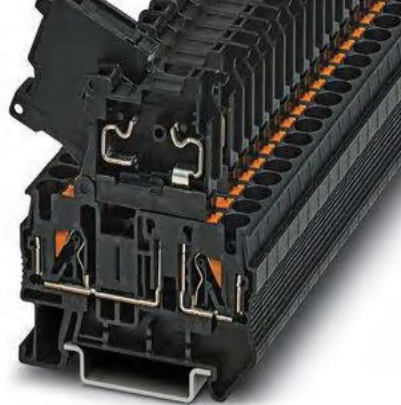

PT 4-HESI(5×20)

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS35: 7.5/TS32:15/TS32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容量	
带管状裸端子头/管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	[mm]
塞规 (IEC 60 947-1)	
绝缘材料	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	IEC:[V] / [A] /AWG
UL / CUL:[V] / [A] /AWG	
CSA:[V] / [A] /AWG	

配件		
1. 端板	灰	
2. 固定桥接件	2位 3位 4位 10位	
用于端子中央的横向连接		
3. 分组隔板		
用于端子组的显示和电气分离，厚度2mm		
4. 螺丝刀		
用于回拉式弹簧操作		
5. 标记条		
白色	10位	

6.2 / 56 / 2.2
64.8 / - / -
6.3 / 500
0.2 - 6
6 / 3
III / I
0.2 - 4
10
A4
PA
V0
500 / 6.3 / 4
300 / 6.3 / --
300 / 6.3 / --

型号		包装数
D-ST 4		50
JFBS 10-6		10
ATP-ST4		50
JZB 6		100
颜色	型号	包装数
●	PT 4-HESI(5×20)	50
●	PT 4-HESI(5×20) BU	50

PT 6

8.2 / 57.7 / 2.2
43.5 / - / -
41 / 1000
0.5 - 10
8 / 3
III / I
0.5 - 6
10
A5
PA
V0
1000 / 41 / 6
600 / 40 / --
600 / 40 / --

型号		包装数
D-PT 6		50
JFBS 10-8		10
ATP-ST 6		50
JZB 8		100
颜色	型号	包装数
●	PT 6	50
●	PT 6 BU	50

PT 6-PE

8.2 / 57.7 / 2.2
43.5 / - / -
- / -
0.5 - 10
8 / 3
III / I
0.5 - 6
10
A5
PA
V0
- / - / -
- / - / --
- / - / --

型号		包装数
D-PT 6		50
JFBS 10-8		10
ATP-ST 6		50
JZB 8		100
颜色	型号	包装数
●	PT 6-PE	50
●	PT 6-PE BU	50

PT 6-TWIN






8.2 / 74.2 / 2.2
43.5 / - / -
41 / 1000
0.5 - 10
8 / 3
III / I
0.5 - 6
10
A5
PA
V0
1000 / 41 / 6
600 / 40 / --
600 / 40 / --

型号		包装数
D-PT 6-TWIN		50
JFBS 10-8		10
JZB 8		100
颜色	型号	包装数
●	PT 6-TWIN	50
●	PT 6-TWIN BU	50

PT 6-TWIN-PE

8.2 / 74.2 / 2.2
43.5 / - / -
- / -
0.5 - 10
8 / 3
III / I
0.5 - 6
10
A5
PA
V0
- / - / -
- / - / --
- / - / --

型号		包装数
D-PT 6-TWIN		50
JFBS 10-8		10
JZB 8		100
颜色	型号	包装数
●	PT 6-TWIN-PE	50
●	PT 6-TWIN-PE BU	50

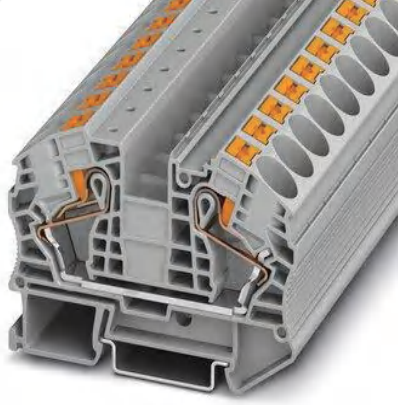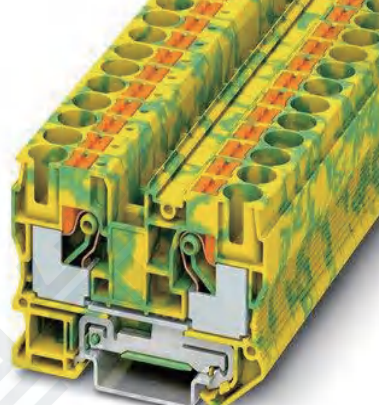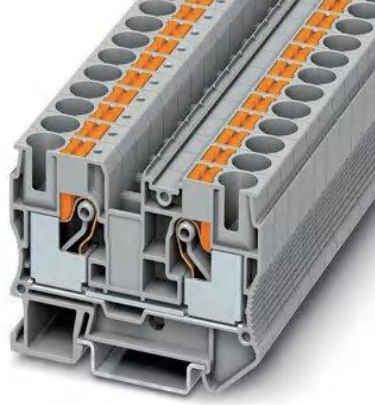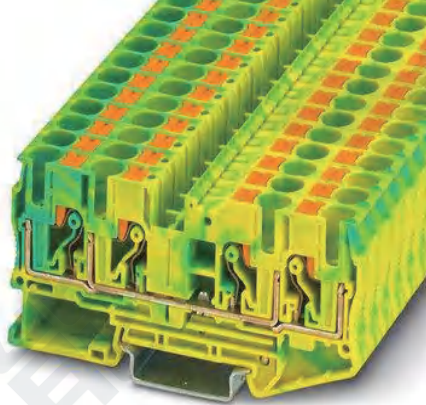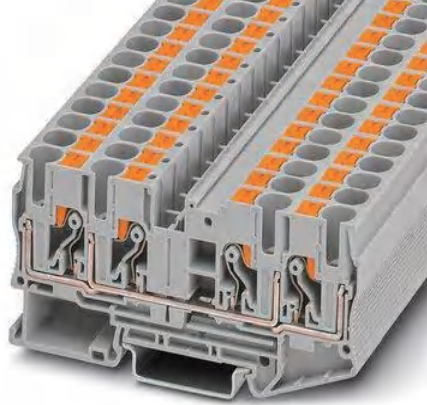

PT 6-QUATTRO

PT 6-QUATTRO-PE

PT 10

PT 10-PE

PT 16N

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS35: 7.5/TS32:15/TS32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容量	
带管状裸端子头/管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	
塞规 (IEC 60 947-1)	
绝缘材料	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	IEC:[V] / [A] / AWG
	UL / CUL:[V] / [A] / AWG
	CSA:[V] / [A] / AWG

8.2 / 90.5 / 2.2
43.5 / - / -
41 / 1000
0.5 / 10
8 / 3
III / I
0.5 - 6
10
A5
PA
V0
1000 / 41 / 6
600 / 40 / --
600 / 40 / --

8.2 / 90.5 / 2.2
43.5 / - / -
- / -
0.5 / 10
8 / 3
III / I
0.5 - 6
10
A5
PA
V0
- / - / -
- / - / --
- / - / --

10.2 / 67.7 / 2.2
50 / - / -
57 / 1000
0.5 - 16
8 / 3
III / I
0.5 - 10
18
A6
PA
V0
1000 / 57 / 10
600 / 60 / --
600 / 60 / --

10.2 / 67.7 / 2.2
50 / - / -
- / -
0.5 - 16
8 / 3
III / I
0.5 - 10
18
A6
PA
V0
- / - / -
- / - / --
- / - / --

12.2 / 55.4 / 2.2
52.6 / - / -
76 / 1000
0.5 - 25
8 / 3
III / I
0.5 - 16
18
A7
PA
V0
1000 / 76 / 16
600 / 85 / --
600 / 85 / --

配件	
1. 端板	灰
2. 固定桥接件	2位 3位 4位 10位
3. 分组隔板	用于端子组的显示和电气分离, 厚度2mm
4. 螺丝刀	用于回拉式弹簧操作
5. 标记条	白色 10位

型号	包装数
D-PT 6-QUATTRO	50
JFBS 10-8	10

型号	包装数
D-PT 6-QUATTRO	50
JFBS 10-8	10

型号	包装数
D-PT 10	50
JFBS 10-10	10

型号	包装数
D-PT 10	50
JFBS 10-10	10

型号	包装数
D-PT 16N	50
JFBS 10-12	10

JZB 8				100
颜色	型号		包装数	
●	PT 6-QUATTRO		50	
●	PT 6-QUATTRO BU		50	

JZB 8				100
颜色	型号	包装数		
	PT 6-QUATTRO-PE	50		
	PT 6-QUATTRO-PE BU	50		


JZB 10				100
颜色	型号	包装数		
●	PT 10	50		
●	PT 10 BU	50		

JZB 10			100
颜色	型号	包装数	
	PT 10-PE	50	
	PT 10-PE BU	50	

JZB 12		100
颜色	型号	包装数
●	PT 16N	50
●	PT 16N BU	50

卓能

PT直插式系列

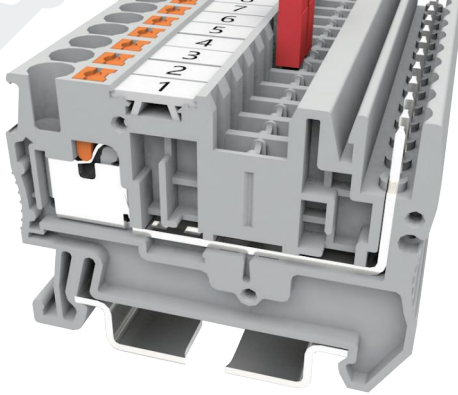

PT 16N-PE

端子尺寸	
厚度 / 宽度 / 端板厚度	[mm]
高度 (TS35: 7.5/TS32:15/TS32)	[mm]
技术数据, 符合IEC/DIN VDE标准	
最大额定工作电流 / 额定工作电压	[A] / [V]
导线截面积 (刚性 / 柔性)	[mm²]
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	[kV] / -
过电压等级 / 绝缘材料组别	- / -
连接容量	
带管状裸端子头/管状预绝缘端头的柔性导线	[mm²]
剥线长度	[mm]
塞规 (IEC 60 947-1)	
绝缘材料	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	IEC:[V] / [A] / AWG
	UL / CUL:[V] / [A] / AWG
	CSA:[V] / [A] / AWG

配件	
1. 端板	
	灰
2.固定桥接件	
用于端子中央的横向连接	2位 3位 4位 10位
3. 分组隔板	
用于端子组的显示和电气分离, 厚度2mm	
4. 螺丝刀	
用于回拉式弹簧操作	
5. 标记条	
白色	10位

厚度 / 宽度 / 端板厚度	12.2 / 55.4 / 2.2
高度 (TS35: 7.5/TS32:15/TS32)	52.6 / - / -
最大额定工作电流 / 额定工作电压	- / -
导线截面积 (刚性 / 柔性)	0.5 - 25
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	8 / 3
过电压等级 / 绝缘材料组别	III / I
连接容量	
带管状裸端子头/管状预绝缘端头的柔性导线	0.5 - 16
剥线长度	18
塞规 (IEC 60 947-1)	A7
绝缘材料	PA
根据UL94所确定的材料阻燃等级	V0
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	- / - / -
	- / - / -
	- / - / -

型号	包装数
D-PT 16N	50
JFBS 10-12	10

JZB 12				100
颜色	型号	包装数		
●	PT 16N-PE	50		
●	PT 16N-PE BU	50		

PTFIX 2X1.5

厚度 / 宽度 / 端板厚度	4.2 / 21.6 / -
高度 (TS35: 7.5/TS32:15/TS32)	17.7 / - / -
最大额定工作电流 / 额定工作电压	17.5 / 450
导线截面积 (刚性 / 柔性)	0.14 - 2.5
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	6 / 3
过电压等级 / 绝缘材料组别	III / I
连接容量	
带管状裸端子头/管状预绝缘端头的柔性导线	0.14 - 1.5
剥线长度	8
塞规 (IEC 60 947-1)	A1 / B1
绝缘材料	PA
根据UL94所确定的材料阻燃等级	V0
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	450 / 17.5 / 1.5
	300 / 20 / -
	300 / 20 / -

型号	包装数
D-PT 16N	50
JFBS 10-12	10

颜色	型号	包装数
●	PTFIX 2X1.5	50
●	PTFIX 2X1.5 BU	50

PTC 4-HESI(5X20)

厚度 / 宽度 / 端板厚度	8.2 / 67.8 / 2.2
高度 (TS35: 7.5/TS32:15/TS32)	42.8 / - / -
最大额定工作电流 / 额定工作电压	6.3 / 500
导线截面积 (刚性 / 柔性)	0.2 / 6
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	6 / 3
过电压等级 / 绝缘材料组别	III / I
连接容量	
带管状裸端子头/管状预绝缘端头的柔性导线	0.2 - 4
剥线长度	10
塞规 (IEC 60 947-1)	A4
绝缘材料	PA
根据UL94所确定的材料阻燃等级	V0
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	500 / 6.3 / 4
	300 / 6.3 / -
	- / - / -

型号	包装数
D-PTC 4-HEST	50
JFBS 10-12	10

JZB 8		100
颜色	型号	包装数
●	PTC 4-HESI(5X20)	50
●	PTC 4-HESI(5X20) BU	50

PTU 6-T

厚度 / 宽度 / 端板厚度	8.2 / 73.9 / 2.2
高度 (TS35: 7.5/TS32:15/TS32)	48 / - / -
最大额定工作电流 / 额定工作电压	41 / 500
导线截面积 (刚性 / 柔性)	0.5 / 10
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	8 / 3
过电压等级 / 绝缘材料组别	III / I
连接容量	
带管状裸端子头/管状预绝缘端头的柔性导线	0.5 - 6
剥线长度	10
塞规 (IEC 60 947-1)	A5
绝缘材料	PA
根据UL94所确定的材料阻燃等级	V0
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	500 / 41 / 6
	- / - / -
	- / - / -

型号	包装数
D-UK 6-T	50
JEB 10-8	10

JZB 8				100
颜色	型号		包装数	
	PTU 6-T		50	
	PTU 6-T BU		50	

JPT 2.5


厚度 / 宽度 / 端板厚度	5.08 / 48.7 / 2.2
高度 (TS35: 7.5/TS32:15/TS32)	- / - / -
最大额定工作电流 / 额定工作电压	24 / 800
导线截面积 (刚性 / 柔性)	0.14 / 2.5
额定脉冲耐受电压 / 污染等级	6 / 3
过电压等级 / 绝缘材料组别	III / I
连接容量	
带管状裸端子头/管状预绝缘端头的柔性导线	0.2 - 2.5
剥线长度	8
塞规 (IEC 60 947-1)	A3
绝缘材料	PA
根据UL94所确定的材料阻燃等级	V0
认证数据 (UL和CSA/CUL)	
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	800 / 24 / 2.5
	- / - / -
	- / - / -

型号	包装数
JDST 2.5	50
JFBS 10-5	10

JZB 5		100
颜色	型号	包装数
●	JPT 2.5	50
●	JPT 2.5 BU	50



快速标记条 JZB系列

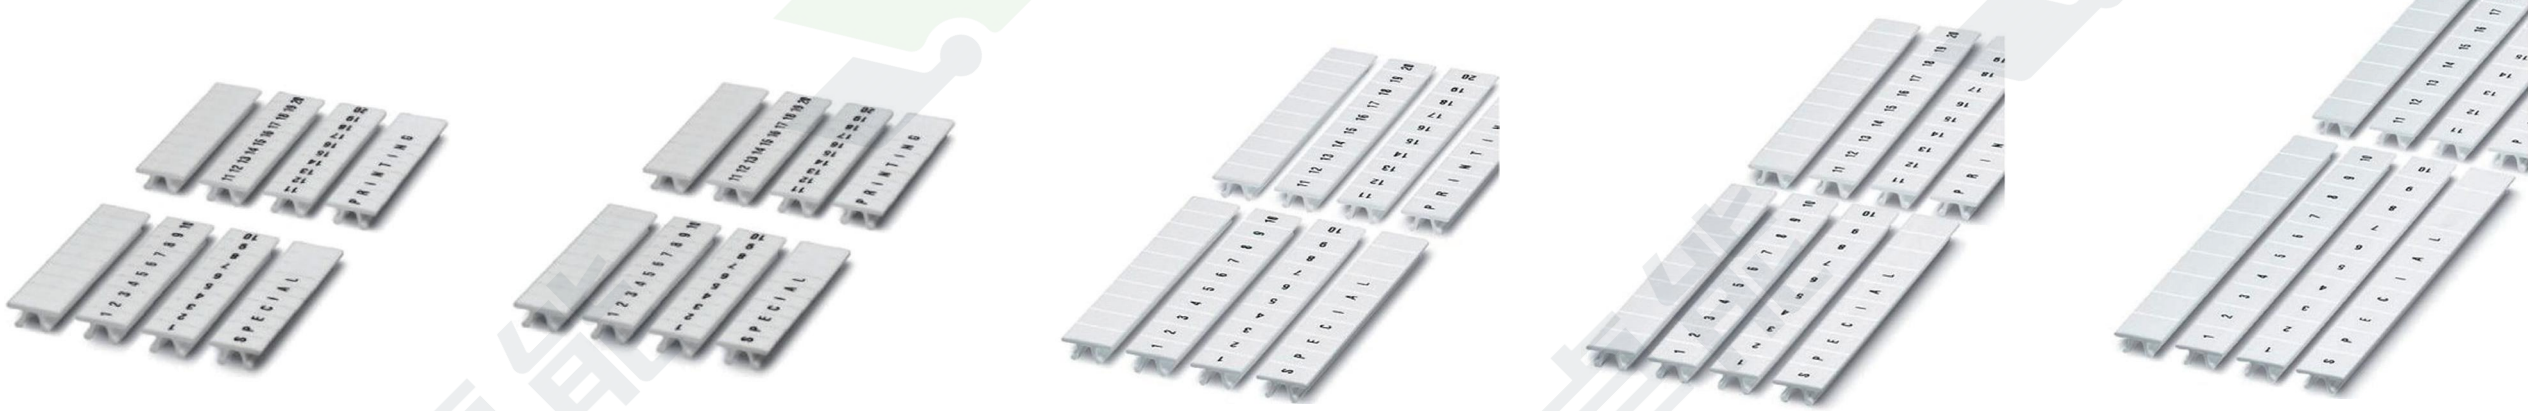

JZB 4			JZB 5			JZB 6			JZB 8			JZB 10		
材料	PA		PA		PA		PA		PA		PA		PA	
根据UL94所确定的材料阻燃等级	V2		V2		V2		V2		V2		V2		V2	
适用型号	端子厚度为4.2mm的端子		端子厚度为5.2mm的端子		端子厚度为6.2mm的端子		端子厚度为8.2mm的端子		端子厚度为10.2 / 15.2mm的端子					
订货说明	型号	包装数	型号	包装数	型号	包装数	型号	包装数	型号	包装数	型号	包装数	型号	包装数
快速标记条 空白 每条10位	JZB 4 空白	100	JZB 5 空白	100	JZB 6 空白	100	JZB 8 空白	100	JZB 10 空白	100				
快速标记条 横向书写 每条10位 连号	JZB 4 横向: 连续数字		JZB 5 横向: 连续数字		JZB 6 横向: 连续数字		JZB 8 横向: 连续数字		JZB 10 横向: 连续数字					
	JZB 4 横向: 1 - 10	100	JZB 5 横向: 1 - 10	100	JZB 6 横向: 1 - 10	100	JZB 8 横向: 1 - 10	100	JZB 10 横向: 1 - 10	100				
	JZB 4 横向: 11 - 20	100	JZB 5 横向: 11 - 20	100	JZB 6 横向: 11 - 20	100	JZB 8 横向: 11 - 20	100	JZB 10 横向: 11 - 20	100				
	至	100	至	100	至	100	至	100	至	100				
	JZB 4 横向: 91 - 99 (最多为2位)	100	JZB 5 横向: 991 - 1000	100	JZB 6 横向: 991 - 1000	100	JZB 8 横向: 991 - 1000	100	JZB 10 横向: 991 - 1000	100				
快速标记条 横向书写 每条10位 可按客户要求进行标识	JZB 4 横向: 印字要求	100	JZB 5 横向: 印字要求	100	JZB 6 横向: 印字要求	100	JZB 8 横向: 印字要求	100	JZB 10 横向: 印字要求	100				
快速标记条 纵向书写 每条10位 连号	JZB 4 纵向: 连续数字		JZB 5 纵向: 连续数字		JZB 6 纵向: 连续数字		JZB 8 纵向: 连续数字		JZB 10 纵向: 连续数字					
	JZB 4 纵向: 1 - 10	100	JZB 5 纵向: 1 - 10	100	JZB 6 纵向: 1 - 10	100	JZB 8 纵向: 1 - 10	100	JZB 10 纵向: 1 - 10	100				
	JZB 4 纵向: 11 - 20	100	JZB 5 纵向: 11 - 20	100	JZB 6 纵向: 11 - 20	100	JZB 8 纵向: 11 - 20	100	JZB 10 纵向: 11 - 20	100				
	至	100	至	100	至	100	至	100	至	100				
	JZB 4 纵向: 991 - 1000	100	JZB 5 纵向: 991 - 1000	100	JZB 6 纵向: 991 - 1000	100	JZB 8 纵向: 991 - 1000	100	JZB 10 纵向: 991 - 1000	100				
快速标记条 纵向书写 每条10位 可按客户要求进行标识	JZB 4 纵向: 印字要求	100	JZB 5 纵向: 印字要求	100	JZB 6 纵向: 印字要求	100	JZB 8 纵向: 印字要求	100	JZB 10 纵向: 印字要求	100				
颜色	型号	包装数	颜色	型号	包装数	颜色	型号	包装数	颜色	型号	包装数	颜色	型号	包装数
○	JZB 4	100	○	JZB 5	100	○	JZB 6	100	○	JZB 8	100	○	JZB 10	100
●			●	JZB 5 OG	100	●	JZB 6 OG	100	●	JZB 8 OG	100	●	JZB 10 OG	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
书写方向: 横向									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
书写方向: 纵向									

固定式桥接件

JFBRN 10-4N		
		
适用型号	JK1.5N	
位数	10P	

JFBIR 10-5N		
		
适用型号	JK3N、JDK2.5	
位数	02P/03P/10P	

JFBRNI 10-5N		
		
适用型号	JKK3	
位数	10P	

JEBS 10-8		
		
适用型号	JK5-HESI	
位数	02P/03P/10P	

JFBS 10-4		
		
适用型号	JKS1.5	
位数	02P/03P/04P/10P	

JFBS 10-5		
		
适用型号	JKS2.5、JKKS2.5	
位数	02P/03P/04P/10P	

JFBI 10-6		
		
适用型号	JK2.5B、JK5N、JDK4、JKK5	
位数	02P/03P/10P	

JFBI 10-8		
		
适用型号	JK6N、JRTK/SP	
位数	02P/03P/10P	

JFBI 10-10		
		
适用型号	JK10N	
位数	02P/03P/10P	

JFBS 10-6		
		
适用型号	JKS4	
位数	02P/03P/04P/10P	

JFBS 10-8		
		
适用型号	JKS6	
位数	02P/03P/04P/10P	

JFBS 2-10		
		
适用型号	JKS10	
位数	02P	

JFBI 10-12		
		
适用型号	JK16N、JK10-DREHSI	
位数	10P	

JFBI 3-15		
		
适用型号	JK35N	
位数	02P / 03P	

JFBI 3-20		
		
适用型号	JKH50	
位数	02P / 03P	

JFBS 2-12		
		
适用型号	JKS16	
位数	02P	

JFBS 2-16		
		
适用型号	JKS35	
位数	02P	

JP2.5-5-10P		
		
适用型号	JDKS2.5	
位数	02P/03P/04P/10P	

JFB 10-JRTK/S		
		
适用型号	JRTK/S	
位数	02P/03P/10P	

JFBS 10-3.5		
		
适用型号	PT 1.5/S、PTIO 1.5/S/3、 PT 1.5/S-PE、PTIO 1.5/S/3-PE	
位数	10P	

JFBS 10-5		
		
适用型号	PT 2.5、PT 2.5-TWIN、PTTB 2.5、PT 2.5-3L、 PT 2.5-QUATTRO、PT 2.5-PE、PT 2.5-TWIN-PE、 PT 2.5-QUATTRO-PE、PTTB 2.5-PE、PT 2.5-3PE、JPT 2.5	
位数	10P	

JFBS 10-6		
		
适用型号	PT 4、PT 4-TWIN、PT 4-QUATTRO、 PT 4-HESI(5×20)、PT 4-PE、PT 4-TWIN-PE、 PT 4-QUATTRO-PE	
位数	10P	

JFBS 10-8		
		
适用型号	PT 6、PT 6-TWIN、PT 6-QUATTRO、PT 6-PE、 PT 6-TWIN-PE、PT 6-QUATTRO-PE	
位数	10P	

JFBS 10-10		
		
适用型号	PT 10、PT 10-PE	
位数	10P	

JFBS 10-12		
		
适用型号	PT 16N、PT 16N-PE	
位数	10P	

边插式桥接件


JEBL 10-5		
		
适用型号	JK3N、JDK2.5、JKK3	
位数	02P/03P/10P	

JEB 10-6		
		
适用型号	JK2.5B、JK5N、JDK4、JKK5	
位数	02P/03P/10P	




JEB 10-8		
		
适用型号	JK6N、PTU 6-T	
位数	02P/03P/10P	

JEB 10-10		
		
适用型号	JK10N	
位数	02P/03P/10P	

JEB 10-12		
		
适用型号	JK16N、JK10-DREHSI	
位数	10P	

JEB 10-15		
		
适用型号	JK35N	
位数	10P	

终端隔片

JK 2.5C  适用型号JK1.5N、JK2.5B	JK 3-10C  适用型号JK3N、JK5N、JK6N、JK10N	JK 16C  适用型号JK16N
JDK 4C  适用型号JDK2.5、JDK4	JRTK  适用型号JRTK/S	JKK 3/5C  适用型号JKK3、JKK5
JKS 2.5C  适用型号JKS1.5、JKS2.5	JKS 4C  适用型号JKS4	JKS 6C  适用型号JKS6
JKS 10C  适用型号JKS10	JKS 16C  适用型号JKS16	JDKS 2.5C  适用型号JDKS2.5
JKKS 2.5C  适用型号JKKS2.5	JDST 2.5  适用型号JPT 2.5	

分组隔片

ATP-JK  适用型号JK1.5N、JK2.5B、JK3N、JK5N、JK10N、JK16N	TP-JK 35  适用型号JK35	ATS-JRTK  适用型号JRTK / S
ATP-JKK 3/5  适用型号JKK3、JKK5	ATP-JKS 4  适用型号JKS1.5、JKS2.5、JKS4	ATP-JKS 6  适用型号JKS6
JDKSS-01  适用型号JDKS 2.5	ATP-JKKS 4  适用型号JKKS2.5	ATP-ST 4  适用型号PT 1.5/S、PT 2.5、PT 4、PT 4-PE、PT 4-HESI(5×20)、PTC 4-HESI(5X20)、PT 1.5/S-PE、PT 2.5-PE
ATP-ST TWIN  适用型号PT 2.5-TWIN、PT 4-TWIN、PT 2.5-TWIN-PE、PT 4-TWIN-PE	ATP-ST QUATTRO  适用型号PT 2.5-QUATTRO、PT 4-QUATTRO、PT 2.5-QUATTRO-PE、PT 4-QUATTRO-PE	ATP-PTTB 4  适用型号PTTB 2.5、PTTB 2.5-PE
ATP-ST 6  适用型号PT 6、PT 6-PE	ATP-URTK/SP  适用型号PTU 6-T	

隔片

TS-JKK 3	TS-JK	TS-JRTK
		
适用型号JK2.5B、JDK2.5、JDK4、JKK5	适用型号JK3N、JK5N、JK6N、JK10N、JK16N、JK35	适用型号JRTK / S

补偿板

DP-JKK3-5	DG-JKK3-5	D-PT 1.5/S
		
适用型号JKK3、JKK5	适用型号JKK3、JKK5	适用型号PT 1.5/S、PT 1.5/S-PE

D-PTIO 1.5/S/3	D-PT 2.5	D-ST 2.5-TWIN
		
用型号PTIO 1.5/S/3、PTIO 1.5/S/3-PE	适用型号PT 2.5、PT 2.5-PE	适用型号PT 2.5-TWIN、PT 2.5-TWIN-PE

D-ST 2.5-QUATTRO	D-PTTB 2.5	D-PT 2.5-3L
		
用型号PT 2.5-QUATTRO、PT 2.5-QUATTRO-PE	适用型号PTTB 2.5、PTTB 2.5-PE	适用型号PT 2.5-3PE、PT 2.5-3L

D-ST 4	D-PT 4-TWIN
	
用型号PT 4-PE、PT 4、PT 4-HESI(5×20)	适用型号PT 4-TWIN、PT 4-TWIN-PE

D-PT 4-QUATTRO


适用型号PT 4-QUATTRO、PT 4-QUATTRO-PE

D-PT 6-QUATTRO


适用型号PT 6-QUATTRO、PT 6-QUATTRO-PE

D-PTC 4-HEST


适用型号PTC 4-HESI(5X20)

D-PT 6


适用型号PT 6、PT 6-PE

D-PT 10


适用型号PT 10、PT 10-PE

D-UK 6-T


适用型号PTU 6-T

D-PT 6-TWIN


适用型号PT 6-TWIN、PT 6-TWIN-PE

D-PT 16N



适用型号PT 16N-PE、PT 16N

导轨


TS 32



TS 35:7.5



TS 35:15





JBE/D

端子尺寸	厚度 / 宽度 / 高度	[mm]	20 / 42.5 / 51.5
材料	PA		
阻燃等级	V2		
适配导轨	TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32		
颜色	型号	包装数	
●	JBE/D	50	



JKLM-A

端子尺寸	厚度 / 宽度 / 高度	[mm]	9.5 / 46 / --
材料	PC		
阻燃等级	HB		
颜色	型号	包装数	
透明	JKLM-A	50	




E/JK

端子尺寸	厚度 / 宽度 / 高度	[mm]	9.3 / 43 / 35.5
材料	PA		
阻燃等级	V2		
适配导轨	TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32		
颜色	型号	包装数	
●	E/JK	100	



E/JK1

端子尺寸	厚度 / 宽度 / 高度	[mm]	9.5 / 50.5 / 35.3
材料	PA		
阻燃等级	V2		
适配导轨	TS 35:7.5 / TS 35:15 / TS 32		
颜色	型号	包装数	
●	E/JK1	50	




JY1-2

端子尺寸	厚度 / 宽度 / 高度	[mm]
额定电压/额定电流/接线面积	440VDC / 660VAC / 24A / 2.5mm²	
污染等级	3	
阻燃等级	V0	
安装孔距尺寸/开孔直径	[mm]	

13 / 47 / 62
440VDC / 660VAC / 24A / 2.5mm²
3
V0
34 / 2 - Φ10

型 号	颜 色
JY1-2	●





JY1-3

端子尺寸	厚度 / 宽度 / 高度	[mm]
额定电压/额定电流/接线面积	440VDC / 660VAC / 24A / 2.5mm²	
污染等级	3	
阻燃等级	V0	
安装孔距尺寸/开孔直径	[mm]	

47 / 47 / 62
440VDC / 660VAC / 24A / 2.5mm²
3
V0
34 × 34 × 34 (等边△) / 3 - Φ 10

型 号	颜 色
JY1-3	●

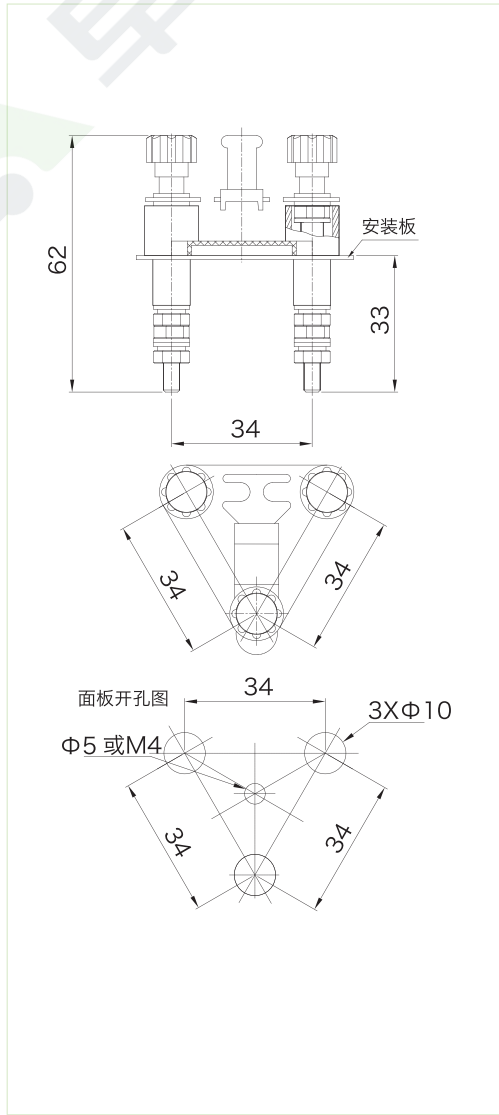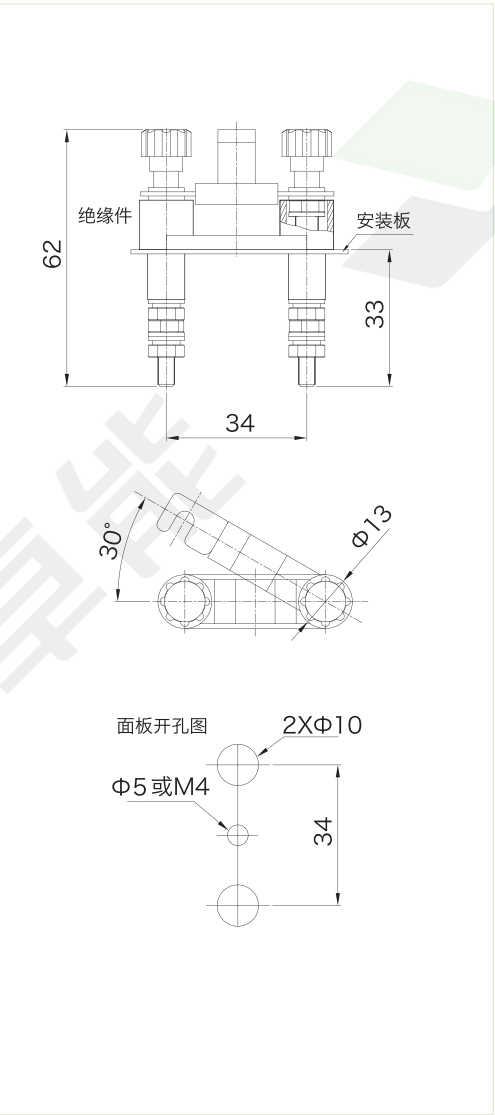




JL1-2/35

端子尺寸	厚度 / 宽度 / 高度	[mm]
额定电压/额定电流/接线面积	660V / 24A / 2.5mm²	
污染等级	3	
阻燃等级	V0	
安装孔距尺寸/开孔直径	35 / 2-Φ10	

12.7 / 58-62
660V / 24A / 2.5mm²
3
V0
35 / 2-Φ10


型号	颜色
JL1-2-35	棕色



JL1-2B/28
JL1-2B/35

12.8 / 40.8 / 58-62 12.8 / 47.8 / 58-62
660V / 24A / 2.5mm²
3
V0
28 / 2-Φ10 35 / 2-Φ10


型号	颜色	型号	颜色
JL1-2B-28(800)	棕色	JL1-2B-28(808)	红色
JL1-2B-35(800)	棕色	JL1-2B-35(808)	棕色
JL1-2B-28(801)	红色	JL1-2B-28(809)	黄色
JL1-2B-35(801)	红色	JL1-2B-35(809)	黄色
JL1-2B-28(802)	黄色	JL1-2B-28(810)	绿色
JL1-2B-35(802)	黄色	JL1-2B-35(810)	绿色
JL1-2B-28(803)	绿色		
JL1-2B-35(803)	绿色		

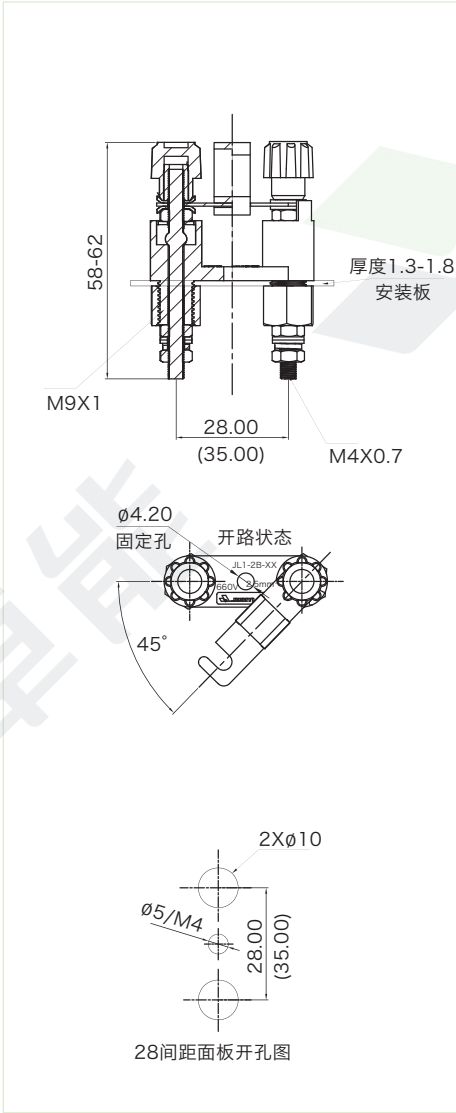

JL2-2

12 / 36.9 / 36.5
660V / 24A / 2.5mm²
3
V0
25 / 2-Φ10


型号	颜色
JL2-2(000)	棕色
JL2-2(201)	红色
JL2-2(202)	黄色
JL2-2(203)	绿色

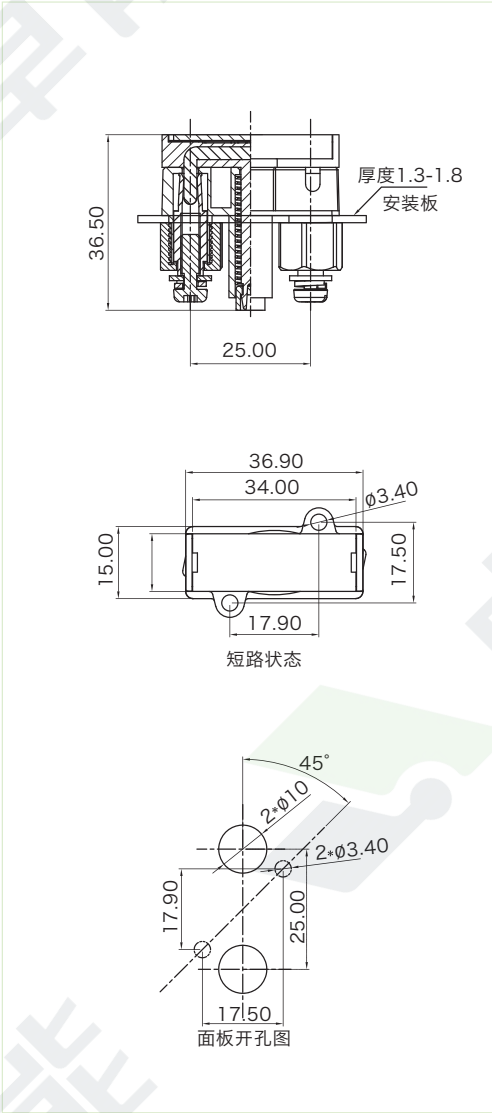

JPG/DST-7-6P4

12.7 / 46.6 / 60.8
600V / 20A / 2.5mm²
3
V0
7 / 2-Φ2.6


型号	颜色
JPG-7-2	2位跳线插头
JDST-7-6P	6位跳线插座
JPG/DST-7-6P4	组合型号

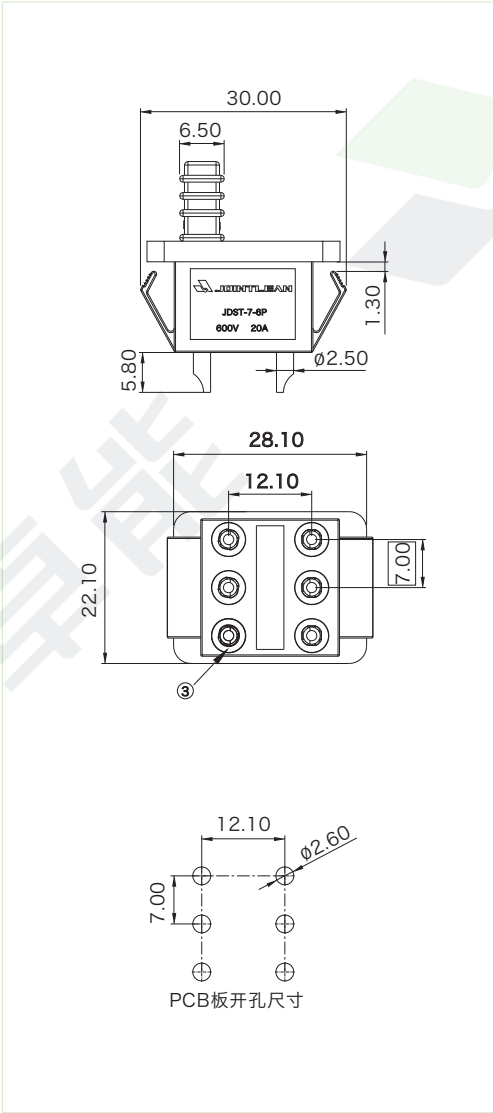


JPG/ST-7-3P

12.7 / 46.6 / 60.8
600V / 20A / 2.5mm²
3
V0
7 / 2-Φ2.6

型号	颜色
JPG-7-2	2位跳线插头
JST-7-3P	3位跳线插座
JPG/ST-7-3P	组合型号

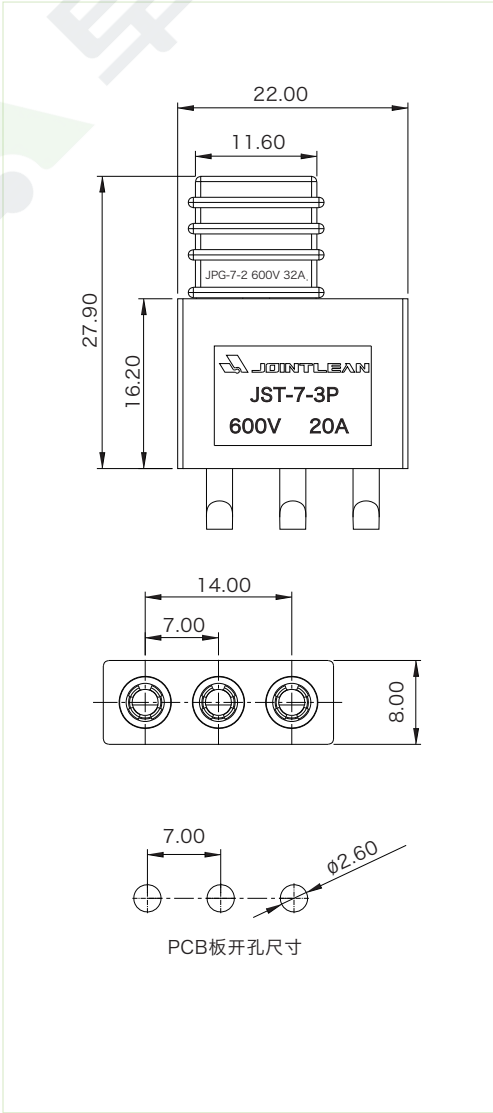


欧式端子

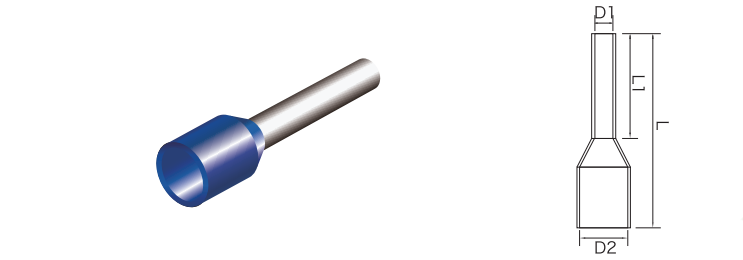

型号	AWG	mm ²	D1	D2	L	L1	COLOR SYSTEM		
							W	T	DIN
CE001406	26	0.14	0.70	1.10	10	6	●	●	
CE001408					12	8			
CE002506	24	0.25	0.75	1.90	10	6	●	●	
CE002508					12	8			
CE003406	22	0.34	0.80	1.90	10	6	●	●	
CE003408					12	8			
CE005006	20	0.50	1.00	2.60	12	6			
CE005008					14	8	●	●	●
CE005010					16	10			
CE007506	18	0.75	1.20	2.80	12	6			
CE007508					14	8	○	●	●
CE007510					16	10			
CE007512					18	12			
CE010006	17	1.00	1.40	3.00	12	6			
CE010008					14	8	●	●	●
CE010010					16	10			
CE010012					18	12			
CE015008	16	1.50	1.70	3.50	14	8			
CE015010					16	10			
CE015012					18	12	●	●	●
CE015018					24	18			
CE025008					14	8			
CE025010	14	2.50	2.20	4.20	16	10	●	●	●
CE025012					18	12			
CE025018					24	18			
CE040010	12	4.00	2.80	4.80	19	10			
CE040012					20	12	●	●	●
CE040018					26	18			
CE060012	10	6.00	3.50	6.30	20	12	●	●	●
CE060018					26	18			
CE0100012	7	10.00	4.50	7.60	22	12			
CE0100018					28	18	●	●	●
CE0160012	6	16.00	5.80	8.80	24	12	●	●	●
CE0160018					28	18			
CE0250016	3	25.00	7.30	11.20	30	16			
CE0250022					35	22	●	●	●
CE0350016	2	35.00	8.30	12.70	30	16			
CE0350018					32	18	●	●	●
CE0350025					39	25			
CE0500020	1	50.00	10.30	15.00	36	20			
CE0500025					40	25	●	●	●

双线套 欧式端子

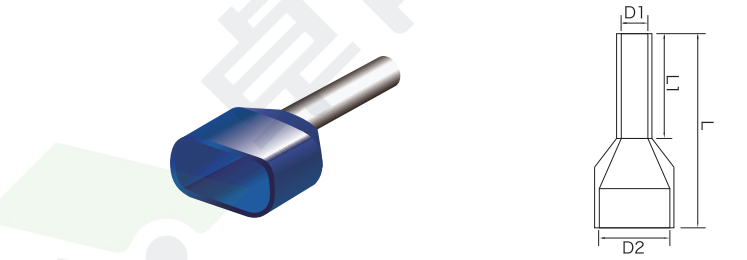


型号	AWG	mm ²	D1	D2	L	L1	COLOR SYSTEM		
							W	T	DIN
CT205008	22	2×0.50	1.50	2.5/4.7	15.0	8.0	●	○	○
CT207508	20	2×0.75	1.80	2.8/5.0	15.0	8.0	○	●	●
CT207510					17.0	10.0			
CT210008	18	2×1.00	2.05	3.4/5.4	15.0	8.0	●	●	●
CT210010					17.0	10.0			
CT215008	16	2×1.50	2.30	3.6/6.6	16.0	8.0	●	●	●
CT215012					20.0	12.0			
CT225010	14	2×2.50	2.80	4.2/7.8	18.5	10.0	●	●	●
CT225013					21.5	13.0			
CT240012	12	2×4.00	3.70	4.9/8.8	23.0	12.0	●	●	●
CT260014	10	2×6.00	4.80	6.9/10.0	26.0	14.0	●	●	●
CT210014	8	2×10.00	6.40	7.6/12.8	26.5	14.0	●	●	●
CT216014	6	2×16.00	8.30	9.6/18.6	31.5	14.0	●	●	●

压线钳

YAC-5		YAC-6	
			
产品说明	强力自锁压接0.5 - 6mm ²	产品说明	通用钳口，强力自锁压接6 - 16mm ²
名称	棘轮管状端头压线钳	名称	棘轮管状端头压线钳
YAC-8			
			
产品说明	通用钳口，强力自锁压接0.5 - 6mm ²		
名称	棘轮欧式管状端头压线钳		

导轨切断器

导轨切断器是裁切导轨的专用工具。它具有切割面光滑，无毛刺，省时省力，使用、携带方便等特性。可分：单腔、双腔、四腔等。

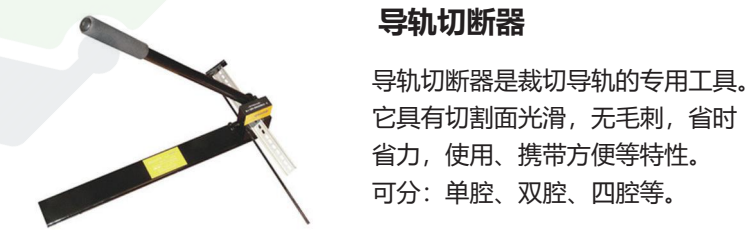

用于一字螺钉



型号	①	②	③	④	⑤	⑥	包装数
J2.0×65	2.0★	65	0.4	2.0	169	23	10
J2.5×75	2.5	75	0.4	2.5	179	23	10
J3.0×80	3.0★	80	0.5	3.0	184	23	10
J3.0×100	3.0	100	0.5	3.0	204	23	10
J3.0×150	3.0★	150	0.5	3.0	254	23	10
J3.0×200	3.0★	200	0.5	3.0	304	23	10
J3.0×300	3.0	300	0.5	3.0	404	23	5
J3.5×100	3.5	100	0.6	3.5	204	23	10
J3.5×200	3.5★	200	0.5	3.5	304	23	10
J4.0×100	4.0	100	0.8	4.0	211	30	10
J4.0×150	4.0★	150	0.8	4.0	261	30	10
J4.0×200	4.0★	200	0.8	4.0	311	30	10
J4.0×300	4.0★	300	0.8	4.0	411	30	5
J4.5×80	4.5★	80	0.8	4.5	191	30	10
J4.5×125	4.5★	125	0.8	4.5	236	30	10
J5.5×125	5.5	125	1.0	5.5	236	30	10
J5.5×150	5.5	150	1.0	5.5	261	30	10
J5.5×200	5.5★	200	1.0	5.5	311	30	10
J5.5×300	5.5★	300	1.0	5.5	411	30	5
J6.0×300	6.0	300	1.0	6.0	418	36	5
★ 非DIN规格							

污染等级1至4

在DIN VDE 0110：1989-01 标率中对污染等级定义如下：

- 污染等级1：**
没有污染出现或只有干燥的不导电的污染出现。无任何影响。
- 污染等级2：**
只出现不导电的污染。必须考虑到由于凝露影响会偶尔出现暂时的导电性。
- 污染等级3：**
出现导电的污染或干燥的不导电污染将变得有导电性，因出现凝露而导致。
- 污染等级4：**
污染导致产生持久的导电性，如通过导电的尘埃、雨雪引起的导电性。

用于一字螺钉



型号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	包装数
JL3.5×75	3.5	75	0.6	4.0	-	186	30	10
JL4.5×90	4.5★	90	0.8	4.0	-	201	30	10
JL5.5×100	5.5	100	1.0	5.0	8	213	36	10
JL6.5×125	6.5	125	1.2	6.0	10	238	36	10
JL8.0×150	8.0	150	1.2	8.0	13	271	41	5
JL10.0×175	10.0	175	1.6	8.0	13	296	41	5
JL12.0×200	12.0	200	2.0	10.0	16	321	41	5
JL14.0×250	14.0	250	2.5	10.0	16	371	41	5

★ 非DIN规格

过电压等级I至IV

过电压等级I至IV适用以下情况

- 1.过电压等级为I的的器件只能用于不可能出现过电压的仪器设备中或采用过电压放电器、滤波器或电容对过电压进行仰至的仪器设备中。
注：这一过电压等级的器件多用安全小电压驱动。
- 2.过电压等级II的器件只能用于不受闪电高压威胁的仪器设备中（开关过程所产生的过电压则必须考虑）。
注：例如家用电器属这一过电压等级。
- 3.过电压等级为III的器件只能运用于不受闪电高压威胁的仪器设备中（开关过程所产生的过电压则必须考虑）。但考虑到器件相关电网的安全性和无故障克运行性必须对器件提出特殊要求。由期间自身产生的过电压不允许超过过电压等级II的值。
注：固定安装的器件，如保护装置、电机保护继电器、开关和插座等都属于这一过点压等级。
- 4.过电压等级为IV的器件可运用于受闪电高压威胁的仪器设备中。由器件自身产生的过电压不允许超过过电压等级II的值。
注：1.连接到架空纤的器件如遥控信号接受装置、电錶等都属于这一过电压等级。
注：2.若建筑物通过地底敷设的电缆网供电，则此建筑物中的器件只需满足过电压等级III的要求。