



上海置恒电气有限公司
SHANGHAI JOINECT ELECTRIC CO.,LTD
上海市普陀区同普路299弄3号楼1501



网址: www.zndlj-china.com
邮箱: sales@zndlj-china.com
服务热线: 400-803-2001

上海置恒电气有限公司版权所有

采用环保纸印刷

▲ 本广告资料由上海置恒电气有限公司企业印刷, 仅用于说明本企业系列产品的相关信息资料, 本手册只汇编了置恒电气部分代表性产品信息。部分资料正在变更、升级中或采用更新的生产工艺改进本手册有关内容, 或对本手册的印刷错误及相关资料信息进行必要的改进或更改时, 恕不另行通知。若造成您查阅不便, 敬请来电咨询!



卓能选型手册

储能连接器



【卓能】作为置恒电气企业自主品牌，专注于电连接产品的研发、生产与销售，致力于为中国企业创造世界领先产品提供专业电气联接方案。凭借其深厚的专业技术底蕴，其PCB接线端子系列、轨道式接线端子系列、重载连接器系列、欧式连接器系列产品，已广泛应用于为电力设备、光伏风力发电设备、轨道交通、工业控制、储能等领域。

【卓能】视产品品质为生命线，拥有专业管理团队，构建涵盖研发、生产、品控等环节的全流程综合质量管理体系并取得相关认证证书，致力于研发生产更安全、更高效、更稳定电连接产品，已拥有八十余项国家专利。目前产品已通过UL、TUV、CE、CQC等国内外认证，满足REACH法规和ROHS指令。随着2017自建生产研发基地投入使用，全资子公司置恒卓能电气科技（滁州）有限公司获批为“国家高新技术企业”、安徽省“专精特新”企业、“安徽省企业研发中心”、“滁州市级工业设计中心”、“滁州市数字化车间”、南谯区工业企业“创新十强”等荣誉称号。

【卓能】始终坚守“客户第一、合作、创新、激情、诚信、敬业”的核心价值观，全心全意为客户服务，建立以上海为中心覆盖全国的销售办事处和售后服务体系，从而快速响应客户需求。目前卓能已与包括南瑞科技、思源电气等数百家上市公司建立长期深度合作。

【卓能】随着二期生产基地正式启用，工厂智能化、数字化管理升级改造，卓能进入快速发展阶段。在研发领域，卓能品牌更是不断突破，积极参与国家重大项目标准制定和开发。我们肩负时代重任，遵循绿色可持续发展理念，不忘初心，构建和谐共生的生态环境，携手迈向绿色、健康、和谐的未来。



目录 | CONTENTS

卓能储能连接器

插拔式	
JESF-036V系列(标准款)	03
JESF-036系列(标准款)	04
JESF-036V系列((按钮内置款)	05
JESM-036系列(压线款)	06
JESM-036系列(空中连接款)	07
JESF-057系列(标准款)	08
JESF-057系列(标准款)	09
JESF-057系列(短款)	10
JESF-057V系列(标准款)	11
JLESF-057V系列(短款)	12
JESF-057系列(360° 对插款)	13
JESM-057系列(标准款)	14
JESM-057系列(无安装防呆款)	15
JLESM-057系列(短款)	16
JESM-057系列(360° 对插无防呆款)	17
JESM-057系列(360° 对插防呆款)	18
JESF-080V系列(标准款)	19
JESF-080系列(标准款)	20
JESF-080系列(特殊防呆款)	21
JSESM-080系列(小安装款)	22
JSESM-080系列(小安装特殊防呆款)	23
JESM-080系列(标准款)	24
JESM-080系列(特殊防呆款)	25
JHESM-080系列(加长款)	26
JHESM-080系列(加长特殊防呆款)	27
JESF-103系列 (标准款)	28
JESM-103系列 (标准款)	29

接线柱固定式	
JFES-XXX-XXX系列(标准款)	30
JFES-XXX-XXXS系列(标准款)	31

铜排固定式

JES-XXXZ-X-YM系列(标准款)	32
----------------------	----



插拔式储能连接器
JESF-036V系列
标准款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.多键位防呆、防反接、防误插，安全性更高
- 3.端子铜镀银，连接更可靠
- 4.维护与更换极其方便，维护成本极低
- 5.布线灵活，适配复杂空间


主要型号

JESF-036V-010BK0(000)	JESF-036V-006BK0(000)
JESF-036V-010OR0(000)	JESF-036V-006OR0(000)
JESF-036V-010BU0(000)	JESF-036V-006BU0(000)

产品参数

额定电流:	40A(6mm ²) 65A(10mm ² ,8AWG)
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥100 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

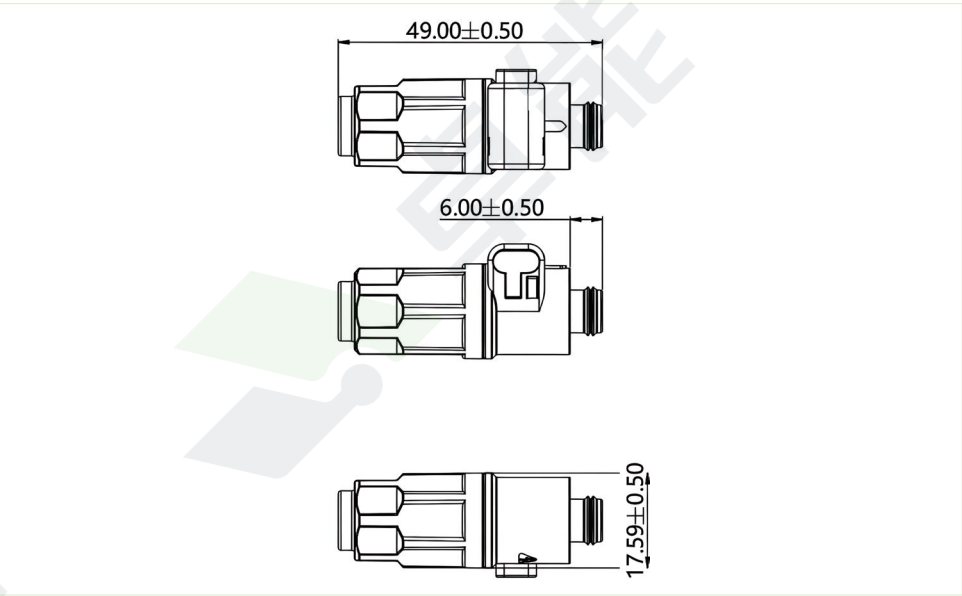

JESF-036系列
标准款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.多键位防呆、防反接、防误插，安全性更高
- 3.端子铜镀银，连接更可靠
- 4.维护与更换极其方便，维护成本极低
- 5.布线灵活，适配复杂空间


主要型号

JESF-036-010BK0(000)	JESF-036-006BK0(000)
JESF-036-010OR0(000)	JESF-036-006OR0(000)
JESF-036-010BU0(000)	JESF-036-006BU0(000)

产品参数

额定电流:	40A(6mm ²) 65A(10mm ² ,8AWG)
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥100 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

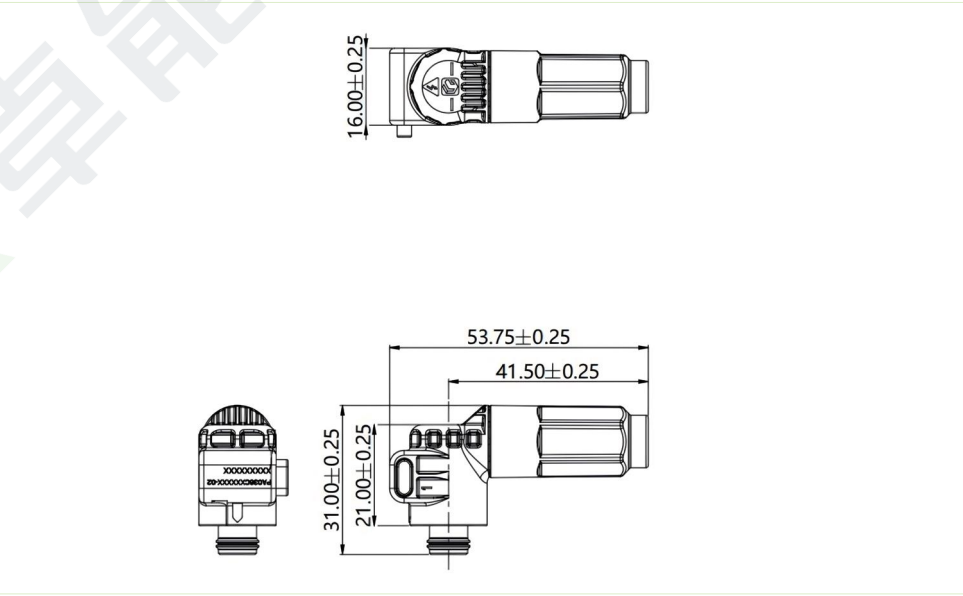



JESF-036V系列

按钮内置款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.多键位防呆、防反接、防误插，安全性更高
- 3.端子铜镀银，连接更可靠
- 4.维护与更换极其方便，维护成本极低
- 5.布线灵活，适配复杂空间


主要型号

JESF-036V-010BK0(200)	JESF-036V-006BK0(200)
JESF-036V-010OR0(200)	JESF-036V-006OR0(200)
JESF-036V-010BU0(200)	JESF-036V-006BU0(200)

产品参数

额定电流:	40A(6mm²) 65A(10mm²,8AWG)
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥100 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

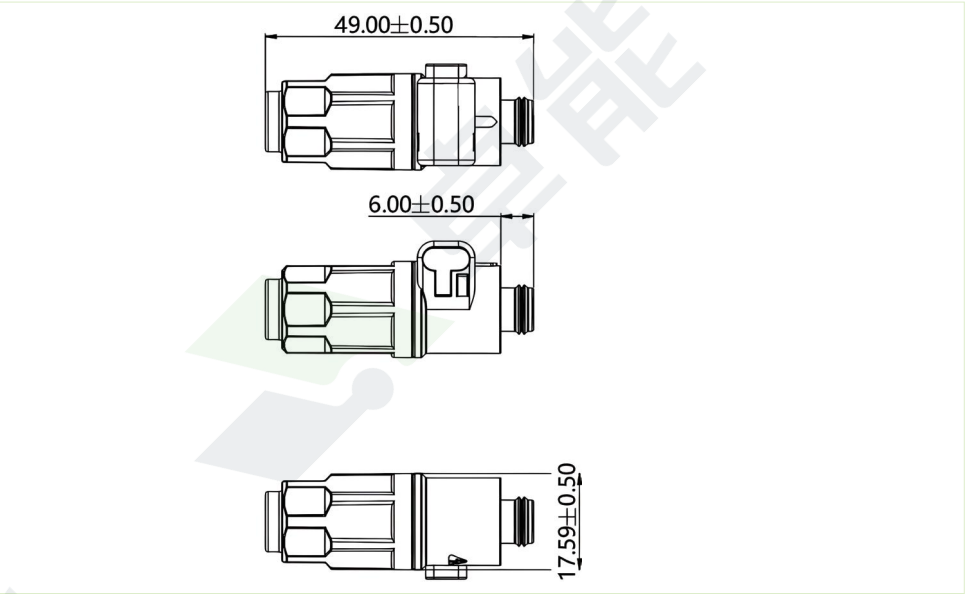

JESM-036系列

压线款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.多键位防呆、防反接、防误插，安全性更高
- 3.端子铜镀银，连接更可靠
- 4.维护与更换极其方便，维护成本极低
- 5.布线灵活，适配复杂空间


主要型号

JESM-036C-010BK00(000)	JESM-036C-006BK00(000)
JESM-036C-010OR00(000)	JESM-036C-006OR00(000)
JESM-036C-010BU00(000)	JESM-036C-006BU00(000)

产品参数

额定电流:	40A(6mm²) 65A(10mm²,8AWG)
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥100 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

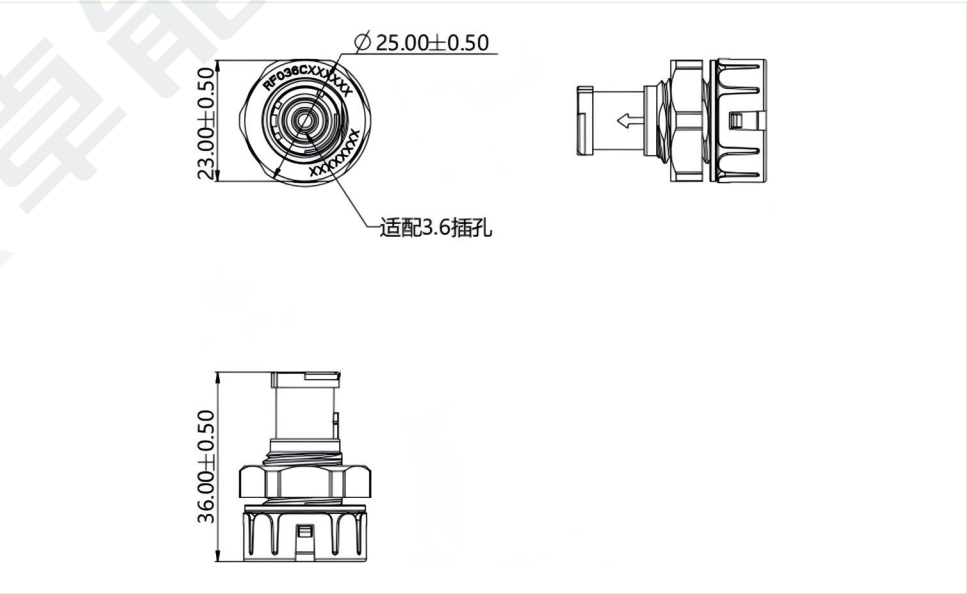

JESM-036系列

空中连接款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.多键位防呆、防反接、防误插，安全性更高
- 3.端子铜镀银，连接更可靠
- 4.维护与更换极其方便，维护成本极低
- 5.布线灵活，适配复杂空间


主要型号

JESM-036C-010BK00(001)	JESM-036C-006BK00(001)
JESM-036C-010OR00(001)	JESM-036C-006OR00(001)
JESM-036C-010BU00(001)	JESM-036C-006BU00(001)

产品参数

额定电流:	40A(6mm ²) 65A(10mm ² ,8AWG)
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥100 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

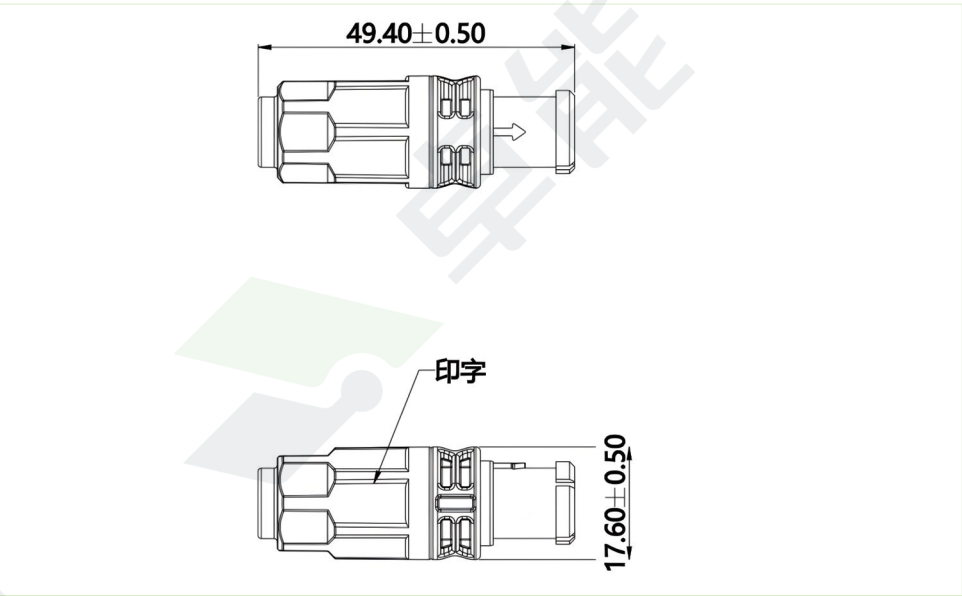

JESF-057系列

标准款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.多键位防呆、防反接、防误插，安全性更高
- 3.端子铜镀银，连接更可靠
- 4.维护与更换极其方便，维护成本极低
- 5.布线灵活，适配复杂空间


主要型号

JESF-057-025BK0(000)	JESF-057-016OR1(000)
JESF-057-025OR0(000)	JESF-057-016BU1(000)
JESF-057-025BU0(000)	JESF-057-010BK0(000)
JESF-057-025BK1(000)	JESF-057-010OR0(000)
JESF-057-025OR1(000)	JESF-057-010BU0(000)
JESF-057-025BU1(000)	JESF-057-010BK1(000)
JESF-057-016BK0(000)	JESF-057-010OR1(000)
JESF-057-016OR0(000)	JESF-057-010BU1(000)
JESF-057-016BU0(000)	
JESF-057-016BK1(000)	

产品参数

额定电流:	65A(10mm ²)/80A(16mm ²) 125A(25mm ²)
额定电压:	1500VDC(TUV)/1000VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥100 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

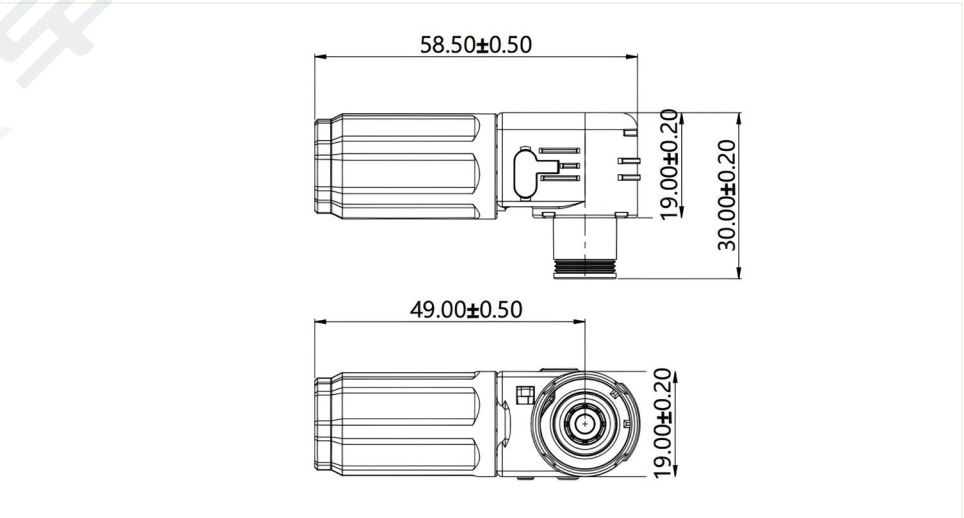



JESF-057系列

标准款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.多键位防呆、防反接、防误插，安全性更高
- 3.端子铜镀银，连接更可靠
- 4.维护与更换极其方便，维护成本极低
- 5.布线灵活，适配复杂空间


主要型号

JESF-057-035BK1(000)
JESF-057-035OR1(000)

产品参数

额定电流:	150A(35mm²)/2AWG
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥100 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

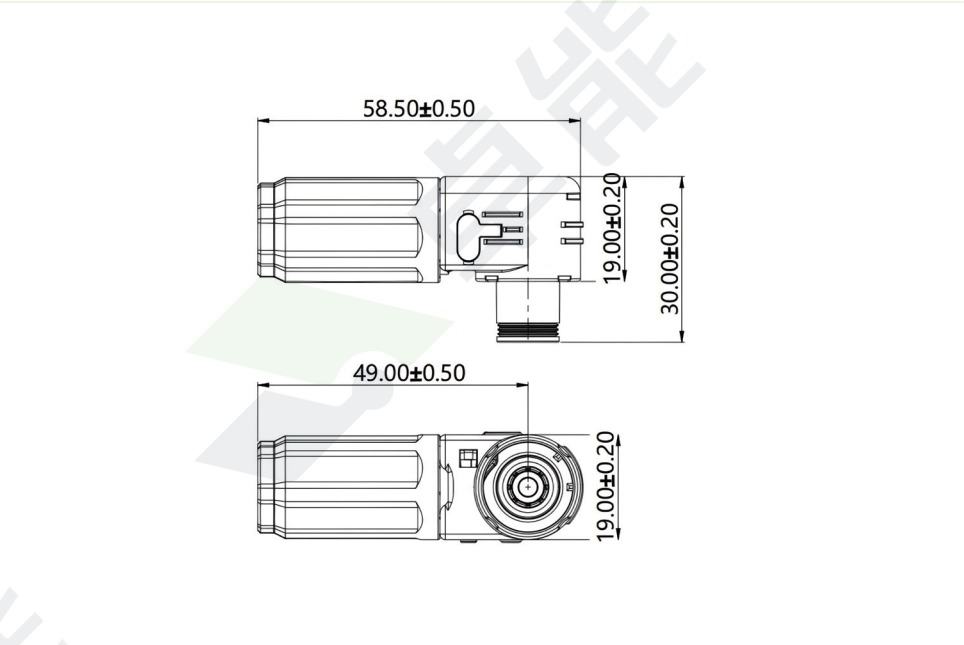

JESF-057系列

短款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.无键位防呆，配插多样化
- 3.端子铜镀银，连接更可靠
- 4.维护与更换极其方便，维护成本极低
- 5.布线灵活，适配复杂空间

主要型号

JLESF-057-025BK1(000)
JLESF-057-025OR1(000)
JLESF-057-016BK1(000)




JLESF-057-016OR1(000)
JLESF-057-010BK1(000)
JLESF-057-010OR1(000)

产品参数

额定电流:	65A(10mm²)/80A(16mm²) 125A(25mm²)
额定电压:	1000VDC(TUV)/1000VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥100 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

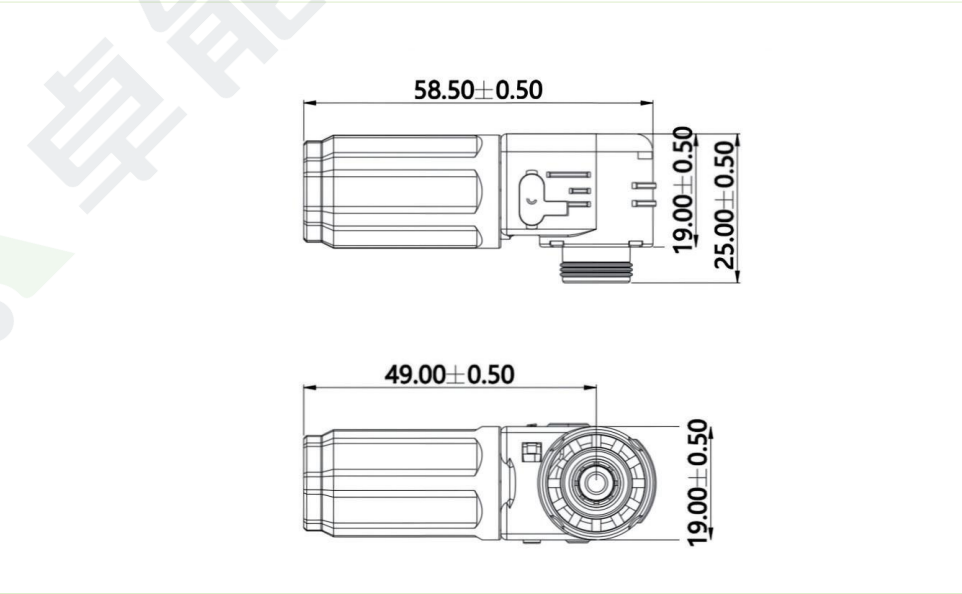

JESF-057V系列

标准款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.多键位防呆，防反接，防误插，安全性更高
- 3.端子铜镀银，连接更可靠
- 4.维护与更换极其方便，维护成本极低
- 5.布线灵活，适配复杂空间

主要型号

JESF-057V-025BK0(000)
JESF-057V-025OR0(000)
JESF-057V-025BK1(000)
JESF-057V-025OR1(000)
JESF-057V-016BK0(000)
JESF-057V-016OR0(000)




JESF-057V-016BK1(000)
JESF-057V-016OR1(000)
JESF-057V-010BK0(000)
JESF-057V-010OR0(000)
JESF-057V-010BK1(000)
JESF-057V-010OR1(000)

产品参数

额定电流:	65A(35mm²)/80(16mm²) 125A(25mm²)
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥100 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

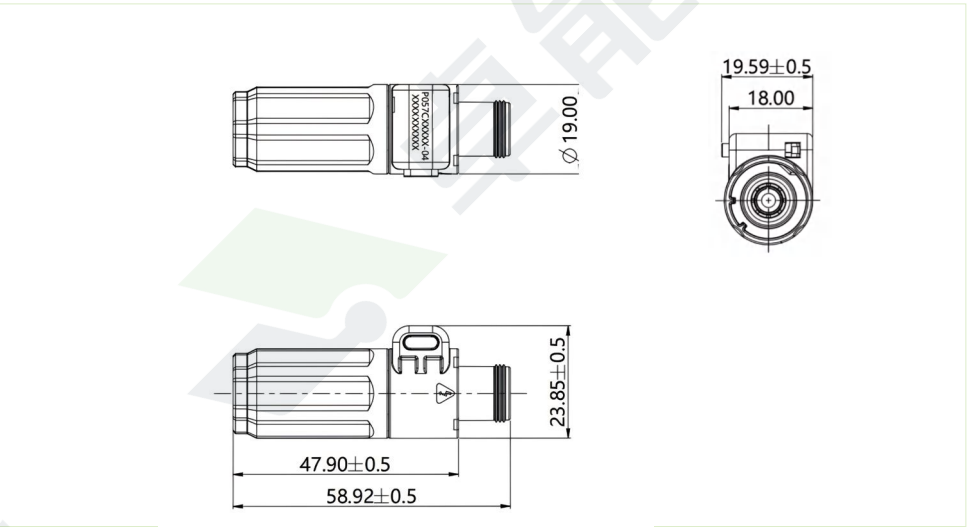

JLESF-057V系列

短款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.无键位防呆，配插多样化
- 3.端子铜镀银，连接更可靠
- 4.维护与更换极其方便，维护成本极低
- 5.布线灵活，适配复杂空间

主要型号

JLESF-057V-025BK1(000)
JLESF-057V-025OR1(000)
JLESF-057V-016BK1(000)




JLESF-057V-016OR1(000)
JLESF-057V-010BK1(000)
JLESF-057V-010OR1(000)

产品参数

额定电流:	65A(10mm²)/80A(16mm²) 125A(25mm²)
额定电压:	1000VDC(TUV)/1000VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥100 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

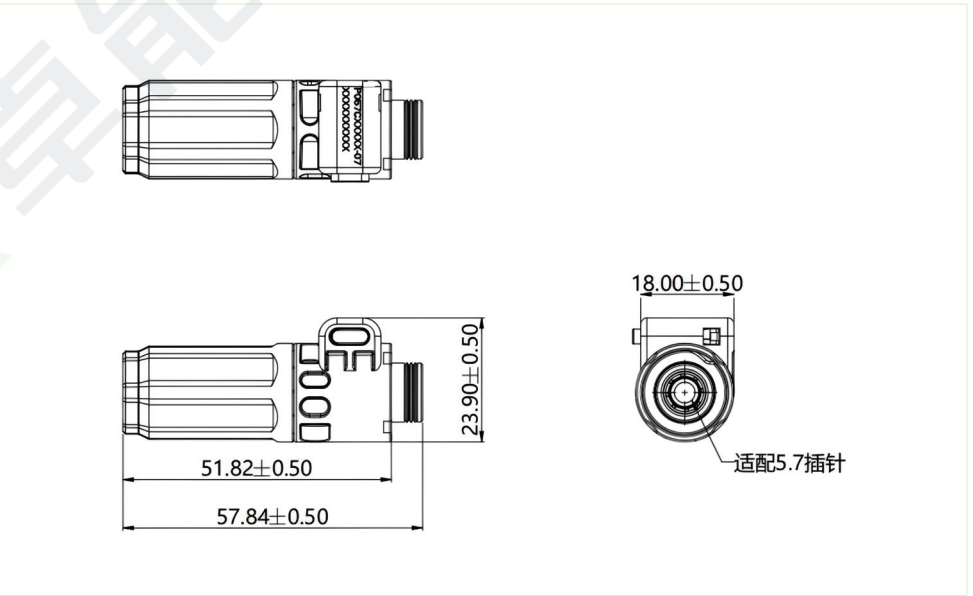

JESF-057系列

360° 对插款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.多键位防呆，防反接，防误插，安全性更高
- 3.端子铜镀银，连接更可靠
- 4.维护与更换极其方便，维护成本极低
- 5.布线灵活，适配复杂空间


主要型号

JESF-057-025BK0(002)	JESF-057-016BK1(002)
JESF-057-025OR0(002)	JESF-057-016OR1(002)
JESF-057-025BK1(002)	JESF-057-010BK0(002)
JESF-057-025OR1(002)	JESF-057-010OR0(002)
JESF-057-016BK0(002)	JESF-057-010BK1(002)
JESF-057-016OR0(002)	JESF-057-010OR1(002)

产品参数

额定电流:	65A(35mm²)/80(16mm²) 125A(25mm²)
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥100 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

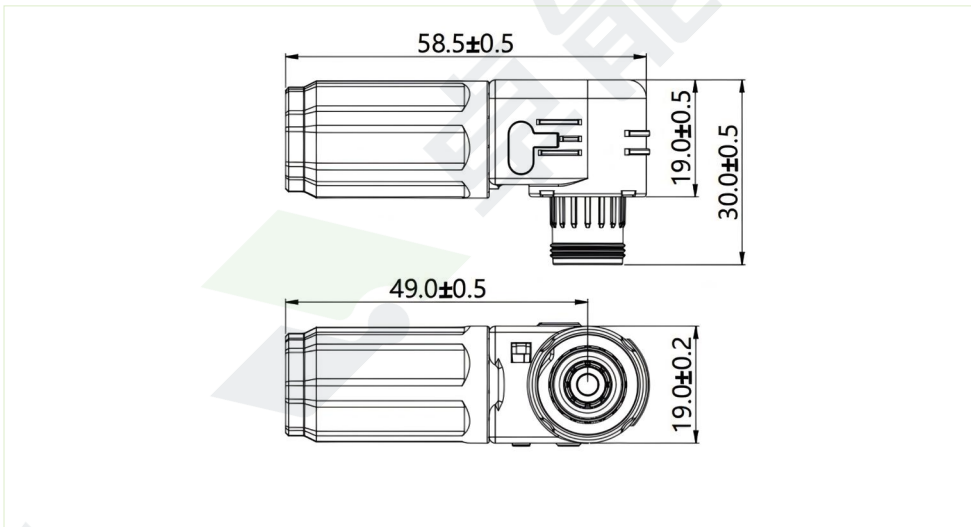

JESM-057系列

标准款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.安装防呆，误安装风险极低
- 3.多键位防呆，防反接，防误插，安全性更高
- 4.端子铜镀银，连接更可靠
- 5.多种连接方式，适配不同安装环境


主要型号

JESM-057M-M05BK00(000)	JESM-057M-M05BK10(000)
JESM-057H-M05BK00(000)	JESM-057H-M05BK10(000)
JESM-057M-M05OR00(000)	JESM-057M-M05OR10(000)
JESM-057H-M05OR00(000)	JESM-057H-M05OR10(000)

产品参数

额定电流:	150A MAX(TUV)/125A MAX(UL)
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥100 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

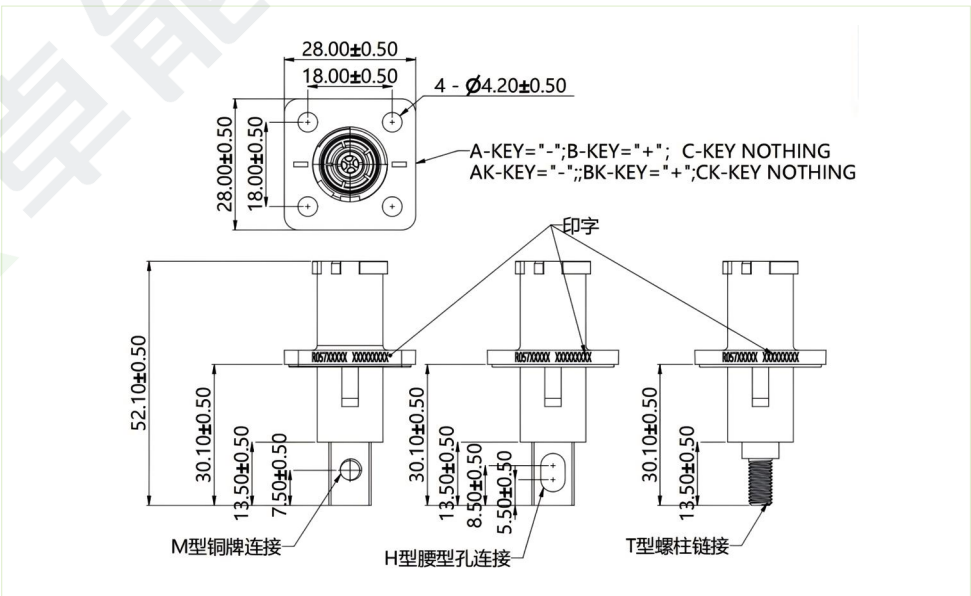

JESM-057系列

无安装防呆款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.无安装防呆，安装多样化
- 3.多键位防呆，防反接，防误插，安全性更高
- 4.端子铜镀银，连接更可靠
- 5.多种连接方式，适配不同安装环境


主要型号

JESM-057M-M05BK01(000)	JESM-057M-M05BK11(000)
JESM-057H-M05BK01(000)	JESM-057M-M05BK11(000)
JESM-057M-M05OR01(000)	JESM-057M-M05OR11(000)
JESM-057H-M05OR01(000)	JESM-057H-M05OR11(000)

产品参数

额定电流:	150A MAX(TUV)/125A MAX(UL)
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥100 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

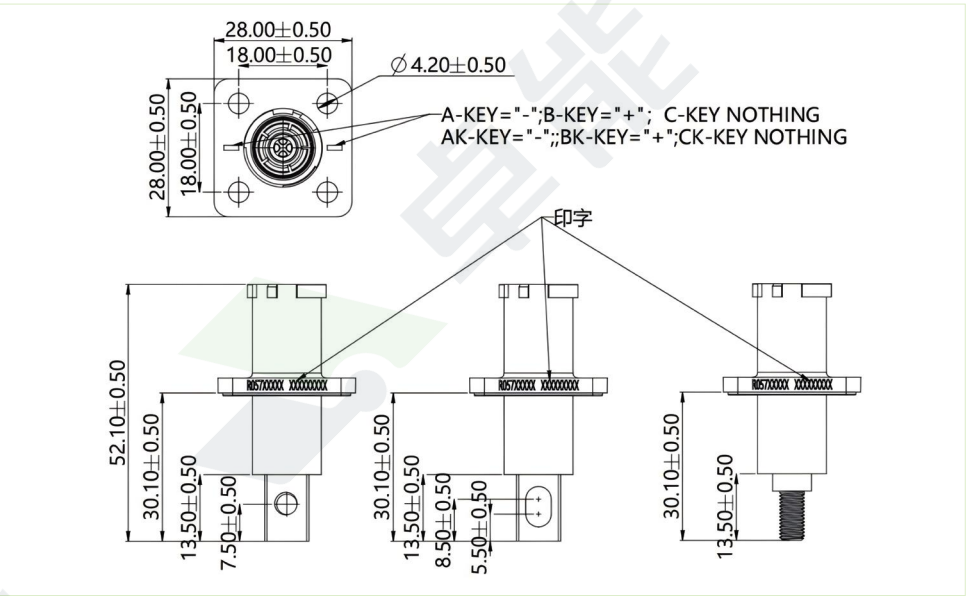

JLESM-057系列

短款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.无安装防呆，安装多样化
- 3.无键位防呆，配插多样化
- 4.端子铜镀银，连接更可靠
- 5.多种连接方式，适配不同安装环境


主要型号

JLESM-057H-M05BK11(000)
JLESM-057H-M05OR11(000)

产品参数

额定电流:	150A MAX(TUV)/125A MAX(UL)
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥100 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

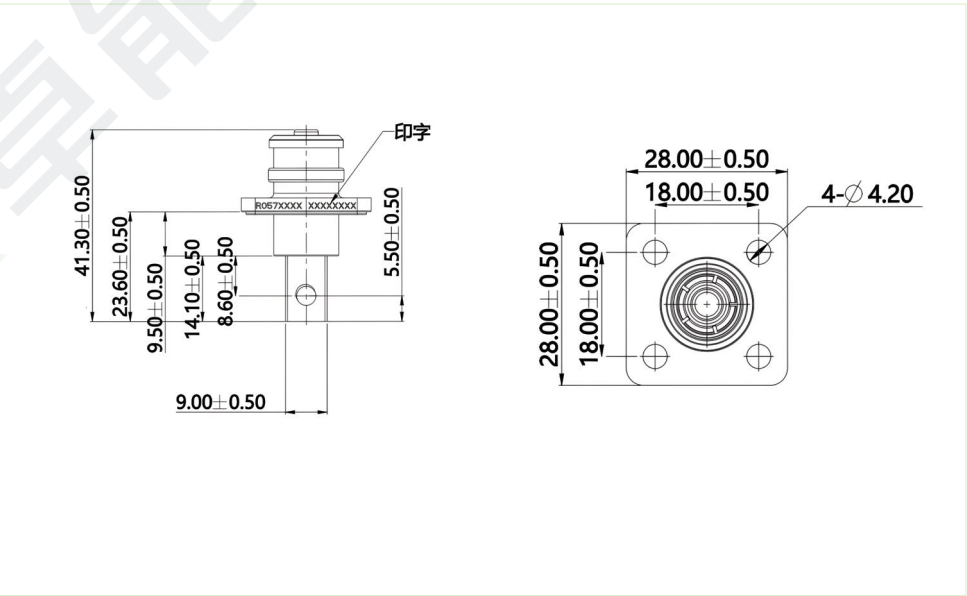



JESM-057系列

360° 对插无防呆款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.无安装防呆，安装多样化
- 3.支持360° 旋转配插
- 4.端子铜镀银，连接更可靠
- 5.多种连接方式，适配不同安装环境


主要型号

JESM-057M-M05BK11(002)
JESM-057H-M05BK11(002)
JESM-057M-M05OR11(002)
JESM-057H-M05OR11(002)

产品参数

额定电流:	150A MAX(TUV)/125A MAX(UL)
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥100 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

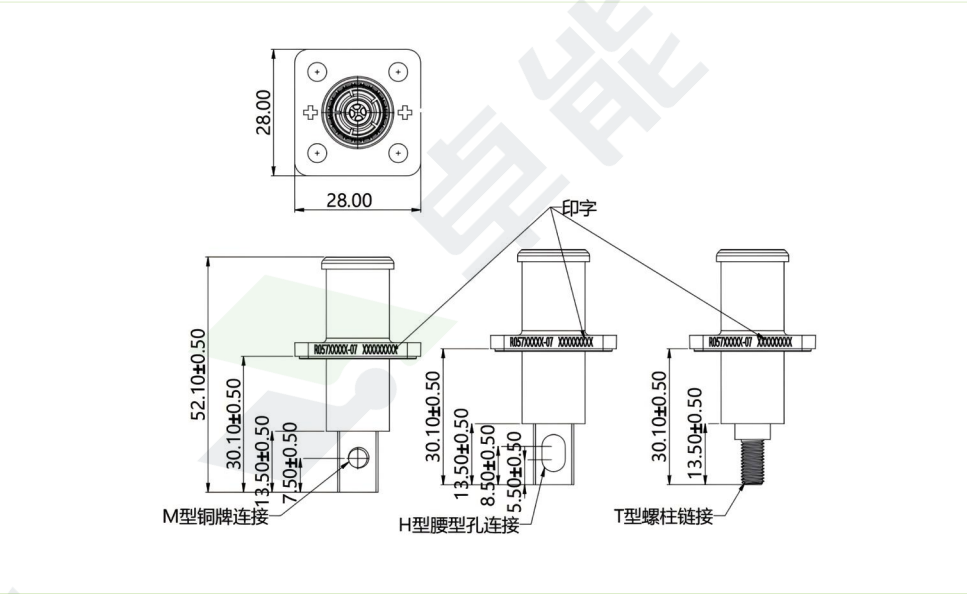

JESM-057系列

360° 对插防呆款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.安装防呆，误安装风险极低
- 3.多键位防呆，防反接，防误插，安全性更高
- 4.端子铜镀银，连接更可靠
- 5.多种连接方式，适配不同安装环境


主要型号

JESM-057M-M05BK00(002)
JESM-057H-M05BK00(002)
JESM-057M-M05OR00(002)
JESM-057H-M05OR00(002)

产品参数

额定电流:	150A MAX(TUV)/125A MAX(UL)
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥100 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

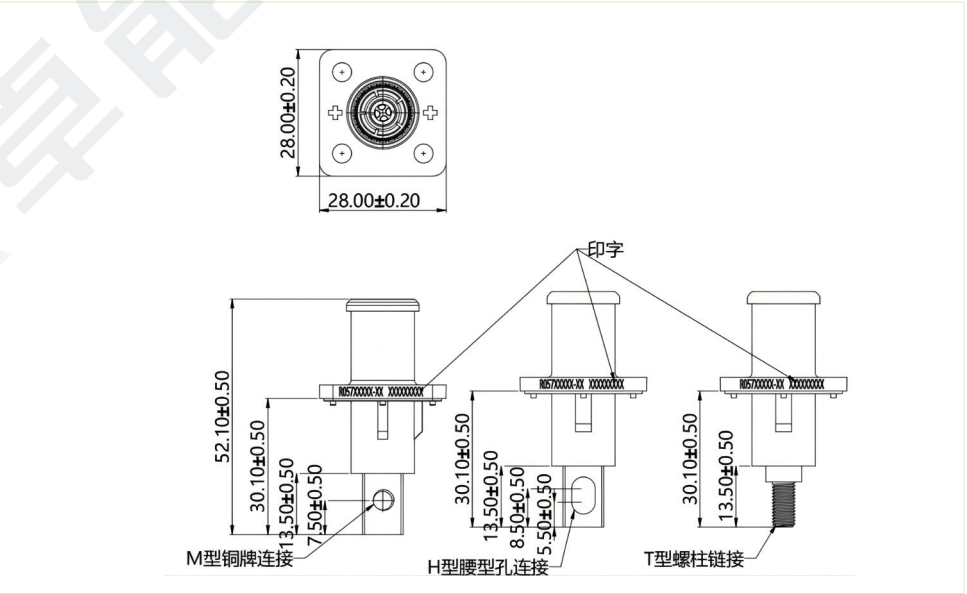

JESF-080V系列

标准款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.多键位防呆，防反接，防误插，安全性更高
- 3.端子铜镀银，连接更可靠
- 4.维护与更换极其方便，维护成本极低
- 5.布线灵活，适配复杂空间


主要型号

JESF-080V-070BK0(000)	JESF-080V-050OR0(000)
JESF-080V-070OR0(000)	JESF-080V-035BK0(000)
JESF-080V-050BK0(000)	JESF-080V-035OR0(000)

产品参数

额定电流:	150A (35mm ²)/200A (50mm ²) 250A (70mm ²)
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥500 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

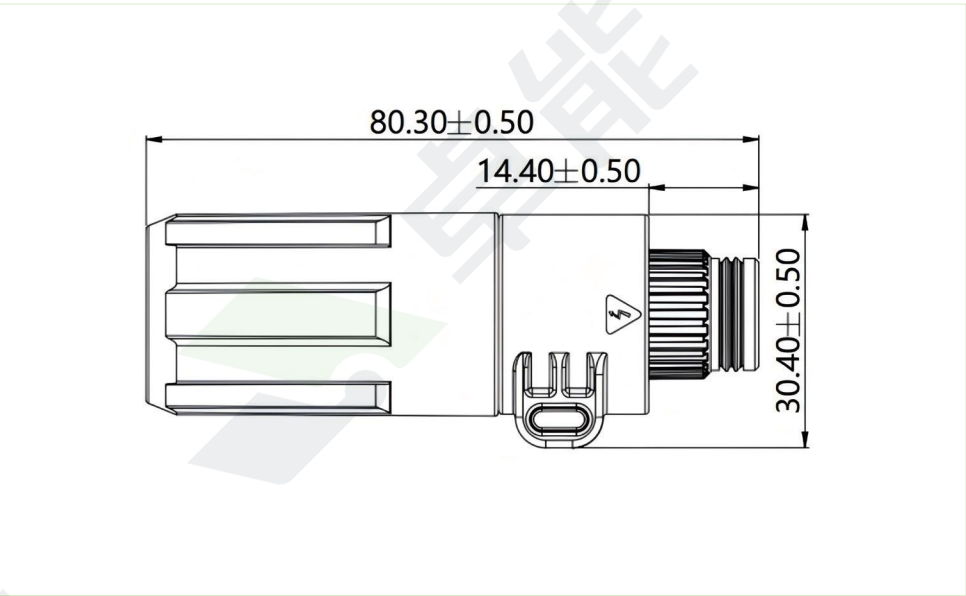

JESF-080系列

标准款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.多键位防呆，防反接，防误插，安全性更高
- 3.端子铜镀银，连接更可靠
- 4.维护与更换极其方便，维护成本极低
- 5.布线灵活，适配复杂空间


主要型号

JESF-080-070BK0(000)	JESF-080-050OR0(000)
JESF-080-070OR0(000)	JESF-080-050RD0(000)
JESF-080-070RD0(000)	JESF-080-035BK0(000)
JESF-080-050BK0(000)	JESF-080-035OR0(000)
	JESF-035-035RD0(000)

产品参数

额定电流:	150A (35mm ²)/200A (50mm ²) 250A (70mm ²)
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥500 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

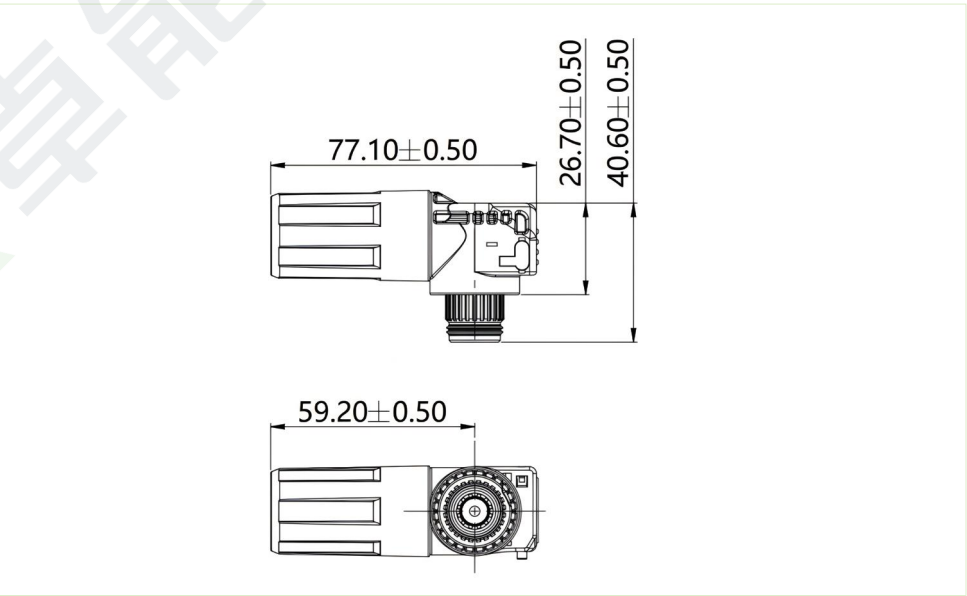

JESF-080系列

特殊防呆款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.多键位防呆，防反接，防误插，安全性更高
- 3.端子铜镀银，连接更可靠
- 4.维护与更换极其方便，维护成本极低
- 5.布线灵活，适配复杂空间


主要型号

JESF-080-070BK0(201)	JESF-080-050OR0(201)
JESF-080-070OR0(201)	JESF-080-050RD0(201)
JESF-080-070RD0(201)	JESF-080-035BK0(201)
JESF-080-050BK0(201)	JESF-080-035OR0(201)
	JESF-080-035RD0(201)

产品参数

额定电流:	150A (35mm²)/200A (50mm²) 250A (70mm²)
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥500 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

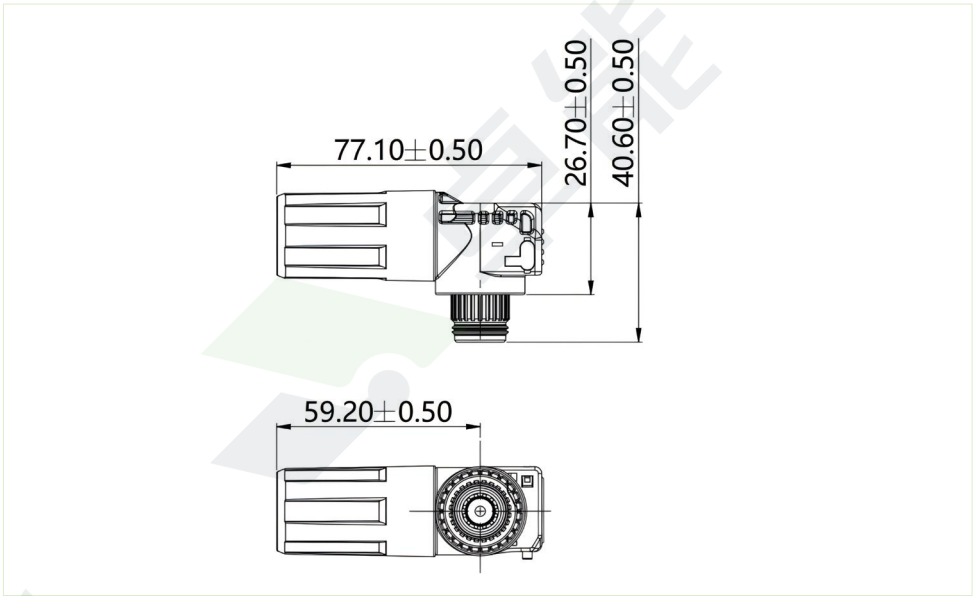

JSESM-080系列

小安装款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.多键位防呆，防反接，防误插，安全性更高
- 3.端子铜镀银，连接更可靠
- 4.维护与更换极其方便，维护成本极低
- 5.布线灵活，适配复杂空间


主要型号

JSESM-080M-M06BK01(000)	JSESM-080M-M08OR01(000)
JSESM-080H-M06BK01(000)	JSESM-080H-M08OR01(000)
JSESM-080M-M08BK01(000)	JSESM-080M-M06RD01(000)
JSESM-080H-M08BK01(000)	JSESM-080H-M06RD01(000)
JSESM-080M-M06OR01(000)	JSESM-080M-M08RD01(000)
JSESM-080H-M06OR01(000)	JSESM-080H-M08RD01(000)

产品参数

额定电流:	250A MAX
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥500 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

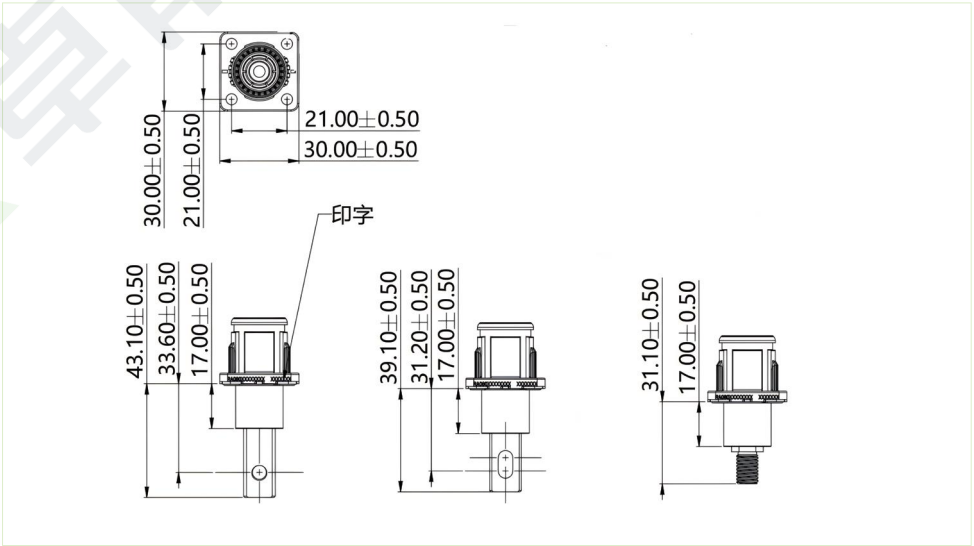

JSESM-080系列

小安装特殊防呆款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.无安装防呆，安装多样化
- 3.多键位防呆，防反接，防误插，安全性更高
- 4.端子铜镀银，连接更可靠
- 5.多种连接方式，适配不同安装环境


主要型号

JSESM-080M-M06BK01(201)	JSESM-080M-M08OR01(201)
JSESM-080H-M06BK01(201)	JSESM-080H-M08OR01(201)
JSESM-080M-M08BK01(201)	JSESM-080M-M06RD01(201)
JSESM-080H-M08BK01(201)	JSESM-080H-M06RD01(201)
JSESM-080M-M06OR01(201)	JSESM-080M-M08RD01(201)
JSESM-080H-M06OR01(201)	JSESM-080H-M08RD01(201)

产品参数

额定电流:	250A MAX
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥500 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

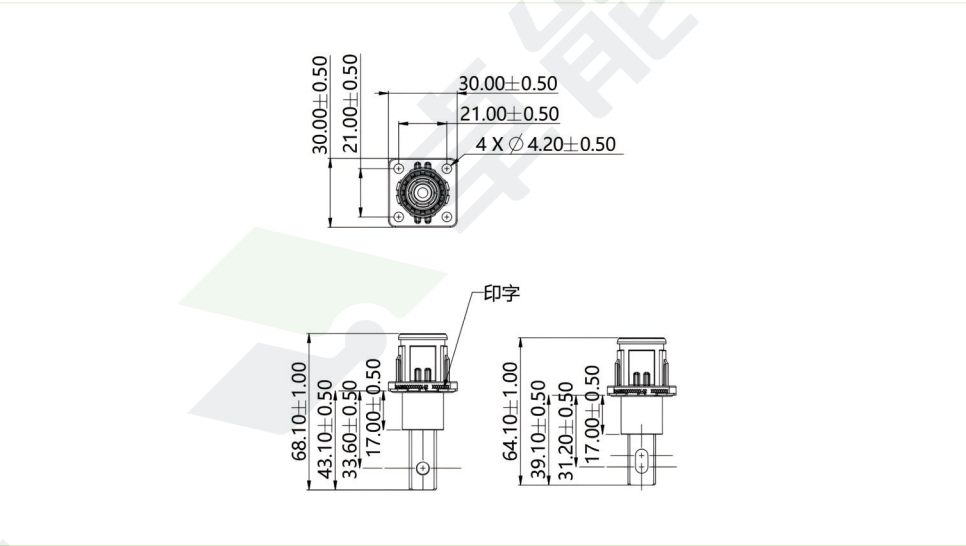

JESM-080系列

标准款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.安装防呆，安装多样化
- 3.多键位防呆，防反接，防误插，安全性更高
- 4.端子铜镀银，连接更可靠
- 5.多种连接方式，适配不同安装环境


主要型号

JESM-080M-M06BK00(000)	JESM-080M-M08OR00(000)
JESM-080H-M06BK00(000)	JESM-080H-M08OR00(000)
JESM-080M-M08BK00(000)	JESM-080M-M06RD00(000)
JESM-080H-M08BK00(000)	JESM-080H-M06RD00(000)
JESM-080M-M06OR00(000)	JESM-080M-M08RD00(000)
JESM-080H-M06OR00(000)	JESM-080H-M08RD00(000)

产品参数

额定电流:	250A MAX
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
防水等级:	IP67
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥500 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

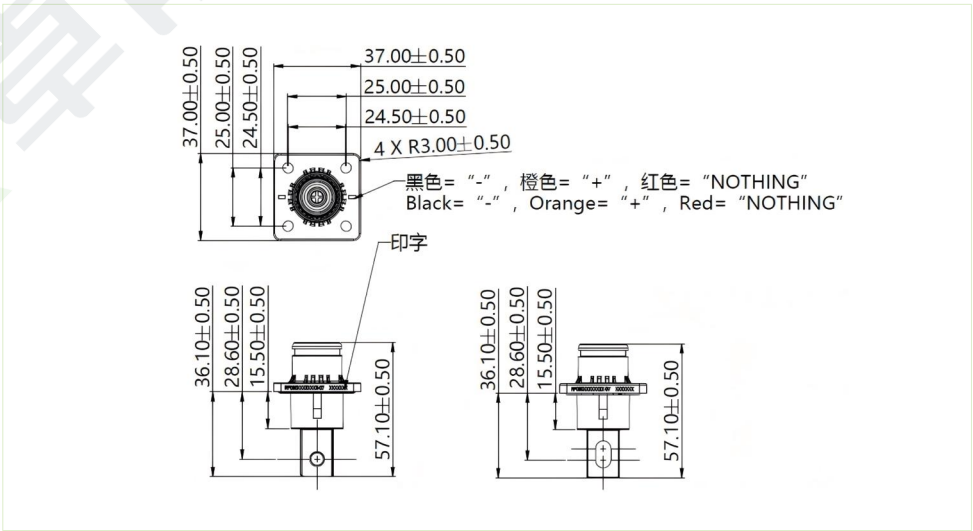



JESM-080系列

特殊防呆款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.安装防呆，安装多样化
- 3.多键位防呆，防反接，防误插，安全性更高
- 4.端子铜镀银，连接更可靠
- 5.多种连接方式，适配不同安装环境


主要型号

JESM-080M-M06BK00(201)	JESM-080M-M08OR00(201)
JESM-080H-M06BK00(201)	JESM-080H-M08OR00(201)
JESM-080M-M08BK00(201)	JESM-080M-M06RD00(201)
JESM-080H-M08BK00(201)	JESM-080H-M06RD00(201)
JESM-080M-M06OR00(201)	JESM-080M-M08RD00(201)
JESM-080H-M06OR00(201)	JESM-080H-M08RD00(201)

产品参数

额定电流:	250A MAX
额定电压:	1500VDC(TUV)/1500VDC(UL)
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥500 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

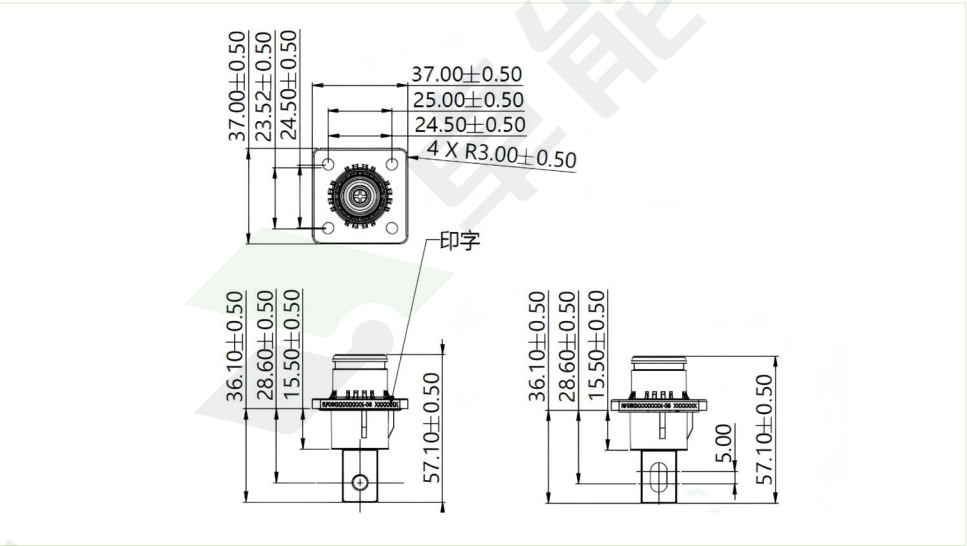

JHESM-080系列

加长款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.安装防呆，安装多样化
- 3.多键位防呆，防反接，防误插，安全性更高
- 4.端子铜镀银，连接更可靠
- 5.多种连接方式，适配不同安装环境


主要型号

JHESM-080M-M06BK00(000)	JHESM-080M-M08OR00(000)
JHESM-080H-M06BK00(000)	JHESM-080H-M08OR00(000)
JHESM-080M-M08BK00(000)	JHESM-080M-M06RD00(000)
JHESM-080H-M08BK00(000)	JHESM-080H-M06RD00(000)
JHESM-080M-M06OR00(000)	JHESM-080M-M08RD00(000)
JHESM-080H-M06OR00(000)	JHESM-080H-M08RD00(000)

产品参数

额定电流:	250A MAX
额定电压:	2000VDC
耐电压:	4260V AC
防水等级:	IP67
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥500 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

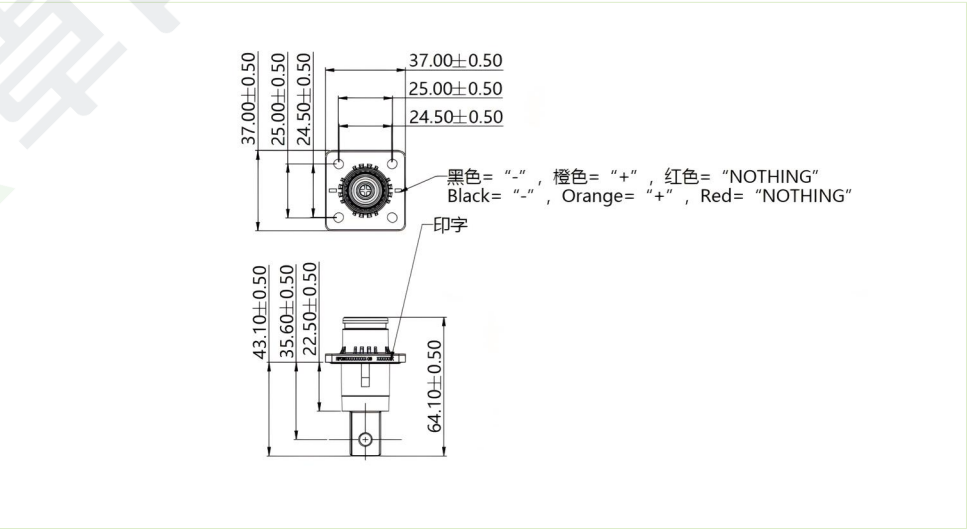

JHESM-080系列

加长特殊防呆款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.安装防呆，安装多样化
- 3.多键位防呆，防反接，防误插，安全性更高
- 4.端子铜镀银，连接更可靠
- 5.多种连接方式，适配不同安装环境


主要型号

JHESM-080M-M06BK00(201)	JHESM-080M-M08OR00(201)
JHESM-080H-M06BK00(201)	JHESM-080H-M08OR00(201)
JHESM-080M-M08BK00(201)	JHESM-080M-M06RD00(201)
JHESM-080H-M08BK00(201)	JHESM-080H-M06RD00(201)
JHESM-080M-M06OR00(201)	JHESM-080M-M08RD00(201)
JHESM-080H-M06OR00(201)	JHESM-080H-M08RD00(XXX)

产品参数

额定电流:	250A MAX
额定电压:	-
额定电压:	2000VDC
耐电压:	4260V AC
绝缘电阻:	≥200MΩ
温度范围:	-40℃~125℃
接触电阻:	≤0.5mΩ
插拔寿命:	≥500 MATING CYCLES
ROHS环保:	YES

外型示意图

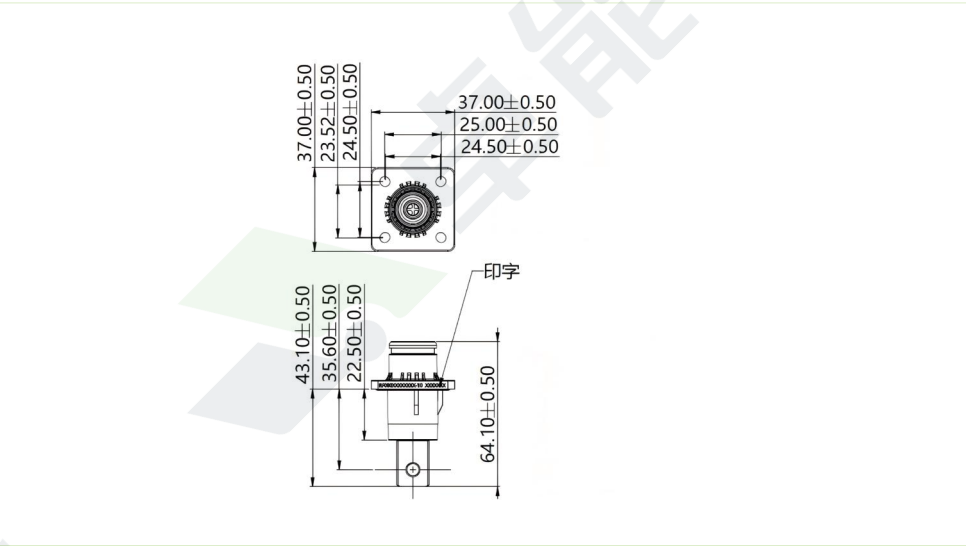

JESF-103系列

标准款

产品特点

- 1.满足IP67防水，防尘防水更可靠
- 2.多键位防呆，防反接，防误插，安全性更高
- 3.端子铜镀银，连接更可靠
- 4.维护与更换极其方便，维护成本极低
- 5.布线灵活，适配复杂空间


主要型号

JESF-103-095BK0(000)
JESF-103-095OR0(000)
JESF-103-095RD0(000)
JESF-103-120BK0(000)
JESF-103-120OR0(000)
JESF-103-120RD0(000)

产品参数

额定电流:	95mm²--300A
额定电压:	120mm²--350A
耐电压:	1500VDC
防水等级:	4260V AC
绝缘电阻:	IP67
温度范围:	≥200MΩ
接触电阻:	-40℃~125℃
插拔寿命:	≤0.5mΩ
ROHS环保:	≥500 MATING CYCLES
	YES

外型示意图

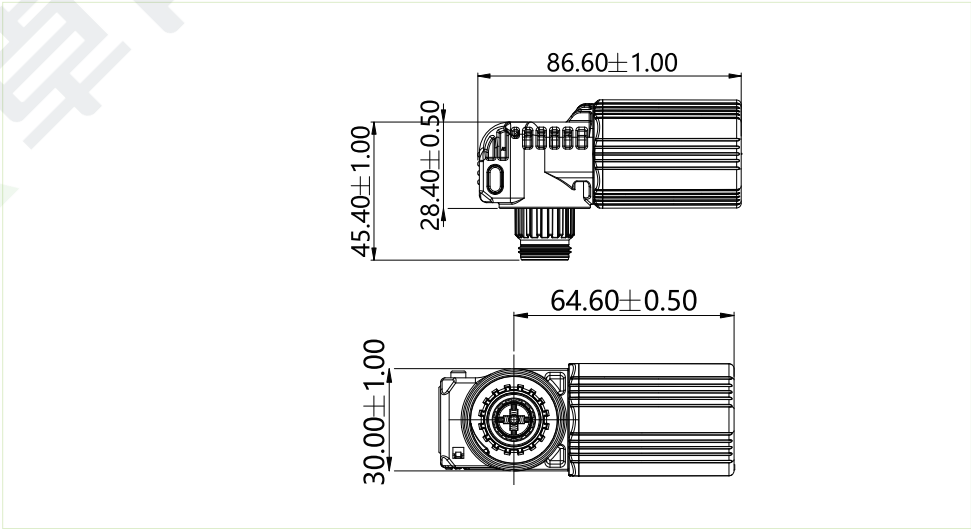

JFES-XXX-XXXS系列

标准款


产品特点

1. 电流承载、电流承载能力更强，适合大功率簇 / 汇流
2. 抗振动、抗冲击、抗热胀冷缩能力更强
3. 结构更简单，连接可靠
4. 适合柜内固定布线，系统更紧凑，占用空间较小




JFES-BM10 - 300S(000)

额定电压	600V
额定电流	300A
耐压	3000V
接触电阻	0.5mΩ
防火等级	UL94-V0




JFES-RM10 - 300S(000)

额定电压	600V
额定电流	300A
耐压	3000V
接触电阻	0.5mΩ
防火等级	UL94-V0




JFES-BM8 - 200S(000)

额定电压	600V
额定电流	200A
耐压	3000V
接触电阻	0.5mΩ
防火等级	UL94-V0




JFES-RM8 - 200S(000)

额定电压	600V
额定电流	200A
耐压	3000V
接触电阻	0.5mΩ
防火等级	UL94-V0




JFES-BM8 - 150S(000)

额定电压	600V
额定电流	150A
耐压	3000V
接触电阻	0.5mΩ
防火等级	UL94-V0




JFES-RM8 - 150S(000)

额定电压	600V
额定电流	150A
耐压	3000V
接触电阻	0.5mΩ
防火等级	UL94-V0




JFES-BM6 - 120S(000)

额定电压	600V
额定电流	120A
耐压	3000V
接触电阻	0.5mΩ
防火等级	UL94-V0

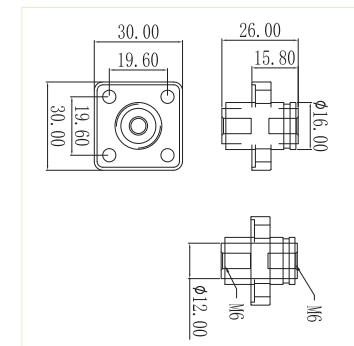


JFES-RM - 120S(000)

额定电压	600V
额定电流	120A
耐压	3000V
接触电阻	0.5mΩ
防火等级	UL94-V0




JFES-BM6 - 100S(000)

额定电压	600V
额定电流	100A
耐压	3000V
接触电阻	0.5mΩ
防火等级	UL94-V0

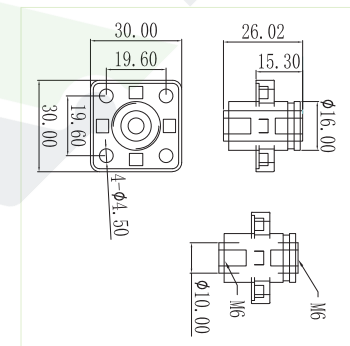

JFES-RM6 - 100S(000)

额定电压	600V
额定电流	100A
耐压	3000V
接触电阻	0.5mΩ
防火等级	UL94-V0



铜排固定式储能连接器

JES-XXXZ-X-YM系列

标准款


产品特点

1. 接触结构更可靠，发热隐患低
2. 电流承载能力更强，适合大功率簇 / 汇流
3. 抗振动、抗冲击、抗热胀冷缩能力更强
4. 结构更简单，连接可靠




JES-400Z-B-YM(000)

额定电压	1500A
额定电流	400A
耐压	4260V
接触电阻	0.5mΩ
防火等级	UL94-V0

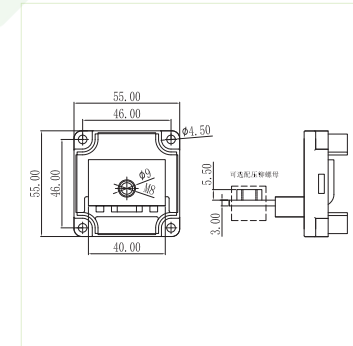


JES-400Z-O-YM(000)

额定电压	1500V
额定电流	400A
耐压	4260V
接触电阻	0.5mΩ
防火等级	UL94-V0

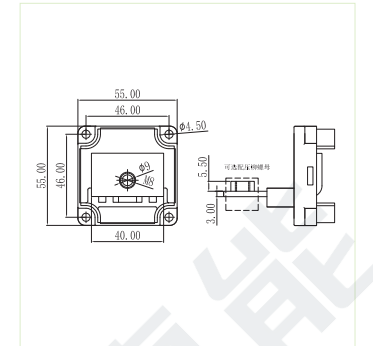

JES-300Z-B-YM(000)

额定电压	1500V
额定电流	300A
耐压	4260V
接触电阻	0.5mΩ
防火等级	UL94-V0

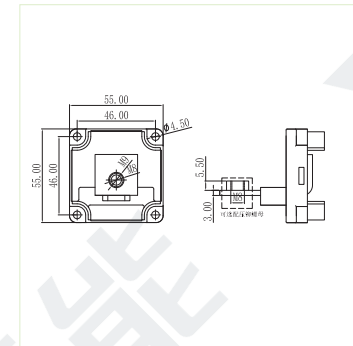

JES-300Z-O-YM(000)

额定电压	1500V
额定电流	300A
耐压	4260V
接触电阻	0.5mΩ
防火等级	UL94-V0

